

IRC-F1672DX/DW IRC-F0701S(カウンタースタンド)への設置方法

ご用意いただくもの

- ・カメラ付属の黒いプレート 2 種類
- ・カメラ付属の六角レンチ
- ・付属の黒いネジ(4 本入り)
- ・プラスドライバー (お客様でご用意)

①カウンタースタンドに既設されている黒いひし形プレートをプラスドライバーで外してください





②大きい方の黒いプレートをスタンドに固定してください

固定する前に AC アダプタ用電源ケーブルを四角の穴に通しておいてください

中央の上 2 つの穴を使用


プレートの縦長の穴をそろえて、
①で外した銀色のネジで固定

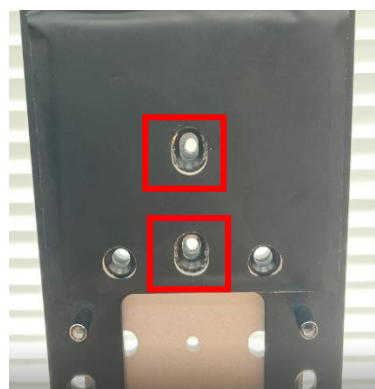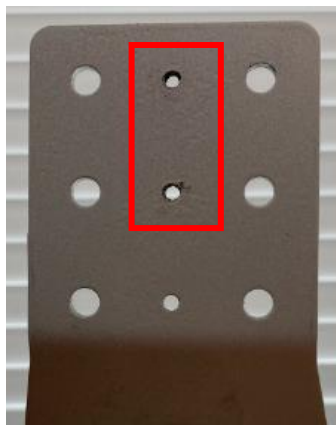

③小さい方の黒のプレートを②で固定したプレートの上に固定してください

固定する前に AC アダプタ用電源ケーブルを四角の穴に通しておいてください

プレートの 4 つの穴を揃えて、
黒色のネジで固定


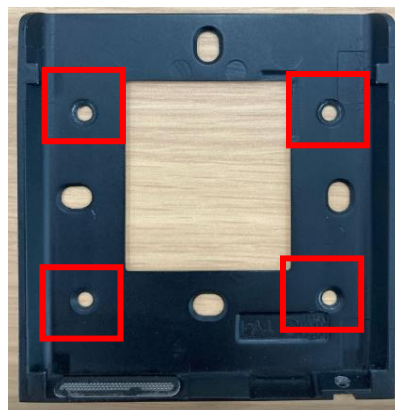


IRC-F1672DX/DW カウンタースタンド設置方法

④プレートにカメラを設置してください

カメラ背面に AC アダプタ用電源ケーブルを接続します。

プレートとカメラをはめ合わせます。

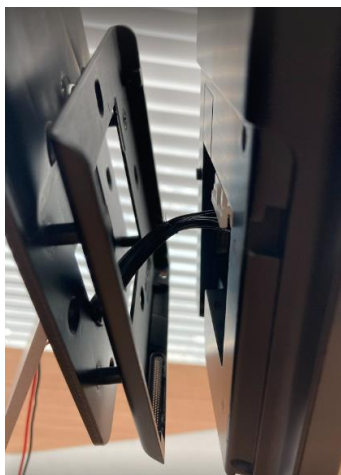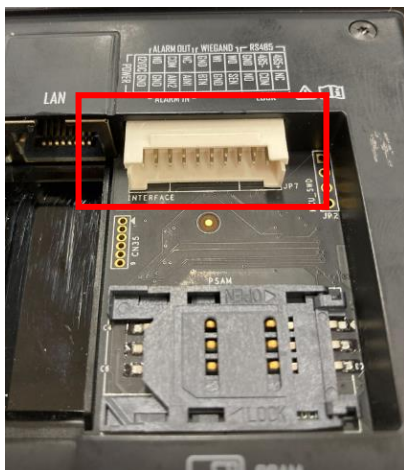

⑤カメラとプレートを固定してください

底面にネジ穴が 1 か所あります。(ネジ埋め込み済み)

穴にカメラに付属の六角レンチを差し込み、プレートと固定されるようにネジを締めます。




使用する六角レンチ

小型顔認証カメラ カウンタースタンド設置方法

ご用意いただくもの

- ・カメラ付属の銀色のプレート
- ・カメラ付属の六角レンチ
- ・スタンド付属の黒いネジ（4本入り）
- ・プラスドライバー（お客様でご用意）

① カウンタースタンドに既設されている黒いひし形プレートをプラスドライバーで外してください

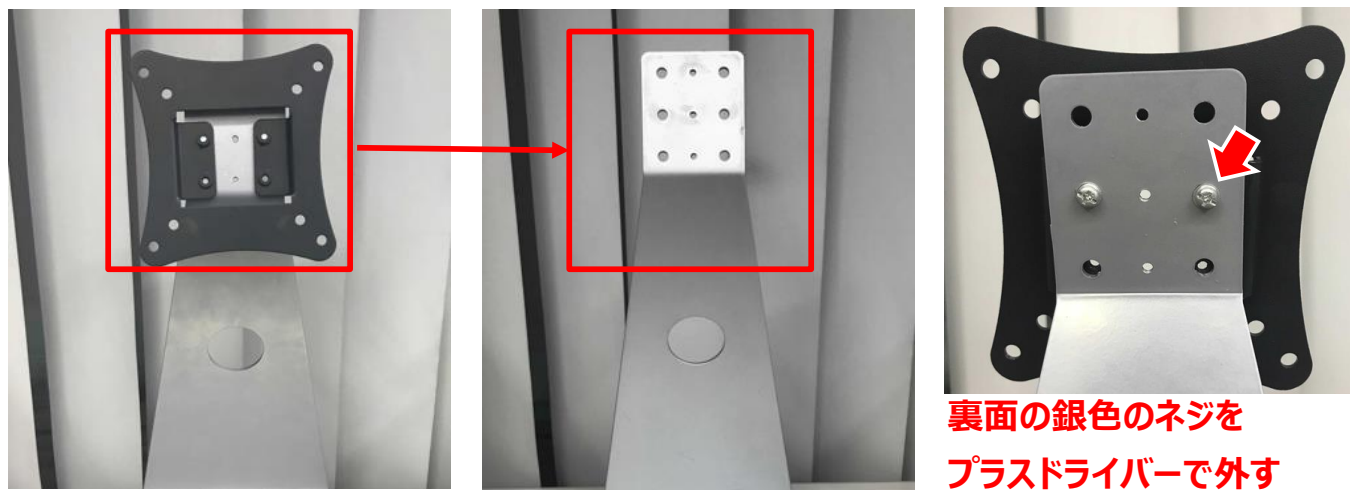

② スタンドにカメラのプレートを固定してください



使用する黒いネジ(2本)

プレートに配線を入れる場合は
下にネジを止める前に
プレートを斜めにして収納してください

小型顔認証カメラ カウンタースタンド設置方法


③ プレートにカメラを設置してください



④ プレートとカメラを固定してください



底面に穴が二か所あり

(ネジ埋め込み済み)


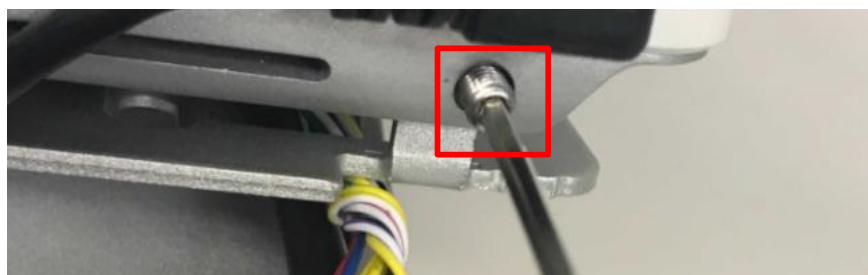


穴に六角レンチを差し込み

プレートと固定されるようにネジを締める

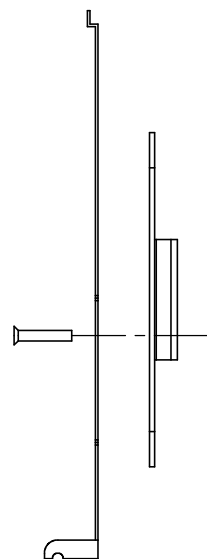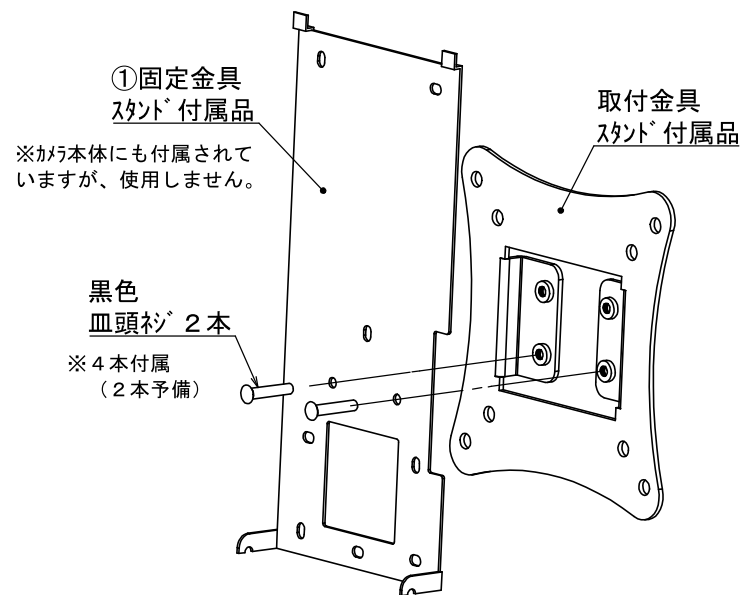


①を横から見た図

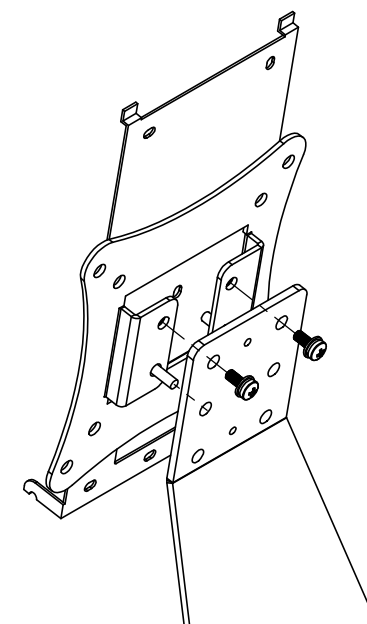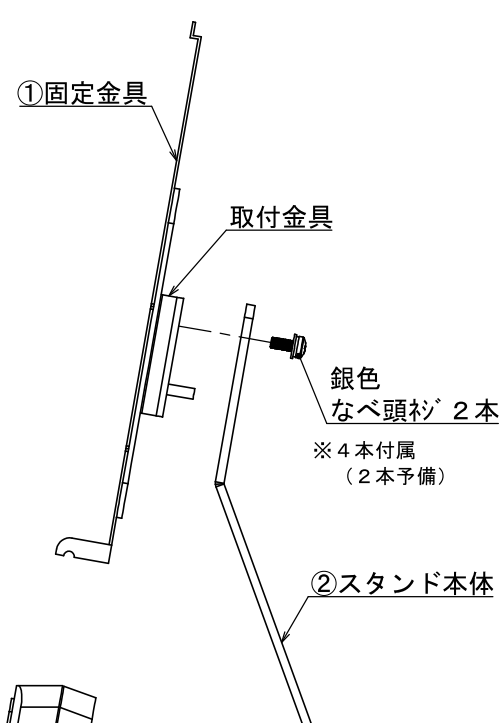

◎スタンド取付け方法

- ①固定金具を取付金具へ固定する
 - ②①をスタンド本体へ固定する
 - ③カメラを固定金具へ固定する
- ※その際に予め固定ピンを緩めておく
固定金具を確実に嵌め込んだ後に
再度固定ピンを締め込み固定する

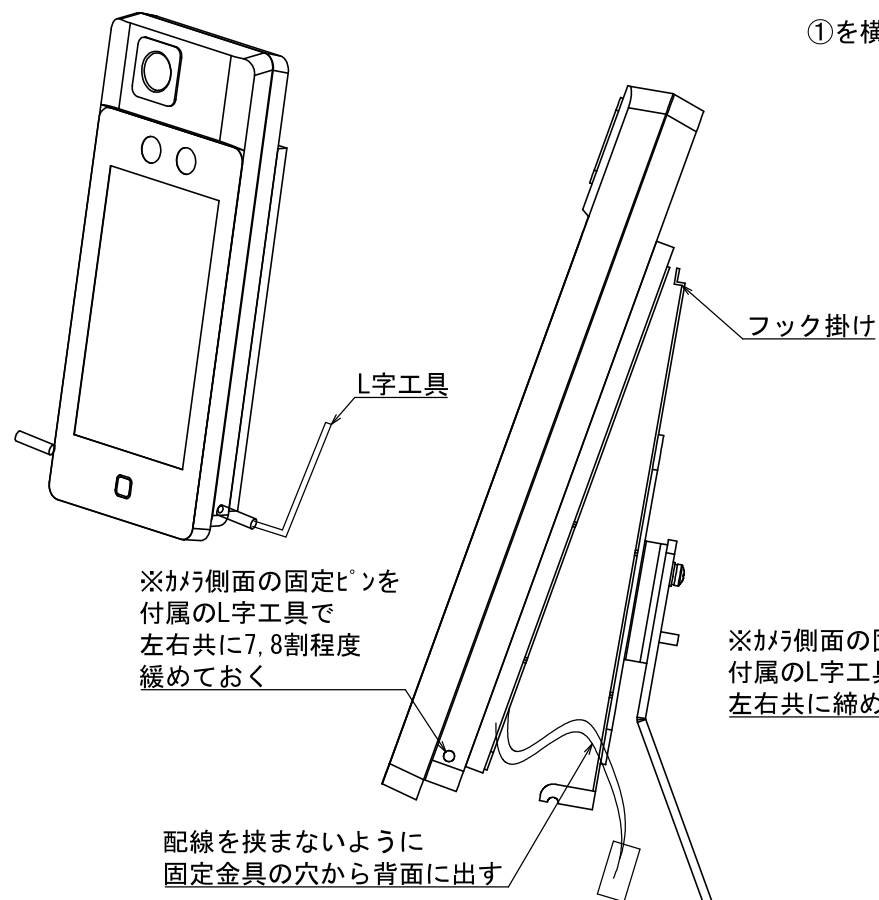

※カメラ側面の固定ピンを
付属のL字工具で
左右共に締める

※カメラの背面と
固定金具が接地していること

配線を挟まないように
固定金具の穴から背面に出す

必要工具：プラスドライバー

図番	TC0130-K01-109				
品名	顔認証AIサマルカメラ用カウンタースタンド				
部材名	カウンタースタンド			作図	佐藤利
連番	1/1	尺度	1:2	図完	2020/10/06
IRIS OHYAMA				承認	佐藤耕
				最終承認	田中和
				本所	