



# 取扱説明書: 自立スタンド IRC-TFSV3

## 【IRC-F341SG】 取付け方法


②取り付けプレート（スタンド用）をスタンド金具へ固定する。  
※固定用皿ネジは、スタンド金具に付属

### 組立手順


- ①支柱を台座に挿してネジで固定する。  
※注意: アダプタ配線引き上げ紐を挟まない
- ②取り付けプレートをスタンド金具へ固定する。  
※取付用皿ネジはスタンド金具に付属
- ③カメラ本体を取り付けプレートへ固定する。  
※カメラ下面の固定ピンを付属L字工具で開閉
- ④アダプタ配線をアダプタ配線引き上げ用ひもを用いてカメラ側のコネクタと接続する

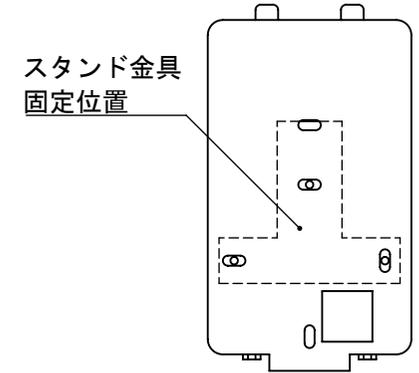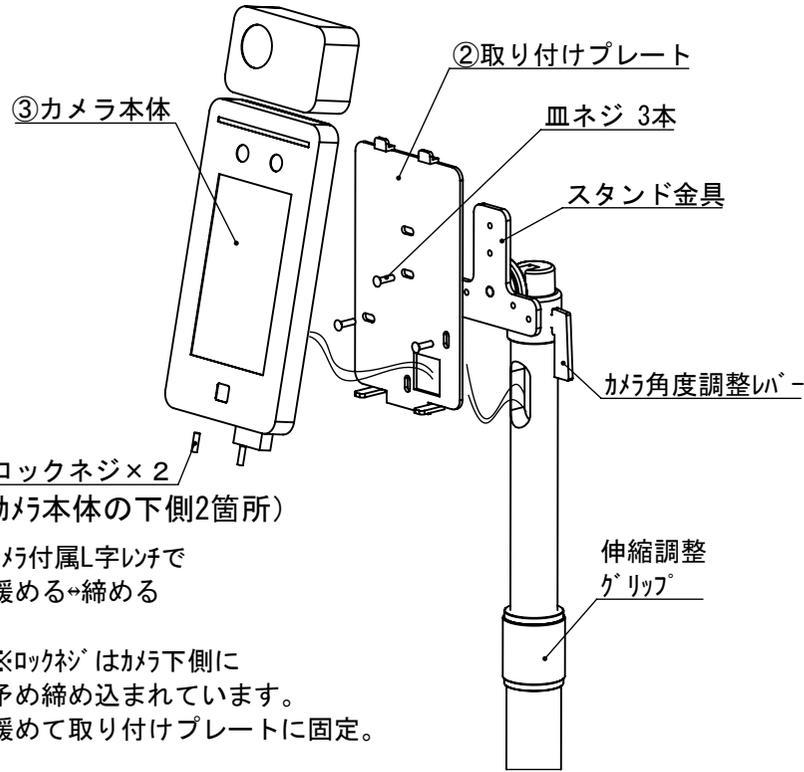

【IRC-F341SG】

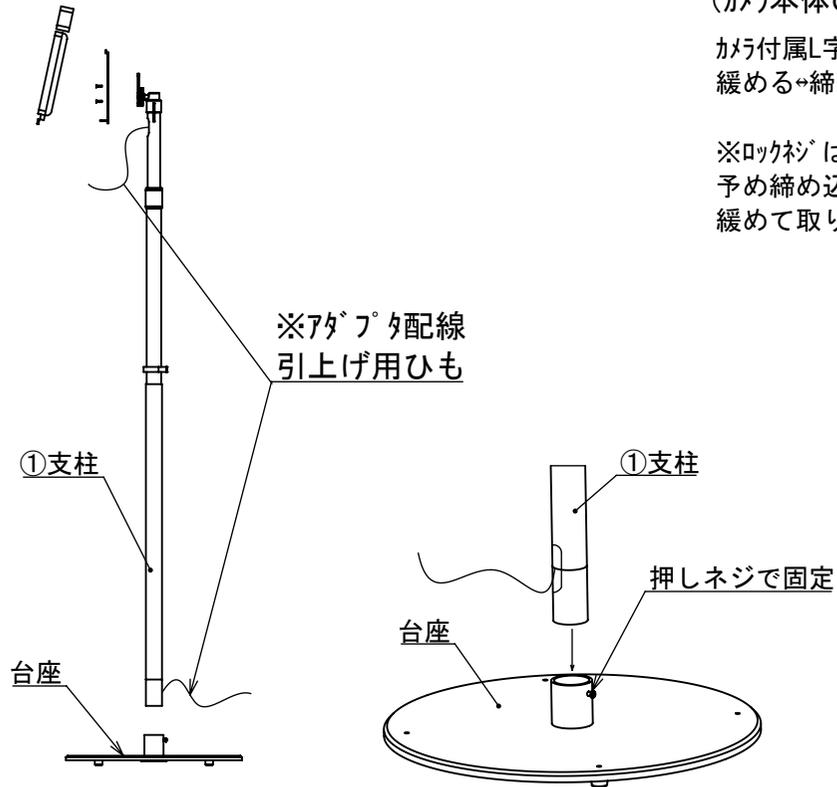

③カメラ本体を取り付けプレートに固定する。


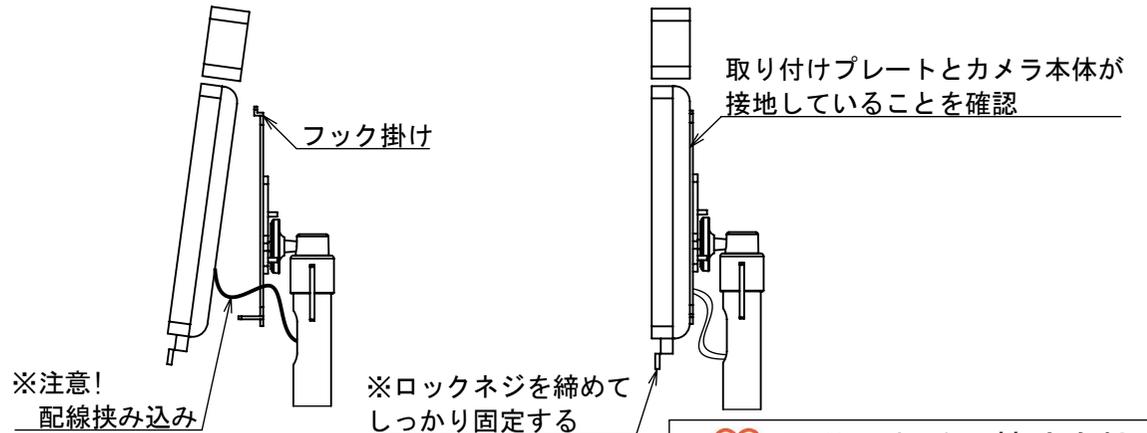


## 【IRC-F1672DX/IRC-1672DW】 取付け方法

### 組立手順

- ①取り付けプレートをスタンド金具へ固定する。  
※固定用皿ネジはスタンド金具に付属
- ②下部カバーを①取り付けプレートへ固定する。  
※固定用皿ネジは付属ねじパックに在中
- ③カメラ本体裏面差込口に電源ケーブルを接続する。  
※電源ケーブルはカメラ本体に付属
- ④カメラ本体切欠部と下部カバーのツメ部を合わせ  
上からスライドさせ取付ける。  
※ケーブルを挟み込まないように注意
- ⑤盗難防止ロックネジを取付ける。  
※必ず取付けてください。  
盗難・カメラの落下破損防止の原因となります。


- ①取り付けプレート（スタンド用）をスタンド金具へ固定する。  
※固定用皿ネジは、スタンド金具に付属

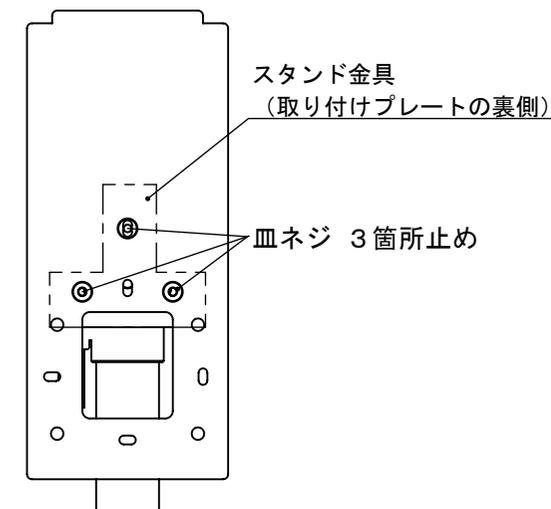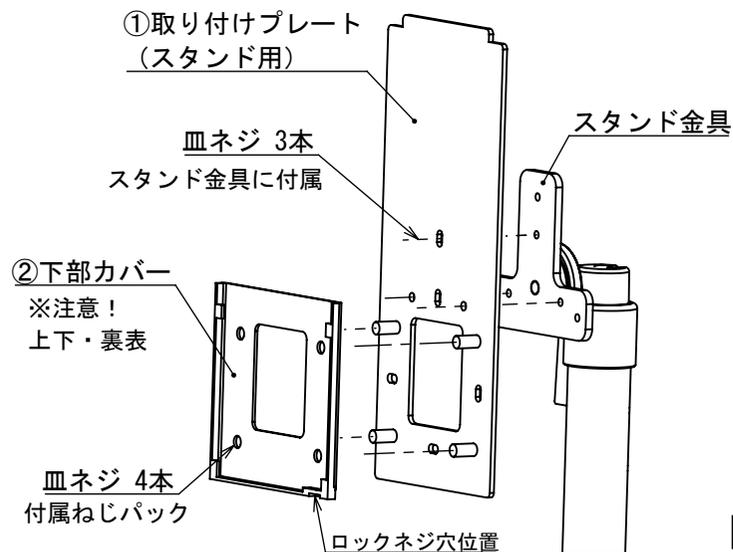

①取り付けプレート（スタンド用）を  
正面から見た時のスタンド金具との位置関係  
【IRC-F1672DX/IRC-1672DW 取付け時】


- ②下部カバーを①取り付けプレートへ固定する。

- ③カメラ本体裏面の差込口に  
電源ケーブルを接続する。

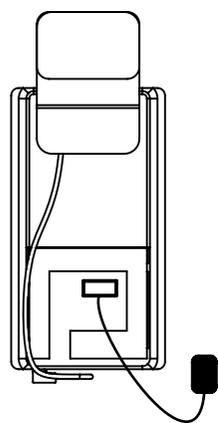

注意！  
カメラケーブルを  
挟み込まないように

- ④カメラ本体切欠部と下部カバーツメ部を合わせて  
上からスライドさせ取り付ける。

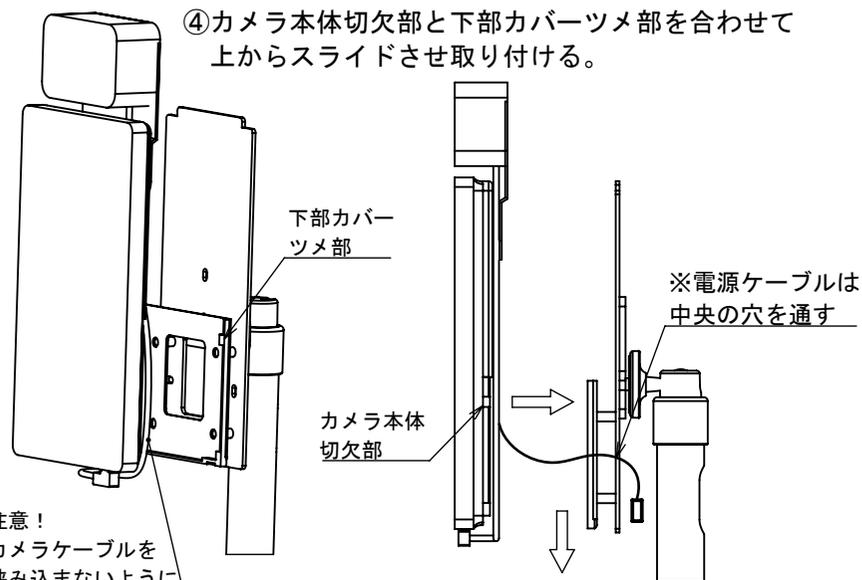


※カメラ本体と下部カバーが  
確実に合致していることを  
確認して下さい。

※注意！  
配線挟み込み

- ⑤盗難防止ロックネジ取付け



※注意！  
⑤ロックネジ止め

【IRC-F6713SG】

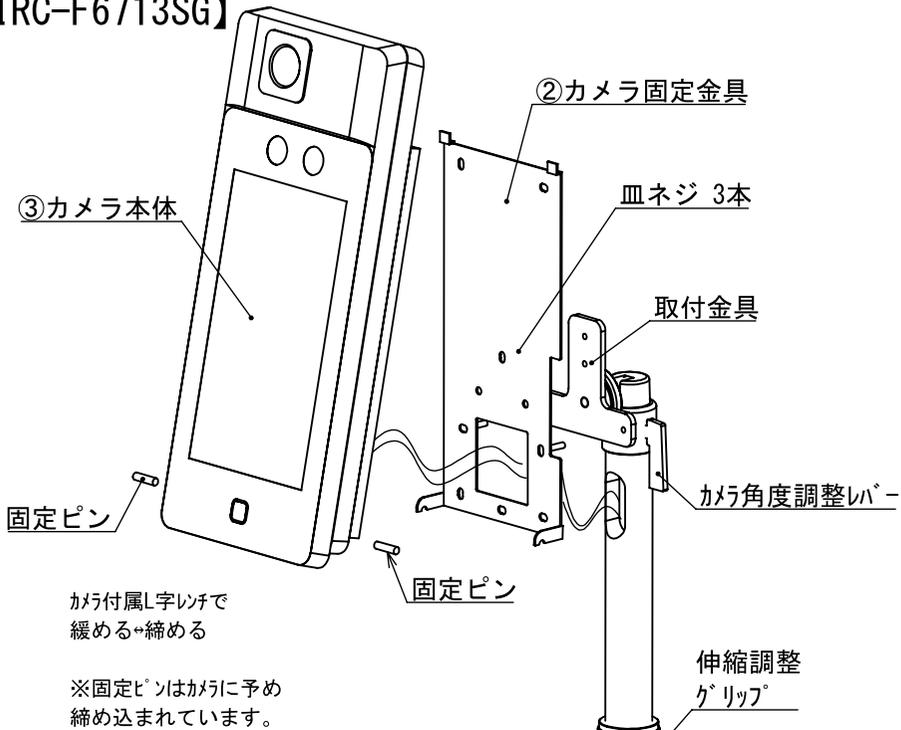

カメラ付属L字レンチで  
緩める⇄締める


※固定ピンはカメラに予め  
締め込まれています。

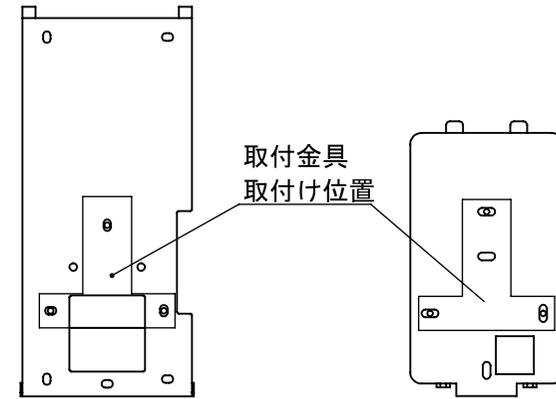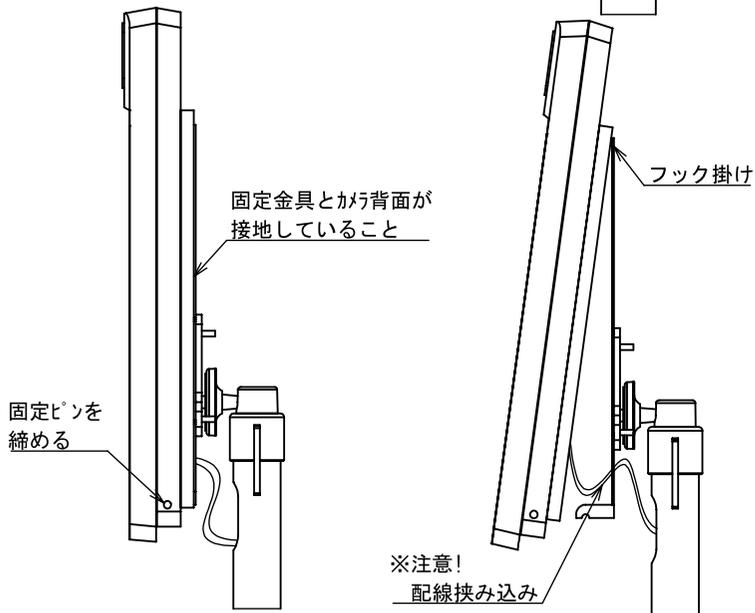

大型顔認証【IRC-F6713SG】 小型顔認証【IRC-F341SG】

組立手順

- ①支柱を台座に挿してネジで固定する。  
※注意:アダプタ配線引き上げ紐を挟まない
- ②カメラ固定金具を取付金具へ固定する。  
※取付用皿ネジは取付金具に付属
- ③カメラ本体をカメラ固定金具へ取付ける。  
※カメラ側面の固定ピンを付属L字工具で開閉
- ④アダプタ配線をアダプタ配線引き上げ用ひもを用いて  
カメラ側のコネクタと接続する

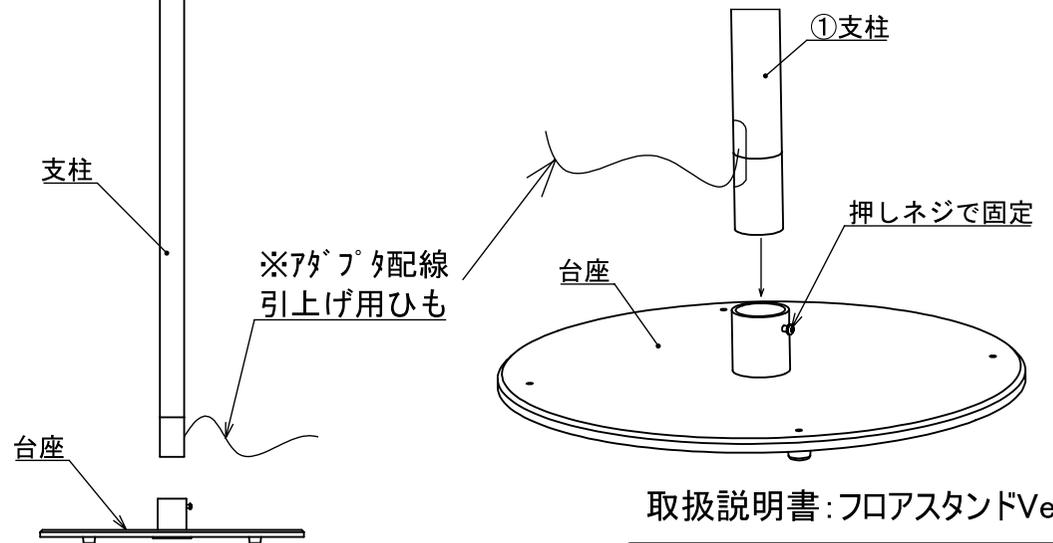

取扱説明書:フロアスタンドVer3