

ペンダントライトPLC全機種で天井の配線器具に取り付ける事が出来ない事例があります。

(PLC6～10D or L-P2 or J)


状況

一部の角型引掛けシーリング(天井の器具)にペンダントライトの引掛けシーリングコネクタが取付出来ない場合があります。

下記の対応方を参考にして下さい。

対応方法

パナソニック製の『引掛けシーリング増改アダプタ1型』(WG4481PK)を取付け、ペンダントライトを取り付けて頂きます。

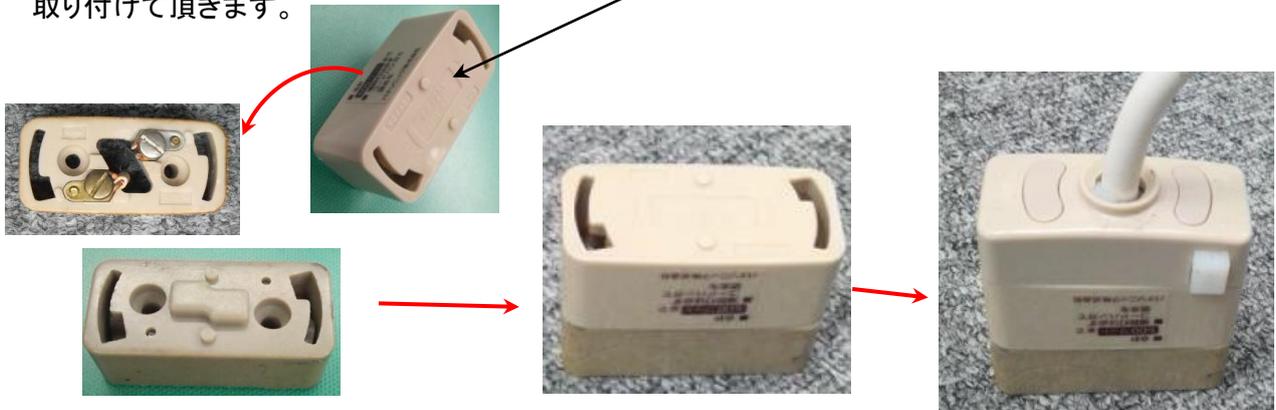


不具合内容

ペンダントライトの引掛けシーリングコードを使用変更した時、引掛け金具からの中央ふところが浅い為、突起の出ている天井の角型引掛けシーリングには治まりません。

取付かない角型引掛けシーリング(天井器具)

取付かない角型引掛けシーリング

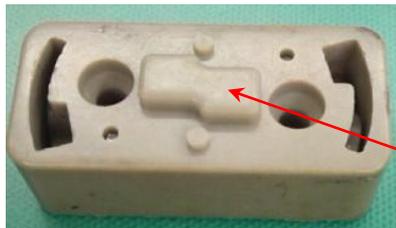

突起部がある。



ネジが出ている

ペンダントライトの引掛けシーリングコード

従来品



7mmの深さ

使用変更品



1mmの深さ