

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2022 年 1 月現在のものです。

顔認証端末 IRC-F1372JSG



【主な機能】

- ・7インチ液晶タッチスクリーン
- ・画面上でカードを認証
- ・2MP 広角レンズ
- ・フェイスアンチ
- ・顔認識距離：0.3m ~ 3m
- ・深層学習アルゴリズム
- ・顔登録容量：6,000人、カード登録容量：6,000枚、イベント容量：50,000件
- ・顔認識スピード<0.2秒/ユーザー、顔認識精度率≥99%
- ・キャプチャ連動、キャプチャ画像保存
- ・屋内ステーションとマスターステーションを使用した双方向オーディオ
- ・認証結果の自己定義音声プロンプト

■ 仕様

●システム

オペレーションシステム	Linux
-------------	-------

●スクリーン

サイズ	7インチ
-----	------

最大解像度	1024 × 600
-------	------------

操作方法	静電容量タッチスクリーン
------	--------------

●ビデオ

ピクセル	2MP
------	-----

WDR	サポート
-----	------

レンズ	× 2
-----	-----

ビデオ規格	PAL (Default)、NTSC
-------	--------------------

●オーディオ

オーディオ入力	全方位マイク内蔵
---------	----------

オーディオ出力	スピーカー内蔵
---------	---------

●ネットワーク

有線ネットワーク	10/100/1000Mbps 自動切替
----------	----------------------

Wi-Fi	非対応
-------	-----

●インターフェース

ネットワークインタフェース	×1、RJ45
---------------	---------

RS-485	×1
--------	----

Wiegand	Wiegand26、Wiegand34
---------	---------------------




I/O 入力	×2
--------	----

I/O 出力	×1
--------	----

ロック出力	×1
-------	----

Exit ボタン	×1
ドアコンタクト	×1
TAMPER	×1
USB	×1、USB2.0
●容量	
カード登録容量	6,000
顔登録容量	6,000
イベント容量	50,000
●識別	
カードタイプ	Felica 13.56Mhz カード
カード読み取り距離	0 ~ 3cm
カード読み取り時間	<1s
顔認識スピード	<0.2s
顔認識距離	0.3m~3m
●機能	
QR コード認識	サポート
フェイスアンチ	サポート
ライブビュー	H.264 プラットフォームでのライブビュー対応
顔認識	低照度下での顔認証対応
アクセス制御	複数の認証方式対応
●その他	
電源	12VDC、2A
動作温度	-10℃ ~ 50℃
動作湿度	0 ~ 90% (結露無きこと)

■ 外観図

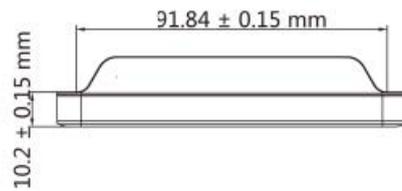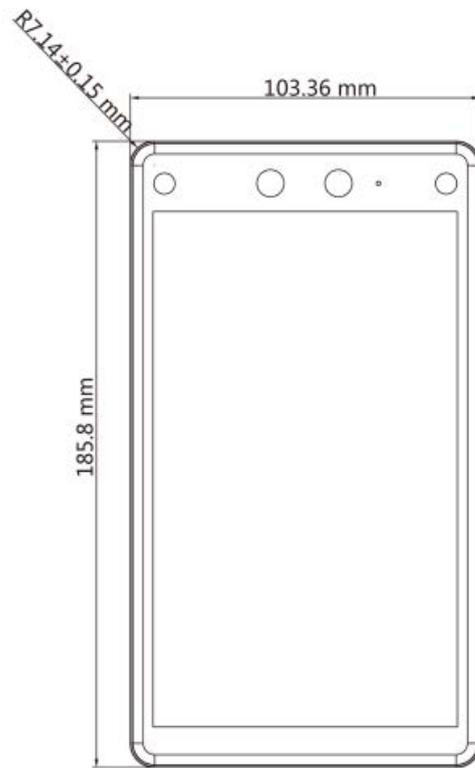

Unit:mm