

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2021 年 12 月現在のものです。

PoE ハブ IRC-H1105P




■ 仕様



ポートナンバー	4×100 Mbps PoE RJ45 ポート 1×100 Mbps ネットワーク RJ45 ポート
ポートタイプ	RJ45 ポート、Full duplex、MDI/MDI-X 適応
規格	IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
転送モード	Store-and-forward switching
通信モード	標準モード、拡張モード
優先ポート	ポート 1、2
長距離転送ポート	ポート 1~4
MAC アドレス テーブル	2K
スイッチング容量	1 Gbps
パケット転送速度	0.744 Mpps
内部キャッシュ	768 Kbits
PoE 標準	ポート 1~4 : IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
PoE 電源ピン	ポート 1~4 : イーサネットケーブル 1/2/3/6、 4/5/7/8 は同時電力供給
PoE ポート	ポート 1~4
最大ポートパワー	30W
PoE パワー バジェット	60W
デバイス メンテナンス	リモートアップグレードのサポート、デフォルトパラメータの回復、 ログの表示、基本的なネットワークパラメータの設定
タイポロジー表示	あり
ポートコンフィグ レーション	ポートレート、スイッチコンフィグレーション、 フローコントロール
PoE 機能	IEEE 802.3at/af device provides power supply.
デバイスステータ スアラーム	デバイスステータス、PoE_MAX、PoE ステータスアラーム
ネットワーク管理	クライアント管理

ポート統計	リアルタイムレート統計、7日間の送受信ピークレート統計
素材	金属製
質量	0.22 kg
製品寸法	105mm × 27.6mm × 83.1mm
操作温度	0°C ~ 40°C
設置温度	-40°C ~ 85°C
操作湿度	5% ~ 95%
設置湿度	5% ~ 95%
電源	48VDC、1.35A
消費電力	65W

■ 外観図

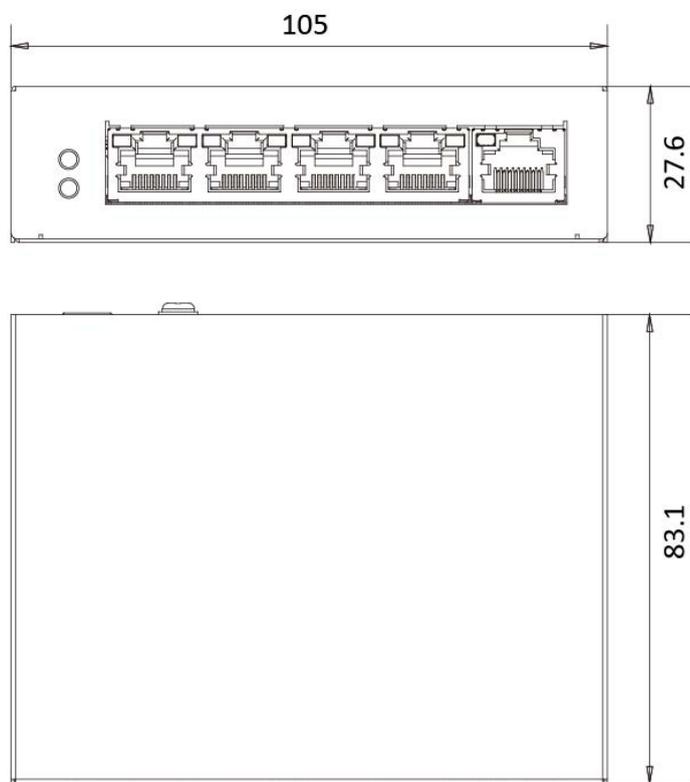

Unit:mm

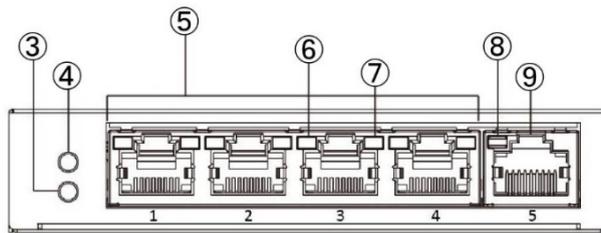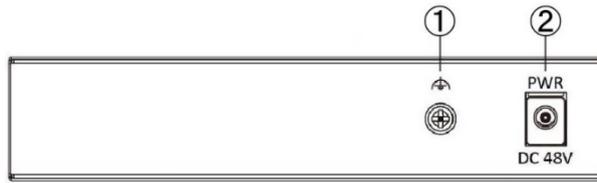

No.	説明	No.	説明
1	Ground	6	LINK/ACT インジケータ
2	電源	7	PoE インジケータ
3	PoE-MAX インジケータ	8	LINK/ACT インジケータ
4	PWR インジケータ	9	100MBPs RJ45 ポート
5	100MBPs PoE RJ45 ポート		