

お客様へ

●安全に長くお使いいただくために大切な内容です。必ずお読みください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



必ず実施



禁止

●点灯異常の際は電源を切る

異常を感じたときはすぐに電源を切り、工事店・電気店に相談してください。そのまま使用すると、落下によるけがや火災の原因になります。

●本製品の直下に熱源を置かない

照明器具の真下にストーブなどの熱源を置かないでください。変形・変色・火災の原因になります。

●可燃物を近づけない

照明器具を布や可燃物で覆ったりかぶせたり、あるいは燃えやすいものや家具などを近づけないでください。近づくと相手材の変形・変色や火災の原因になります。

●破損した器具を使用しない

照明器具が破損した状態で使用しないでください。電源を切り、工事店・電気店にご相談ください。そのまま使用すると感電・火災・落・けがの原因になります。

●屋内の適正環境で使用する

屋内の環境温度(5~35°C)、環境湿度(10~85%RH)で使用してください。屋外や高温で使用すると、感電や火災・短寿命の原因になります。

LED照明使用上の注意

- 本照明器具のLEDユニット部分は交換できません。
- ラジオ、ワイヤレス機器は、なるべく本製品から離して使用してください。雑音が入ったり、誤動作したりすることがあります。
- LED照明は、同一型番でも発光色、明るさが異なることがあります。
- 表示が発光するスイッチに使用した場合、スイッチの発光部が暗くなったり点灯しなかったりすることがあります。
- 照射距離が近い場合、光むらが発生する場合があります。
- 間引き点灯をする場合は、分歧回路を設けて個別のスイッチで操作してください。(電気工事必要)

保証とアフターサービス

■保証期間

保証期間は、お買い上げ日より3年間です。

24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の保証期間となります。

※物件または使用環境により保証内容が異なる場合があります。詳しくは担当営業にお問い合わせください。

保証期間内に故障した場合は、お買い上げの販売店にて、お買い上げ日を特定できるものをご提示の上、修理をご依頼ください。無料にて修理させていただきます。保証期間内でも有料になることがあります。詳しくは保証規定をご覧ください。

■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間にについて

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



●定期的に点検する

3年に1回は専門家(工事店・電気店)による点検を実施してください。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくとも劣化は進行します。点検せずに長時間使用を続けると、まれに発煙・発火・感電などの原因になります。

※使用条件:周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯した場合。(JIS C8105-1解説による)



●光を直視しない

点灯中にランプを直視しないでください。目を痛めることができます。

●点灯中・消灯直後にさわらない

点灯中や消灯直後は灯体や電源本体が高温になっていることがありますので、触れないでください。やけどの原因になります。

●器具のすき間に金属や可燃物などを差し込まない

火災・感電の原因になります。

●分解・改造をしない

照明器具の分解・改造、部品の追加・変更、塗装などはしないでください。落・感電・火災の原因になります。

お手入れ方法

明るく安全に使用するため、以下の方法で定期的に清掃してください。

●清掃する際は必ず電源を切り照明器具が冷えたことを確認してから行ってください。

●照明器具のすき間に金属や可燃物を差し込んで清掃をしないでください。内部に残った場合に、発火や火災の原因になります。

●清掃には、水または薄めた中性洗剤に浸した柔らかい布をよく絞って使用してください。その後洗剤が残らないように水拭きしてください。

●シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。破損、変色の原因になります。

必ずお読みください

保証規定

保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

①使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
②お買い上げ後の取り付け場所の移設・輸送・落下などによる故障および損傷

③火災・地震・水害・落雷・その他天災地変・異常電圧・指定外電源(電圧・周波数)の使用などによる故障および損傷

④車両・船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷

⑤施工上の不備に起因する故障や不具合

⑥法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および損傷

⑦日本国外での使用による故障および損傷



LEDダウンライト LAシリーズ

屋内用

埋込穴径φ150 埋込穴径φ200

共通取扱説明書

施工説明付き

保管用

電気工事必要

この器具の取り付け工事は、必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。資格を持たない方による電気工事は、法令で禁止されています。

安全上の注意

ここに示した注意は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

図記号の意味:

してはいけない [禁止] 内容

しなければならない [指示] 内容

施工担当者様へ

●設置が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡しください。



必ず実施

●施工は施工説明にしたがい確実に行う

施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規定などの法令や規格にしたがって行ってください。施工に不備があると、落・感電・火災の原因になります。

●器具質量に耐える場所に取り付ける

取り付けに不備があると、感電・落・けがの原因になります。

●接地(アース)工事を確実に行う

「電気設備技術基準」にしたがって施工してください。接地工事が不完全な場合、感電の原因になります。

●調光信号はPWM制御方式を使用する

PWM以外の信号方式では、ちらつきが発生したり、調光器の種類によっては、調光範囲が変わることがあります。

●断熱材施工不可

断熱材・防音材をかぶせて設置しないでください。火災の原因になります。設置の際は、器具と断熱材・防音材・造営材等と空間を設けて施工してください。




●下向き以外で使用しない

傾斜天井、壁などには取り付けできません。発熱により寿命が短くなる原因になります。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



必ず実施

●屋内の適正温度(5~35°C)に設置する

屋外や高温で使用すると、感電や火災・短寿命の原因になります。

●電源は定格電圧・定格周波数で使用する

本製品は日本国内のAC100~242V専用(電圧変動±6%以内)、電源周波数50/60Hzです。それ以外の電源で使用した場合、LEDチップの短寿命や火災の原因になります。

●2台以上設置する際は間隔をあける

電源を2台以上並べて設置する場合には、放熱を考慮して電源の長手寸法以上の間隔をあけてください。電源を箱の中に収納する場合は、排気ファンを設けるなどして、放熱を十分に配慮してください。

●器具運搬の際は本体と電源を持つ

電源や本体の一方のみを持ったり、コードをもって器具を運搬しないでください。接続部での断線・絶縁不良・接触不良による発熱など、事故の原因になります。



必ず実施

●器具に過度な力を加えたり、過剰な力のかかるところや、振動・衝撃のある場所に取り付けない

器具破損や落・けがの原因になります。

●高温の場所、直射日光の当たる場所には取り付けない

高温の場所(35°Cを超える場所)、直射日光の当たる場所には取り付けないでください。腐食・落・けがの原因になります。

●雨水のかかる場所、湿気の多い場所には取り付けない

本製品に防水機能はありません。水滴や湿気により絶縁不良となり、漏電や感電の原因になります。

●硫黄成分がある場所には取り付けない

一般屋内で使用する場合でも、メキ工場など硫黄性ガス・蒸気や液体にさらされる可能性のある場所では使用しないでください。光学性能に影響を与える場合があります。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号 ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは

0120-311-564

電話料無料

FAXでのお問い合わせは 0800-888-2600


通話料無料

受付時間 平日 9:00~17:00、土・日・祝日 9:00~12:00 / 13:00~17:00 Webからのお問い合わせは <https://www.irisohyama.co.jp/support/> メールフォームにご記入のうえ送信してください

構成部品と各部の名称

- 説明図は形状の一部を省略しています。
- 部品が不足している場合は、お買い上げ店またはアイリスコールまでご連絡ください。

■埋込穴寸法

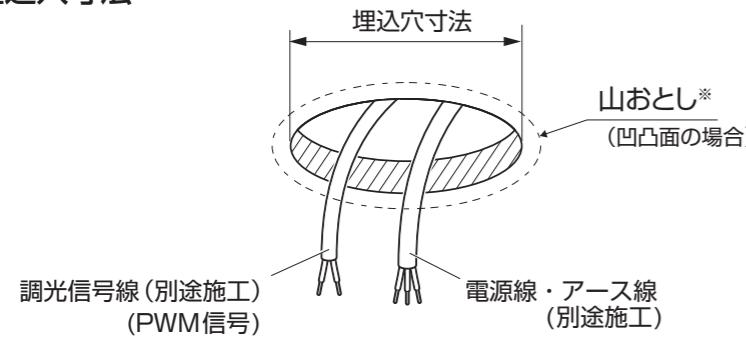


埋込穴寸法	Φ150±1
	Φ200±1

埋込穴の寸法精度を保つため、開口作業にはダウンライトカッターの使用をおすすめします。
※凹凸面の山おとし幅(ザグリ)加工については、下記寸法図エッジ幅(W)を参照してください。


■構成部品・寸法

埋込穴径Φ150

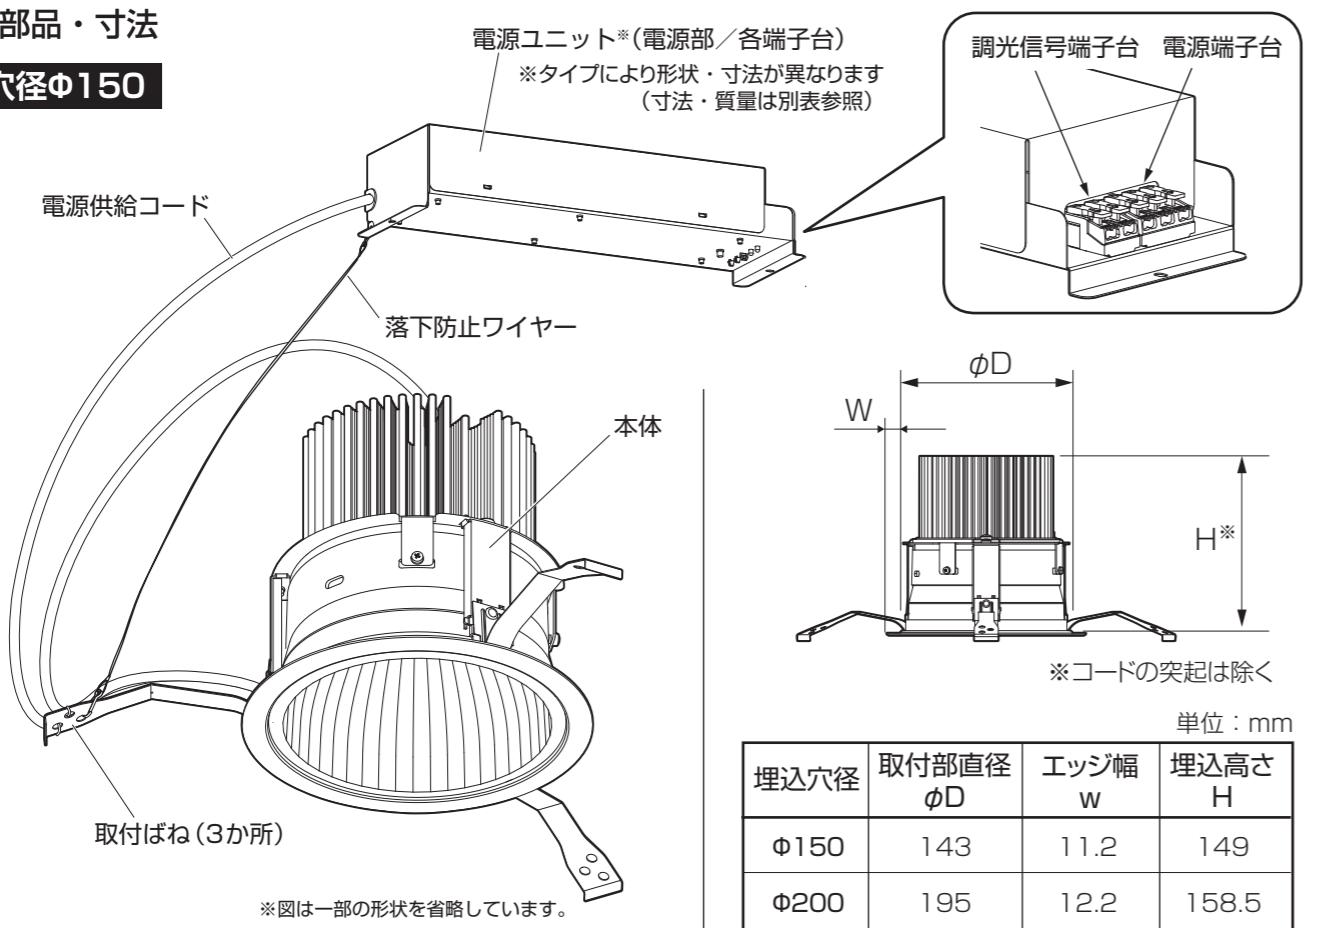

※図は一部の形状を省略しています。


埋込穴径Φ200

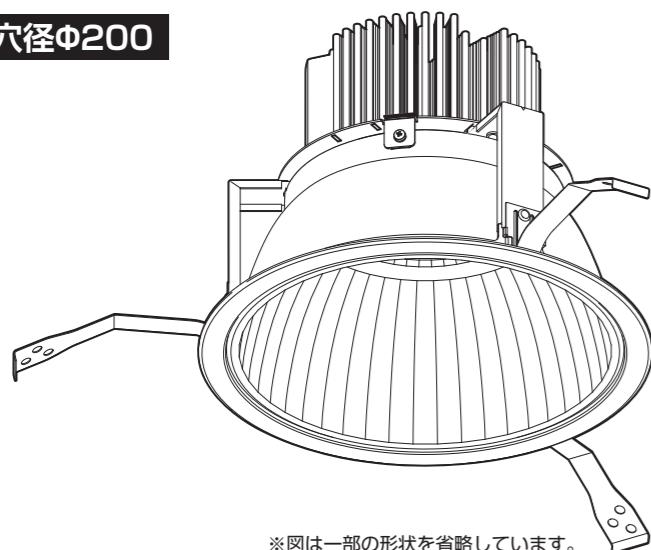

※図は一部の形状を省略しています。

! 照射距離についての注意

照射距離が近いと被照射物が変色・変質するおそれがあります。被照射物との距離は、30cm以上離してください。

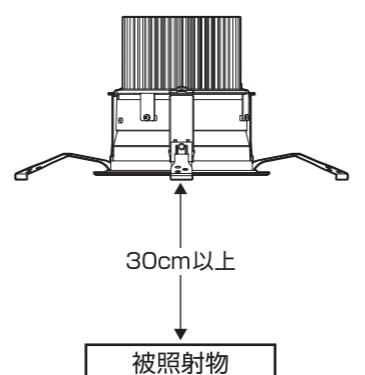

取り付け方

1 取り付け場所の確認

- 器具質量に耐えられるように、取り付け部の強度を確保してください。
- 傾斜天井、壁面や、断熱材などの姿勢が安定しない場所には直接取り付けないでください。



断熱材を照明器具本体に被せないでください。火災の原因になります。


2 接続する配線の電源を遮断する



電源を遮断しないで作業をすると、感電の原因になります。

3 天井に埋込穴をあける

器具に応じた大きさの穴を正確にあけてください。必ず下図に示す板厚の天井に取り付けてください。




4 電源線・アース線を接続する

- 電源線とアース線を、電源端子台のストリップゲージに合わせて被覆をむきます。
 - 接続穴の奥まで確実に差し込んでください。
- 外すときは解除ボタンを押しながら電源線・アース線を抜いてください。
 - 送り配線は照明器具専用にしてください。(送り容量15A以下)



電源線・アース線の接続(D種設置工事)を確実に行ってください。


接続がゆるいと、電源線が抜けて器具に接触し、感電・発煙・火災の原因になるおそれがあります。

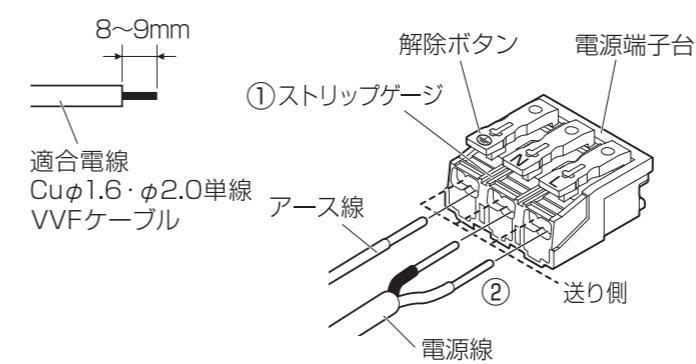

5 調光信号を接続する

調光対応の器具は、PWM制御方式の信号制御器(別売)を用いて調光することができます。調光を行う際は、電源ユニットの調光信号端子台に、調光信号線を接続してください。


- 信号制御器の取扱説明書にしたがい確実に行う。
- 調光信号線は接続穴にまっすぐ確実に差し込む。
- 信号制御器の最大接続数以下で接続する。

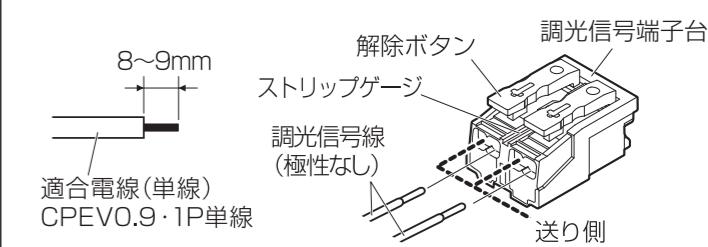

6 電源ユニットを設置する



電源ユニットを埋込穴から差し入れたあと、断熱材を避けて、設置面に確実に固定してください。電源線は必ず器具から離して設置してください。

- 天井内懐の高さ260mm以上の場所に設置する。
- 本体上部は100mm以上の空間を確保する。
- 本体を2台以上並べて設置する場合は、放熱を考慮して電源ユニット長さ以上の距離を確保して設置する。
- 音響線・アンテナ線・アース線(本器具のアース線は除外)などから1m以上離す。

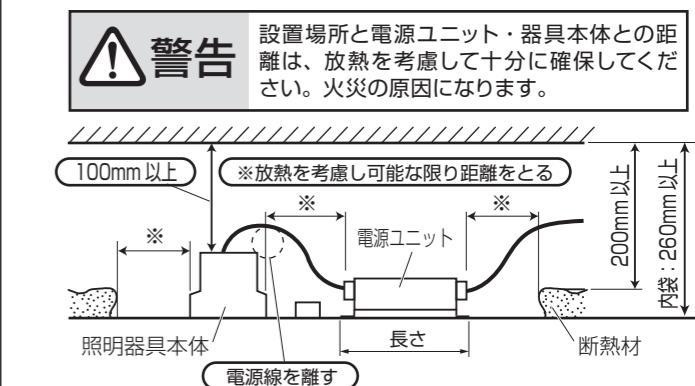

7 本体を取り付ける

取付ばねを矢印方向に押させて、本体を埋込穴へ水平に押し上げてください。

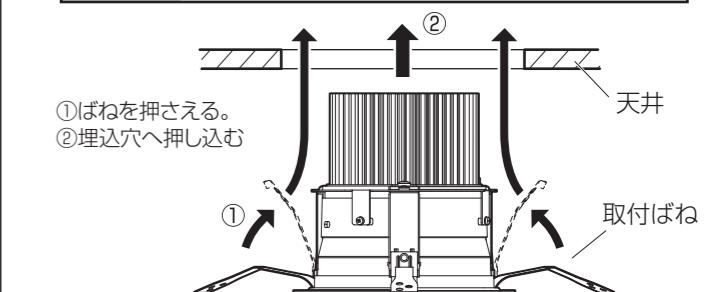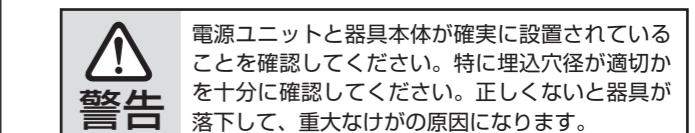

8 点灯確認する

電源を供給し、異常なく点灯することを確認してください。

仕様

埋込穴径φ150

品番	角度	色温度	演色性	定格電圧 AC(V)	定格消費電力 (W)	入力電流 (A)	使用電源ユニット 外径寸法・質量				
DL90N7-15A8W-D	広角(80°)	5000K	Ra73	100 200 242	81.7 81.7 81.7	0.83 0.43 0.37					
DL90W7-15A8W-D	広角(80°)	4000K									
DL90N7-15A6W-D	中角(65°)	5000K									
DL90W7-15A6W-D	中角(65°)	4000K									
DL90N7-15W8W-D	広角(80°)	5000K									
DL90W7-15W8W-D	広角(80°)	4000K									
DL90N8-15A8W-D	広角(80°)	5000K									
DL90W8-15A8W-D	広角(80°)	4000K									
DL90WW8-15A8W-D	広角(80°)	3500K									
DL90N8-15A6W-D	中角(65°)	5000K	Ra83								
DL90W8-15A6W-D	中角(65°)	4000K									
DL90WW8-15A6W-D	中角(65°)	3500K									
DL90N8-15W8W-D	広角(80°)	5000K									
DL90W8-15W8W-D	広角(80°)	4000K									
DL90WW8-15W8W-D	広角(80°)	3500K									
DL75N7-15A8W-D	広角(80°)	5000K	Ra73	100 200 242	68.1 68.1 68.1	0.68 0.35 0.29	外径寸法(mm) 縦307× 横96× 高さ60 質量1.1(kg)				
DL75W7-15A8W-D	広角(80°)	4000K									
DL75N7-15A6W-D	中角(65°)	5000K									
DL75W7-15A6W-D	中角(65°)	4000K									
DL75N7-15W8W-D	広角(80°)	5000K									
DL75W7-15W8W-D	広角(80°)	4000K									
DL75N8-15A8W-D	広角(80°)	5000K									
DL75W8-15A8W-D	広角(80°)	4000K									
DL75WW8-15A8W-D	広角(80°)	3500K									
DL75N8-15A6W-D	中角(65°)	5000K	Ra83								
DL75W8-15A6W-D	中角(65°)	4000K									
DL75WW8-15A6W-D	中角(65°)	3500K									
DL75N8-15W8W-D	広角(80°)	5000K									
DL75W8-15W8W-D	広角(80°)	4000K									
DL75WW8-15W8W-D	広角(80°)	3500K									
DL57N7-15A8W-D	広角(80°)	5000K	Ra73	100 200 242	52.9 52.9 52.9	0.53 0.27 0.23					
DL57W7-15A8W-D	広角(80°)	4000K									
DL57N7-15A6W-D	中角(65°)	5000K									
DL57W7-15A6W-D	中角(65°)	4000K									
DL57N7-15W8W-D	広角(80°)	5000K									
DL57W7-15W8W-D	広角(80°)	4000K									
DL57N8-15A8W-D	広角(80°)	5000K									
DL57W8-15A8W-D	広角(80°)	4000K									
DL57WW8-15A8W-D	広角(80°)	3500K									
DL57N8-15A6W-D	中角(65°)	5000K	Ra83								
DL57W8-15A6W-D	中角(65°)	4000K									
DL57WW8-15A6W-D	中角(65°)	3500K									
DL57N8-15W8W-D	広角(80°)	5000K									
DL57W8-15W8W-D	広角(80°)	4000K									
DL57WW8-15W8W-D	広角(80°)	3500K									
DL42N7-15A8W-D	広角(80°)	5000K	Ra73	100 200 242	39.6 39.6 39.6	0.40 0.20 0.16	外径寸法(mm) 縦266× 横70× 高さ50 質量0.6(kg)				
DL42W7-15A8W-D	広角(80°)	4000K									
DL42N7-15A6W-D	中角(65°)	5000K									
DL42W7-15A6W-D	中角(65°)	4000K									
DL42N7-15W8W-D	広角(80°)	5000K									
DL42W7-15W8W-D	広角(80°)	4000K									
DL42N8-15A8W-D	広角(80°)	5000K									
DL42W8-15A8W-D	広角(80°)	4000K									
DL42WW8-15A8W-D	広角(80°)	3500K									
DL42N8-15A6W-D	中角(65°)	5000K	Ra83								
DL42W8-15A6W-D	中角(65°)	4000K									
DL42WW8-15A6W-D	中角(65°)	3500K									
DL42N8-15W8W-D	広角(80°)	5000K									
DL42W8-15W8W-D	広角(80°)	4000K									
DL42WW8-15W8W-D	広角(80°)	3500K									
DL33N7-15A8W-D	広角(80°)	5000K	Ra73	100 200 242	30.5 30.5 30.5	0.31 0.15 0.13	外径寸法(mm) 縦266× 横70× 高さ50 質量0.6(kg)				
DL33W7-15A8W-D	広角(80°)	4000K									
DL33N7-15A6W-D	中角(65°)	5000K									
DL33W7-15A6W-D	中角(65°)	4000K									
DL33N7-15W8W-D	広角(80°)	5000K									
DL33W7-15W8W-D	広角(80°)	4000K									
DL33N8-15A8W-D	広角(80°)	5000K									
DL33W8-15A8W-D	広角(80°)	4000K									
DL33WW8-15A8W-D	広角(80°)	3500K									
DL33N8-15A6W-D	中角(65°)	5000K	Ra83								
DL33W8-15A6W-D	中角(65°)	4000K									
DL33WW8-15A6W-D	中角(65°)	3500K									
DL33N8-15W8W-D	広角(80°)	5000K									
DL33W8-15W8W-D	広角(80°)	4000K									
DL33WW8-15W8W-D	広角(80°)	3500K									

●電源周波数：50／60Hz共用 ●設計寿命：40000時間 ●調光範囲：5～100%（接続する調光器により異なります） ●本体質量：1.0kg
 ●日本国内専用 ●製造：中国
 ●商品の仕様は予告なく変更することがあります。

仕様

埋込穴径φ200

品番	角度	色温度	演色性	定格電圧 AC(V)	定格消費電力 (W)	入力電流 (A)	使用電源ユニット 外径寸法・質量
DL90N7-20A8W-D	広角(80°)	5000K	Ra73	100 200 242	81.7 81.7 81.7	0.83 0.43 0.37	
DL90W7-20A8W-D	広角(80°)	4000K					
DL90N7-20A6W-D	中角(65°)	5000K					
DL90W7-20A6W-D	中角(65°)	4000K					
DL90N7-20W8W-D	広角(80°)	5000K					
DL90W7-20W8W-D	広角(80°)	4000K					
DL90N8-20A8W-D	広角(80°)	5000K					
DL90W8-20A8W-D	広角(80°)	4000K					
DL90WW8-20A8W-D	広角(80°)	3500K					
DL90N8-20A6W-D	中角(65°)	5000K					
DL90W8-20A6W-D	中角(65°)	4000K	Ra83	100 200 242	81.7 81.7 81.7	0.83 0.43 0.37	
DL90WW8-20A6W-D	中角(65°)	3500K					
DL90N8-20W8W-D	広角(80°)	5000K					
DL90W8-20W8W-D	広角(80°)	4000K					
DL90WW8-20W8W-D	広角(80°)	3500K					
DL75N7-20A8W-D	広角(80°)	5000K	Ra73	100 200 242	68.1 68.1 68.1	0.68 0.35 0.29	外径寸法(mm) 縦307× 横96× 高さ60 質量1.1(kg)
DL75W7-20A8W-D	広角(80°)	4000K					
DL75N7-20A6W-D	中角(65°)	5000K					
DL75W7-20A6W-D	中角(65°)	4000K					
DL75N7-20W8W-D	広角(80°)	5000K					
DL75W7-20W8W-D	広角(80°)	4000K					
DL75N8-20A8W-D	広角(80°)	5000K					
DL75W8-20A8W-D	広角(80°)	4000K					
DL75WW8-20A8W-D	広角(80°)	3500K					
DL75N8-20A6W-D	中角(65°)	5000K	Ra83	100 200 242	68.1 68.1 68.1	0.68 0.35 0.29	
DL75W8-20A6W-D	中角(65°)	4000K					
DL75WW8-20A6W-D	中角(65°)	3500K					
DL75N8-20W8W-D	広角(80°)	5000K					
DL75W8-20W8W-D	広角(80°)	4000K					
DL75WW8-20W8W-D	広角(80°)	3500K					
DL57N7-20A8W-D	広角(80°)	5000K	Ra73	100 200 242	52.9 52.9 52.9	0.53 0.27 0.23	
DL57W7-20A8W-D	広角(80°)	4000K					
DL57N7-20A6W-D	中角(65°)	5000K					
DL57W7-20A6W-D	中角(65°)	4000K					
DL57N7-20W8W-D	広角(80°)	5000K					
DL57W7-20W8W-D	広角(80°)	4000K					
DL57N8-20A8W-D	広角(80°)	5000K					
DL57W8-20A8W-D	広角(80°)	4000K					
DL57WW8-20A8W-D	広角(80°)	3500K					
DL57N8-20A6W-D	中角(65°)	5000K	Ra83	100 200 242	52.9 52.9 52.9	0.53 0.27 0.23	
DL57W8-20A6W-D	中角(65°)	4000K					
DL57WW8-20A6W-D	中角(65°)	3500K					
DL57N8-20W8W-D	広角(80°)	5000K					
DL57W8-20W8W-D	広角(80°)	4000K					
DL57WW8-20W8W-D	広角(80°)	3500K					
DL42N7-20A8W-D	広角(80°)	5000K	Ra73	100 200 242	39.6 39.6 39.6	0.40 0.20 0.16	
DL42W7-20A8W-D	広角(80°)	4000K					
DL42N7-20A6W-D	中角(65°)	5000K					
DL42W7-20A6W-D	中角(65°)	4000K					
DL42N7-20W8W-D	広角(80°)	5000K					
DL42W7-20W8W-D	広角(80°)	4000K					
DL42N8-20A8W-D	広角(80°)	5000K					
DL42W8-20A8W-D	広角(80°)	4000K					
DL42WW8-20A8W-D	広角(80°)	3500K					
DL42N8-20A6W-D	中角(65°)	5000K	Ra83	100 200 242	39.6 39.6 39.6	0.40 0.20 0.16	
DL42W8-20A6W-D	中角(65°)	4000K					
DL42WW8-20A6W-D	中角(65°)	3500K					
DL42N8-20W8W-D	広角(80°)	5000K					
DL42W8-20W8W-D	広角(80°)	4000K					
DL42WW8-20W8W-D	広角(80°)	3500K					
DL33N7-20A8W-D	広角(80°)	5000K	Ra73	100 200 242	30.5 30.5 30.5	0.31 0.15 0.13	外径寸法(mm) 縦266× 横70× 高さ50 質量0.6(kg)
DL33W7-20A8W-D	広角(80°)	4000K					
DL33N7-20A6W-D	中角(65°)	5000K					
DL33W7-20A6W-D	中角(65°)	4000K					
DL33N7-20W8W-D	広角(80°)	5000K					
DL33W7-20W8W-D	広角(80°)	4000K					
DL33N8-20A8W-D	広角(80°)	5000K					
DL33W8-20A8W-D	広角(80°)	4000K					
DL33WW8-20A8W-D	広角(80°)	3500K					
DL33N8-20A6W-D	中角(65°)	5000K	Ra83	100 200 242	30.5 30.5 30.5	0.31 0.15 0.13	
DL33W8-20A6W-D	中角(65°)	4000K					
DL33WW8-20A6W-D	中角(65°)	3500K					
DL33N8-20W8W-D	広角(80°)	5000K					
DL33W8-20W8W-D	広角(80°)	4000K					
DL33WW8-20W8W-D	広角(80°)	3500K					

●電源周波数：50／60Hz共用 ●設計寿命：40000時間 ●調光範囲：5～100%（接続する調光器により異なります） ●本体質量：1.2kg

●日本国内専用 ●製造：中国

●商品の仕様は予告なく変更することがあります。