

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2021 年 12 月現在のものです。

PoE ハブ IRC-H1309P




■ 仕様


ポートナンバー	8×10/100 Mbps PoE ポート 1×Gigabit RJ45 ポート
ポートタイプ	RJ45 ポート、Full duplex、MDI/MDI-X 適応
通信モード	標準モード、拡張モード
規格	IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab
転送モード	Store-and-forward switching
MAC アドレス テーブル	16K
内部キャッシュ	4 Mbits
スイッチング容量	3.6 Gbps
パケット転送速度	2.6784 Mpps
PoE 標準	IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
PoE 電源ピン	End-span : 1/2(-)、3/6(+) Mid-span : 4/5(+)、7/8(-) 8-pin power : 1/2(-)、3/6(+)、4/5(+)、7/8(-)
PoE ポート	ポート 1~8
最大ポートパワー	30W
PoE パワー バジェット	110W
ポートコンフィグ レーション	ポートレート、スイッチコンフィグレーション、 フローコントロール
デバイス メンテナンス	リモートアップグレードのサポート、デフォルトパラメータの回復、 ログの表示、基本的なネットワークパラメータの設定
PoE 機能	IEEE 802.3at/af device provides power supply.
PoE コンフィグレー ーション	PoE watchdog : ポート 1~8 は、未応答カメラを自動検出して 再起動させます PoE enabling : あり

素材	金属製
質量	0.35 kg
製品寸法	170mm × 27.6mm × 93.1mm
操作温度	0°C ~ 40°C
設置温度	-40°C ~ 85°C
操作湿度	5% ~ 95%
設置湿度	5% ~ 95%
電源	48VDC、2.5A
消費電力	120W

■ 外観図

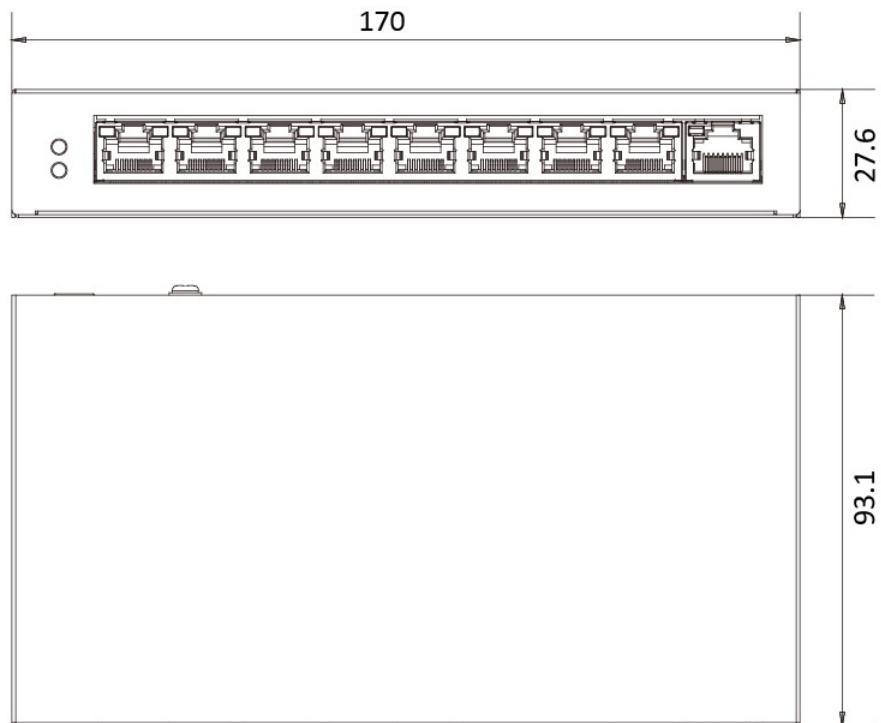

Unit:mm

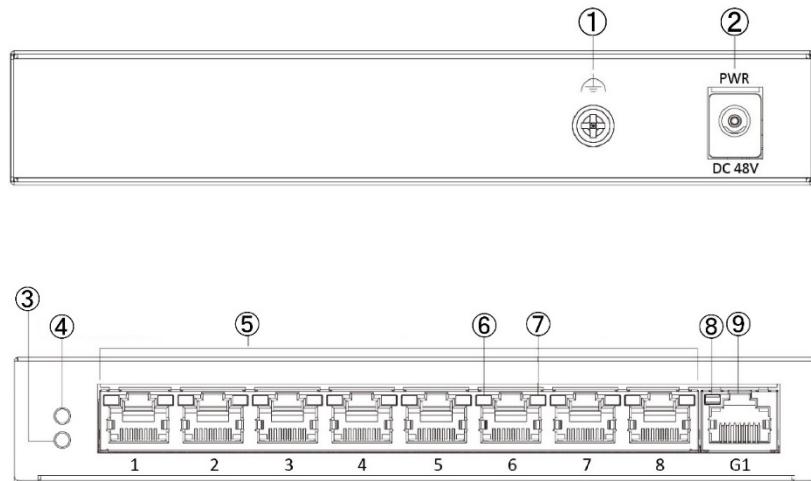

No.	説明	No.	説明
1	Ground	6	LINK/ACT インジケータ
2	電源	7	PoE インジケータ
3	PoE-MAX インジケータ	8	LINK/ACT インジケータ
4	PWR インジケータ	9	Gigabit RJ45 ポート
5	PoE RJ45 ポート		