

- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は必ずお客様にお渡しください。


仕様

- 屋外専用(防雨形)
 - 地面専用(据置式)
 - 二重絶縁構造
- LEDユニットフラット形LDF7東芝ライテック(株)製専用
 - 調光器不可
 - 電源コード5m付

品番	R-GPD007LB・R-GPD012LS	
定格電圧	交流	100V
周波数	50/60Hz兼用	
消費電力	6.7W	
入力電流	0.11A	
適合LED	LEDユニットフラット形 広角形 電球色 GX53 LDF7L×1灯 東芝ライテック(株)製専用	
	平均寿命 (h)：40,000	
器具重量	約2.0kg	
電源接続	差込プラグ	

各部の名称

※下図は、簡略した図です。

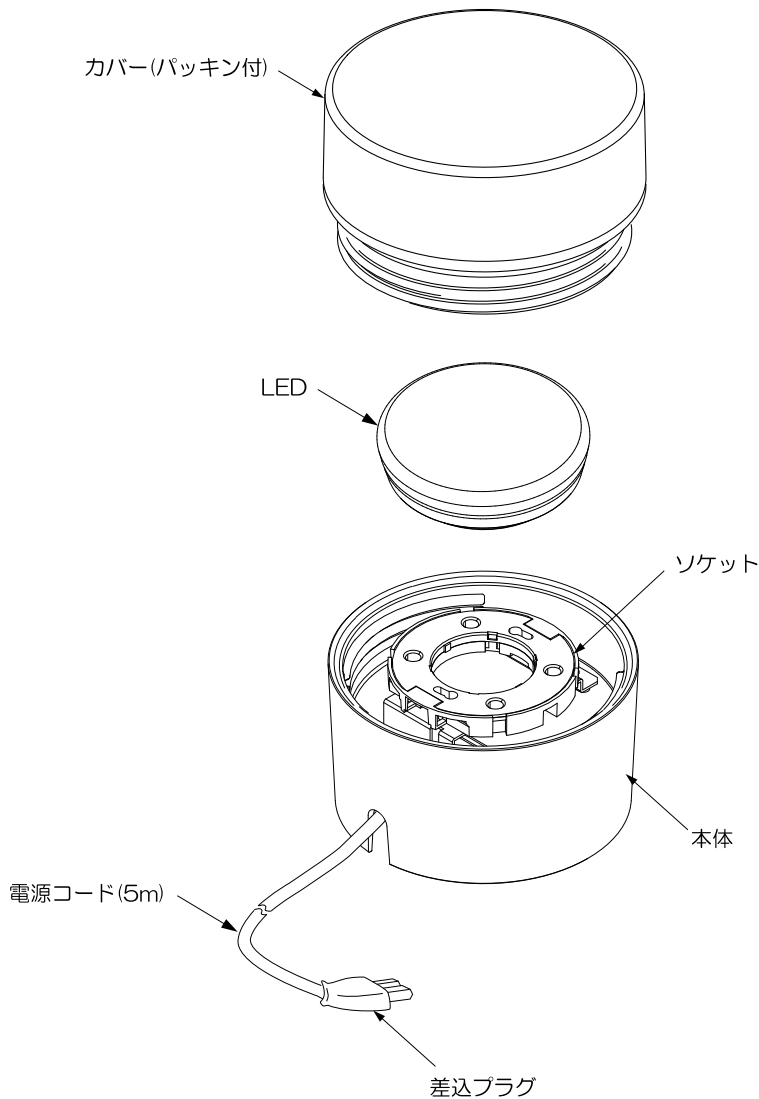


施工説明

1 取付け前の注意事項について

- くぼ地の水のたまる場所、器具が倒れるような傾斜のある場所には設置しないでください。
 - 車両等の加重のかかる場所にコードを敷設しないでください。
- ※海岸近くや塩害の可能性のある地域に設置しないでください。


2 カバーを取外す

- カバーをゆるめて、本体からカバー(カバーパッキン付)を取外してください。

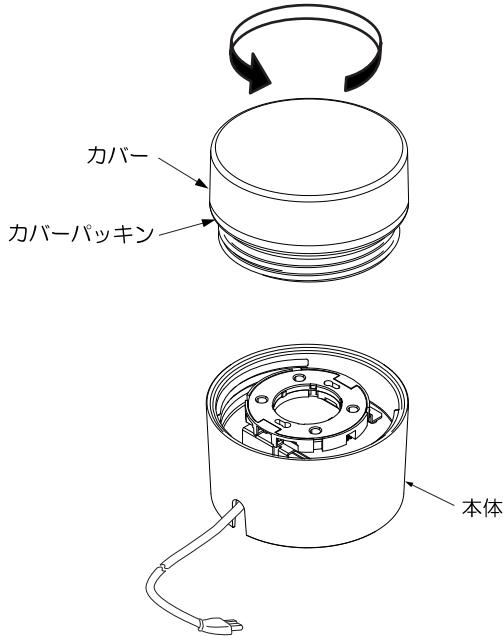

3 ランプを取付ける

- ランプをソケットに合わせて、右に回して確実に取付けてください。

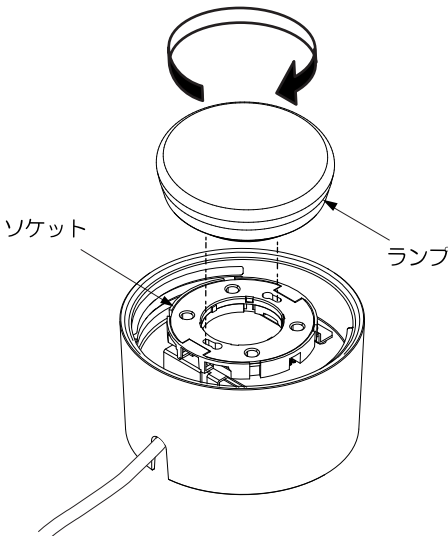


警告

ランプの取付けが不完全な場合、落下・不点・接触不良の原因となります。

4 カバーを取付ける

- カバーのひび割れ、欠け等がないか確認のうえ、作業してください。
- カバーにカバーパッキンが付いているか確認のうえ、本体に最後まで確実にねじ込んでください。

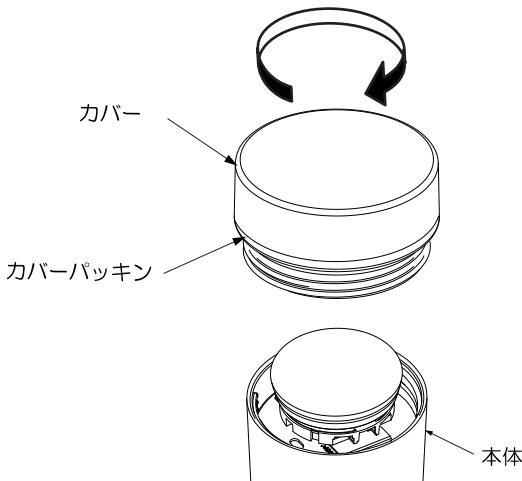


警告

取付けが不完全な場合、防水機能が損なわれ、落下・絶縁不良・漏電の原因となります。

5 電源を接続する

- 差込プラグを防水コンセントに奥まで確実に差し込んでください。



警告

定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。また、差込プラグを抜く時はプラグを持って抜いてください。火災・感電・故障の原因となります。

長期間使用されない場合は、差込プラグを防水コンセントから抜いてください。

6 使用前に確認する

- 取付状態、点灯状態を確認してください。