


各部の名称

- 取り付け前に下記の部品がすべてそろっていることを確認してください。
- 部品が不足している場合は、お買い上げ店またはLED照明サポートコールまでご連絡ください。


※図は一部を簡略化した図です。

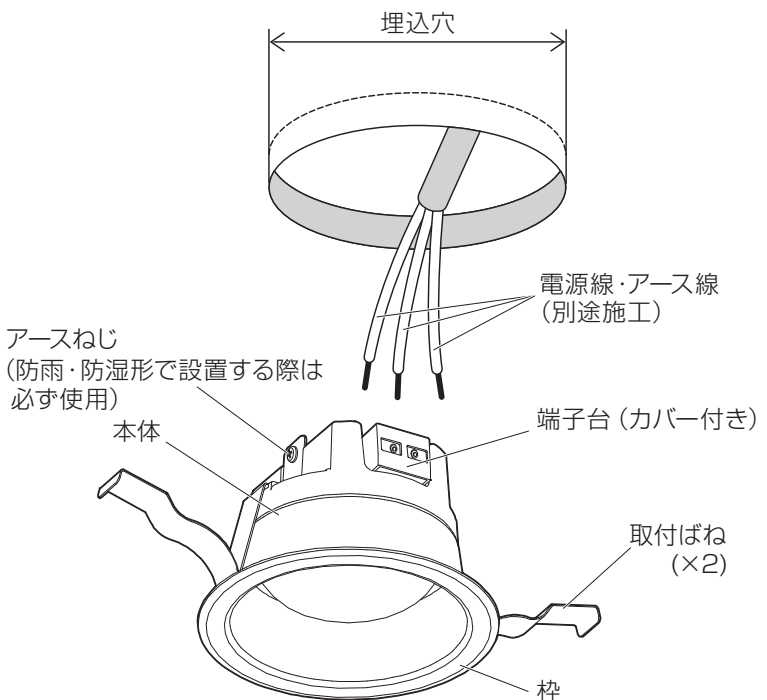

■付属品



■埋込必要高 70mm

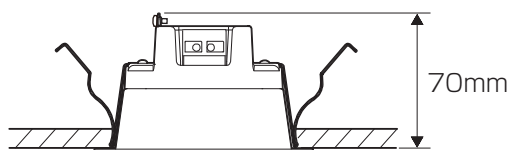

注意

器具が埋め込み内部の造営材やダクトなどの設備に、触れないように取り付けてください。他の設備に影響を及ぼす原因になります。

仕 様

本体色：ホワイト		本体色：ブラック		色温度(K)
品番	定格消費電力 (W)	品番	定格消費電力 (W)	
LSB100-0627NCAW-V3	5.0	LSB100-0627NCAB-V3	6.0	電球色 (2700)
LSB100-0635NCAW-V3		LSB100-0635NCAB-V3		温白色 (3500)
LSB100-0650NCAW-V3		LSB100-0650NCAB-V3		昼白色 (5000)
LSB100-1027NCAW-V3	8.0	LSB100-1027NCAB-V3	9.0	電球色 (2700)
LSB100-1035NCAW-V3		LSB100-1035NCAB-V3		温白色 (3500)
LSB100-1050NCAW-V3		LSB100-1050NCAB-V3		昼白色 (5000)


- 使用電源：定格電圧AC100V、定格周波数50／60Hz ●調光・調色：非対応 ●1/2ビーム角：100° ●演色性：Ra85
- 質量：約0.15kg ●主要材質：アルミニウム、ポリカーボネート ●LEDモジュールの光束維持時間：40,000時間
- ※LEDモジュールの光束維持時間は、LEDが点灯しなくなるか初期光束が70%に低下するまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。製品の寿命を保証するものではありません。
- ※本施工説明書と併せ、製品本体の表示および技術資料（仕様書など）をご確認ください。
- ※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

屋内・軒下兼用（防雨・防湿形）



注意

埋込側は防水仕様ではありません。本体が結露したり水滴がかかったり、また埋込側周辺の湿度が高い場所では使用しないでください。漏電や感電の原因になります。

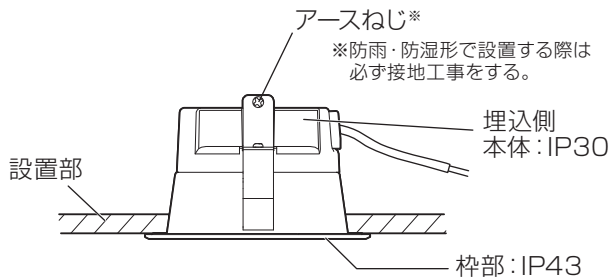


照射距離についての注意



警告

器具の直下10cm以内にドア、家具、建具を置いたり、可燃物を近づけないでください。被照射物の変形や変色、火災の原因になります。

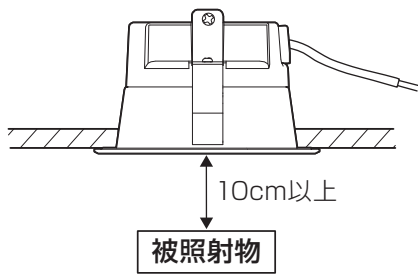

取り付けかた


- 部品は正確に取り付けてください。

1

設置前の確認

器具の重さに耐えられるように、設置部の強度を確保してください。壁面やロックウールなどのやわらかい面には取り付けしないでください。



- 設置面に 1mm 以上凹凸がある場合は、山おとし加工をして平面を形成してください。そのまま取り付けると、光もれ・気密性の低下の原因になります。



2

設置部に埋込穴をあける

特殊な施工(断熱、防音等)天井に取り付けない
日本照明工業会、断熱施工用 SB 形ダウンライト適合品です。フローリング工法、マット敷き工法で施工された天井に使用できます。特殊な断熱構造などの天井に施工すると、火災の原因になります。

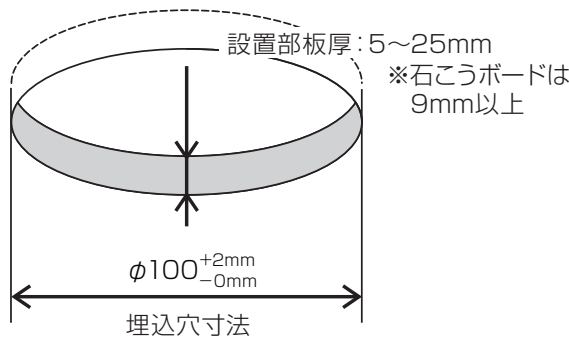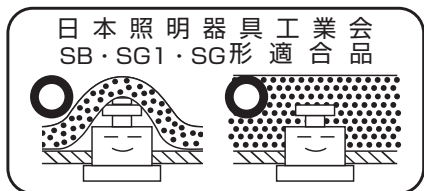


注意

設置部の板厚強度が不足すると落下の原因になります。また埋込穴寸法が大きすぎると、器具の落下や光漏れの原因になるので、ダウンライトカッターの使用をおすすめします。

5

本体を取り付ける

取付ばねを内側に押さえながら、埋込穴を破損ないように本体を挿入し、ゆっくり枠部を押し上げてください。

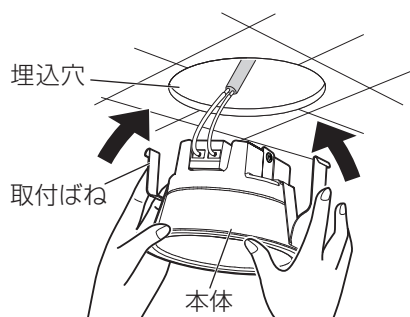

注意

本体は確実に取り付けてください。取り付けが正しくないと落下の原因になります。

3

安全確保のために電源を遮断する



警告

電源を切らないで作業すると、感電の原因になります。

4



電源線を接続する（軒下に設置する場合はアース線も接続する）



警告


- 電源の接続は確実に行う
接続が不完全な場合や電源線が抜けて器具に接触したりすると、火災・感電の原因になります。
- 軒下に設置するときは、必ずアース線を接続する
必ずD種(第3種)接地工事を行ってください。接地工事が正しくないと感電の原因になります。

- 電源線の被覆をむき、付属保護チューブ(L:150mm) 2本を切断せずに装着してから、端子台カバー上から確実に差し込んでください。
- 電源送り側は照明器具専用とし、付属の保護チューブを必ず装着して接続してください。(最大送り容量6A)
- 電源線を外すときは、はずしボタンを押したまま電線を引き抜いてください。

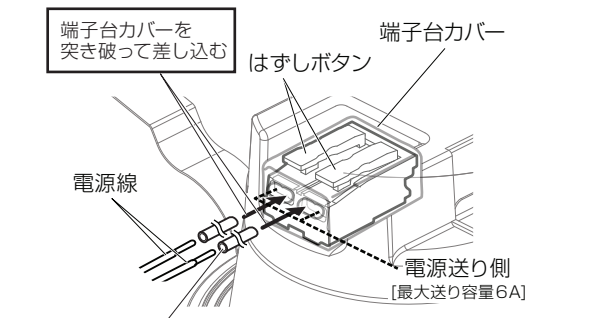

保護チューブ (L:150mm、切らずに使用)

給電側、送り側とも、必ず保護チューブを使用してください。



※本体を取り外す場合
本体を取り外す際は枠部をゆっくり引き下げ、2本の取付ばねを内側に押さえながら取り外してください。無理に引き抜くと埋込穴が破損することがあります。