


●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2021 年 1 月現在のものです。

Ai カメラ IRC-S6250

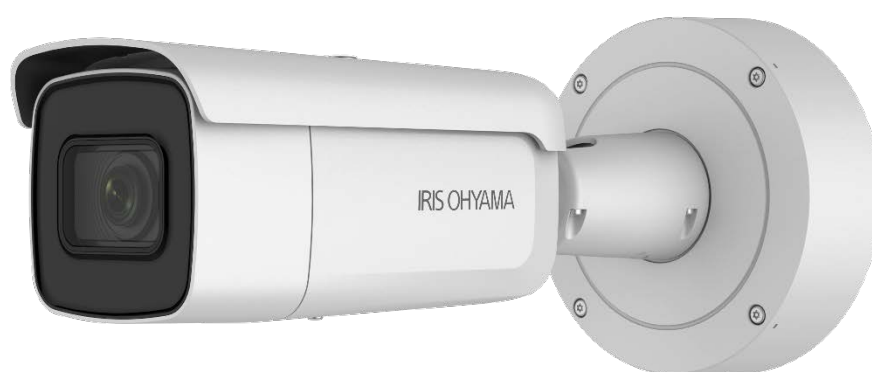

【主な機能】

- ・最大 2 メガピクセルの高解像度
- ・最大 1920 × 1080 @30fps ストリームを実現
- ・暗視技術搭載
- ・H. 265+、H. 265、H. 264+、H. 264 をサポート
- ・120dB WDR
- ・DC12V および PoE (802. 3at)
- ・赤外線照射距離 最大 50m
- ・Micro SD / SDHC / SDXC カード内蔵スロット, 最大 128GB
- ・保護等級レベル: 屋内/屋外/IP67/IK10
- ・BLC/3D DNR/HLC
- ・カラー: 0. 005lux (F1. 2, AGC ON 時), 赤外線投光時: 0lux

■ 仕様

●カメラ

イメージセンサー	1/2.8 インチ CMOS プログレッシブスキャン
最低照度	カラー: 0.005lux (F1.2, AGC ON 時), 赤外線投光時: 0lux
スローシャッター	1/3 秒 ~ 1/100,000 秒
レンズ	f2.8~12mm @F1.4 水平 105° ~35°
レンズマウント	Φ14
F 値	F1.4
Day & Night	赤外線カットフィルター
DNR	3D DNR
ワイドダイナミックレンジ	120dB WDR
視野	Pan: 0° to 360° , tilt: 0° to 90° , rotate: 0° to 360°

●圧縮方式

ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264
H.264 タイプ	メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	対応
H.265 タイプ	メインプロファイル
H.265+	対応
ビデオビットレート	32 Kbps - 16 Mbps

●イメージ

最大解像度	1920×1080
最大フレームレート	50Hz: 50fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720) 60Hz: 60fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640×480, 640×360, 320×240) 60Hz: 30fps (640×480, 640×360, 320×240)
サードストリーム	50Hz: 25fps (1920×1080, 1280×720, 640×360, 352×288) 60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×720, 640×360, 352×240)
画像補正	BLC/3D DNR/HLC
画像設定	回転モード, ブライトネス, コントラスト, 彩度, 色合い, シャープネス (クライアントソフト, Web ブラウザで調整可能)
ROI 設定	メインストリーム, サブストリーム個別に1エリアを対応
Day/Night 切替	Day/Night/Auto/Schedule/Triggered by Alarm In

●ネットワーク

ネットワークストレージ	microSD/SDHC/SDXC card (128G), NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
アラームトリガー	Motion detection, video tampering, network disconnected, IP address conflict, illegal login, HDD full, HDD error, Alarm input, Alarm output
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
対応規格	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
一般機能	ワンキーリセット、アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、ウォーターマーク、IP アドレスフィルタリング、匿名アクセス

●インターフェース

通信インターフェース	1 RJ45 10M/100M イーサネットインターフェース
オンボードストレージ	Micro SD / SDHC / SDXC カード内蔵スロット, 最大 128GB

●スマート機能

行動分析	ラインクロス検知、浸入検知、荷物放置検知、持ち去り検知、顔検知、シーン急変検知
エラー検知	場面変化検知
顔認証	対応

●一般

使用環境	温度 : -30°C ~ 65°C、 湿度 : 95% 以下 (結露無きこと)
電源	12V DC±25% , PoE (802.3at, class 4)
消費電力	最大 16.5W
赤外線投光距離	最大 50m
防塵防水保護等級	屋内/屋外/IP67/IK10
寸法	φ 144mm × 333mm
質量	1900g

※製品仕様は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ 対応規格

電気用品安全法（電安法・PSE）：対象外
電磁的確認（VCCI など）：VCCI（クラス A）
電波法：対象外
電気通信事業法（JATE）：対象外

■ 商標および登録商標について

- Microsoft、Windows、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- iPad、iPhone は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- Android は Google LLC の商標です。
- その他、この説明書に記載されている会社名・商品名は、各会社の商標または登録商標です。

■ 外観図（単位：mm）

