


●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2021 年 1 月現在のものです。

Ai カメラ IRC-S6450

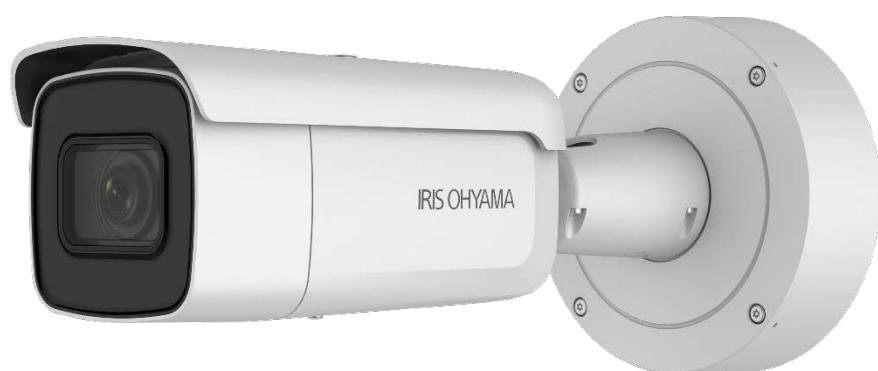

【主な機能】

- ・最大 4 メガピクセルの高解像度
- ・最大 2688 × 1520 @30fps ストリームを実現
- ・暗視技術搭載
 - ・H. 265+、H. 265、H. 264+、H. 264 をサポート
 - ・120dB WDR
 - ・3D DNR
 - ・DC12V および PoE (802. 3at)
 - ・赤外線照射距離 最大 50m
 - ・Micro SD / SDHC / SDXC カード内蔵スロット, 最大 128GB
 - ・保護等級レベル: 屋内/屋外/IP67/IK10
 - ・BLC/3D DNR/HLC
 - ・カラー: 0. 008lux (F1. 2, AGC ON 時), 赤外線投光時: 0lux

■ 仕様

● カメラ

イメージセンサー	1/2.5 インチ CMOS プログレッシブスキャン
最低照度	カラー: 0.008lux (F1.2, AGC ON 時), 赤外線投光時: 0lux
スローシャッター	1/3 秒 ~ 1/100,000 秒
レンズ	f2.8~12mm @F1.4 水平 114° ~32°
レンズマウント	Φ14
F 値	F1.4
Day & Night	赤外線カットフィルター
DNR	3D DNR
ワイドダイナミックレンジ	120dB WDR
3 軸調整	Pan: 0° to 360° , tilt: 0° to 90° , rotate: 0° to 360° °

● 圧縮方式

ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264
H.264 タイプ	メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	対応
H.265 タイプ	メインプロファイル
H.265+	対応
ビデオビットレート	32 Kbps - 16 Mbps

●イメージ

最大解像度	2688 × 1520
最大フレームレート	50Hz: 25 fps (2688×1520, 2304×1296, 1920×1080) 60Hz: 30 fps (2688×1520, 2304×1296, 1920×1080)
サブストリーム	50Hz: 25 fps (640×480, 640×360, 320×240) 60Hz: 30 fps (640×480, 640×360, 320×240)
サードストリーム	50Hz: 25 fps (1280×720, 640×360, 352×288) 60Hz: 30 fps (1280×720, 640×360, 352×240)
画像補正	BLC/3D DNR/HLC
画像設定	回転モード, ブライトネス, コントラスト, 彩度, 色 合い, シャープネス (クライアントソフト, Web ブラウ ザで調整可能)
ROI 設定	メインストリーム, サブストリーム個別に 1 エリアを 対応
Day/Night 切替	Day/Night/Auto/Schedule/Triggered by Alarm In

●ネットワーク

ネットワークストレージ	microSD/SDHC/SDXC card (128G), NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
アラームトリガー	Motion detection, video tampering, network disconnected, IP address conflict, illegal login, HDD full, HDD error, Alarm input, Alarm output
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
対応規格	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
一般機能	ワンキーリセット、アンチフリッカー、ハートビー ト、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、 ウォーターマーク、IP アドレスフィルタリング、匿名 アクセス

●インターフェース

通信インターフェース 1 RJ45 10M/100M イーサネットインターフェース

オンボードストレージ Micro SD / SDHC / SDXC カード内蔵スロット、最大 128GB

●スマート機能

行動分析 ラインクロス検知、浸入検知、荷物放置検知、持ち去り検知、顔検知、シーン急変検知

エラー検知 場面変化検知

顔認証 対応

●一般

使用環境 温度：-30°C ~65°C、湿度：95% 以下（結露無きこと）

電源 12V DC±25%，PoE(802.3at, class 4)

消費電力 最大 16.5W

赤外線投光距離 最大 50m

防塵防水保護等級 屋内/屋外/IP67/IK10

寸法 $\phi 144\text{mm} \times 333\text{mm}$

質量 1900g

※製品仕様は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ 対応規格

電気用品安全法（電安法・PSE）：対象外
電磁的確認（VCCI など）：VCCI（クラス A）
電波法：対象外
電気通信事業法（JATE）：対象外

■ 商標および登録商標について

- Microsoft、Windows、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- iPad、iPhone は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- Android は Google LLC の商標です。
- その他、この説明書に記載されている会社名・商品名は、各会社の商標または登録商標です。

■ 外観図（単位：mm）

