2014/9/5

防雨ブラケット

姿図

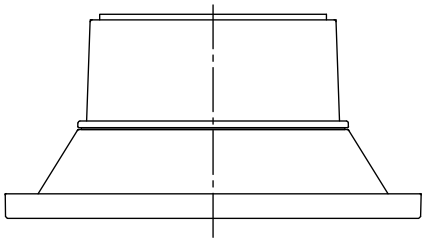

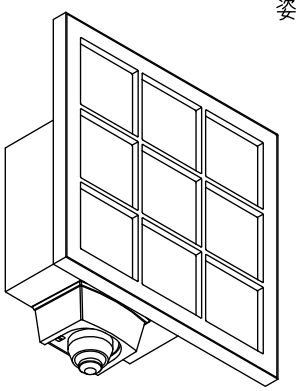

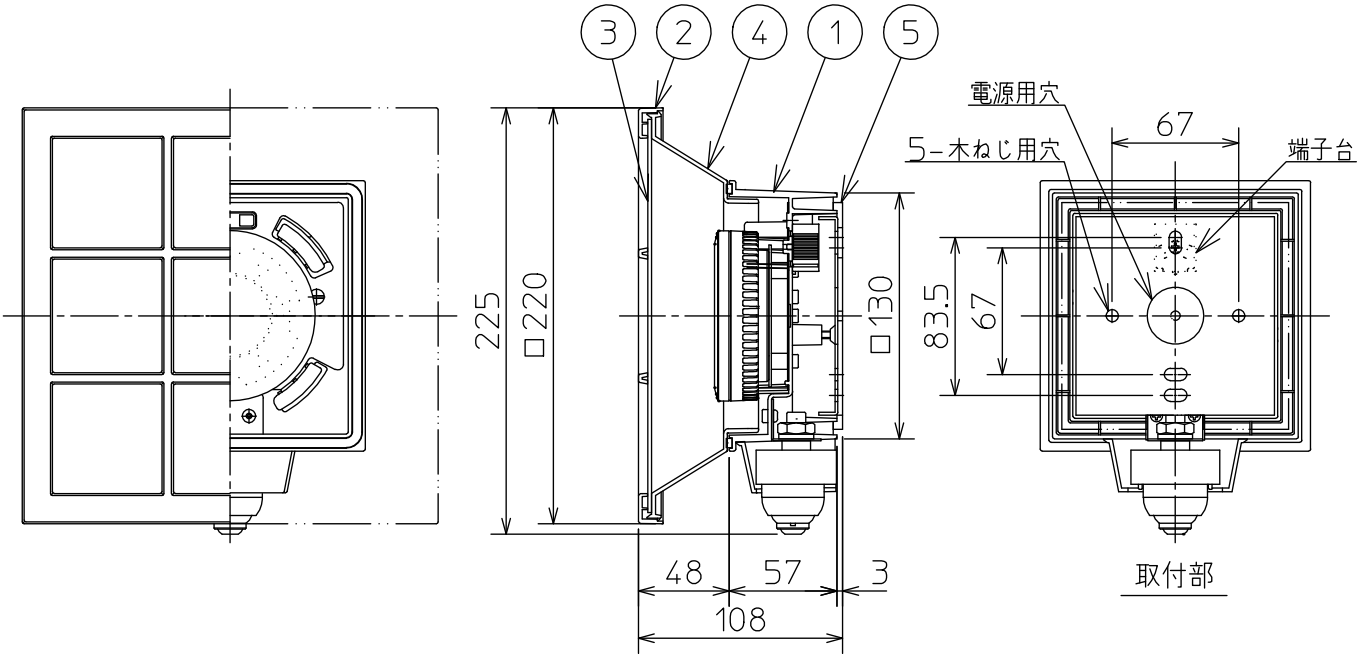

定格光束	380 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	56.7 lm/W

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形壁面取付専用器具です。
  一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。
  感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

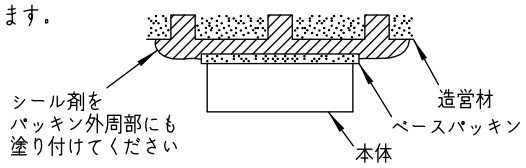

本図面は2枚1組です。(1/2)

(使用上のご注意)

・LED素子にはバラツキがあるため同一器具内、同一品番でも発光色、光源色が異なる場合がございます。
あらかじめご了承下さい。

特記事項
設計寿命40000h
LEDランプ(GX53)
Ra83

品番
R-GBD012LB

					定格電圧	入力電流	消費電力
5	ベースパッキン	EPT	1	黒	100V	110mA	6.7W
4	カバー	アクリル	1	透明(マット)	V	mA	W
3	前面パネル	アクリル	1	乳白(マット)	V	mA	W
2	枠	ABS樹脂	1	黒塗装(半ツヤ消)	LED	電球色(2700K)	
1	本体	ABS樹脂	1	黒塗装(半ツヤ消)	配光	-	
部番	部品名	材質・素材厚	数	備考	器具重量	約0.9Kg	

承認	検印	作成
大澤	藤本	茶谷

尺度 1:4

ROHM SEMICONDUCTOR

ローム株式会社

THIRD ANGLE PROJECTION
UNIT : mm

防雨ブラケット

人感センサー

1.この器具に付いている人感センサーは、検知条件（点灯照度、動作設定）の調節が可能です。
・点灯照度設定スイッチにより、器具が点灯する周囲の明るさ（15Lx、45Lx）を選択することができます。
・動作設定スイッチにより、8hタイマー、6hタイマー、ON/OFFの3つのセンサーモードが設定できます。
・点灯保持時間(感知エリアから人が離れた後、消灯するまでの時間)は60秒です。
2.周囲の照度が設定照度以下になった時、センサー作動状態となり、検知範囲内に人が入ると全灯状態になります。
又、検知範囲内で人が動いている間は全灯し続け、人がいなくなったり静止すると点灯保持時間後、センサー作動状態に戻ります。
3.周囲の照度が設定照度以上の時は点灯しません。

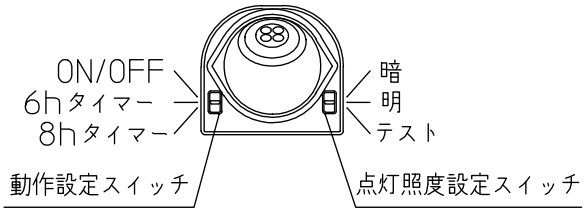

検知範囲

（取付高さ2m）・下図の範囲内に人が入ると検知し、器具が点灯します。(　　):エリアマスクを取付けた時の範囲

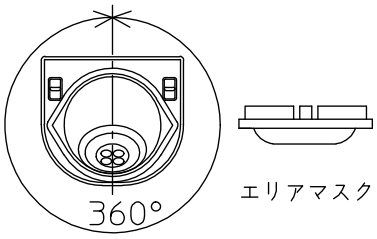

センサー回転角度

エリアマスク



・可動角度0°(真下)の場合

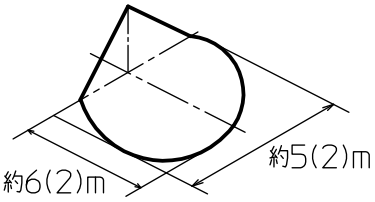

・前方へ20°動かした場合



・手前へ20°動かした場合

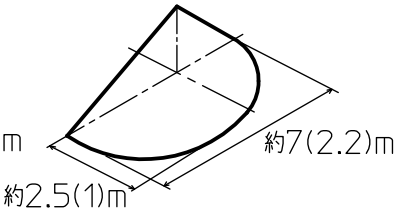

・横へ20°動かした場合

連続点灯をする場合　（強制ON機能）

・電源がONの状態で一度電源をOFFにして、約3秒以内にONに戻すと約1時間器具は全灯しつづけ、その後、消灯状態に戻ります。

注意

・人感センサーは、赤外線の変化(動き)を検知するものです。よって動物（犬や猫）により作動することがあります。
・取付け高さが変わると検知範囲も変わります。
・夏場など周囲温度が高い場所や、冬場で肌の露出が少ない場合など、検知しにくくなる事があります。
・検知範囲内であっても、人が全く動かない場合は検知しません。
・センサーに向かって真正面より近づくと、検知距離が短くなることがあります。
・下記のような場合検知することがあります。
　検知範囲内にガスコンロなど大きな熱源がある場合。
　検知範囲内に風などでよくゆれるカーテンやふきんなどがある場合。
　人体検知レンズに直接蒸気などがあたる場合。

本図面は2枚1組です　(2/2)

品番		
R-GBD012LB		
承認	検印	作成
大澤	藤本	茶谷

ROHM SEMICONDUCTOR

THIRD ANGLE PROJECTION
UNIT : mm