

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2021 年 12 月現在のものです。

AI カメラ IRC-SA4215P



【主な機能】

- ・1/2.8 高性能 CMOS
- ・1920×1080 解像度
- ・15×光学ズーム、16×デジタルズーム
- ・120dB WDR 技術
- ・3D インテリジェントポジショニング
- ・ビデオ出力 (TVI/AHD/CVI/CVBS に切り替え可)

■ 仕様

● カメラ

イメージセンサー 1/2.8 プログレッシブスキャン CMOS

最大解像度 1920×1080

フレームレート 50Hz : 25fps@(1920×1080)
60Hz : 30fps@(1920×1080)

最低照度 カラー : 0.005Lux @ (F1.6、AGC ON 時)
黒/白 : 0.001Lux@ (F1.6、AGC ON 時)

ホワイトバランス AUTO/MANUAL/HAUTO/ATW/INDOOR/OUTDOOR

AGC オート/手動

DNR 3D DNR

ワイドダイナミックレンジ ≥ 120 dB

シャッタースピード PAL: 1/1秒～1/10,000秒
NTSC: 1/1秒～1/10,000秒

デイ&ナイト ICR

デジタルズーム 16×

プライバシーマスク 8つまで設定可能

BLC 対応

HLC 対応

EIS 対応

領域フォーカス 対応

● レンズ

フォーカスモード オート/セミオート/手動

フォーカス距離 5mm～75mm、15×光学ズーム

絞り範囲 F1.6 ～ F3.5

視野 水平方向視野 : 53.8° ～4°
垂直方向視野 : 31.9° ～2.3°
対角方向視野 : 60.4° ～4.6°

最低動作距離 10 mm～1500 mm

ズームスピード 約2.4秒

●パン&チルト

パン範囲	360°
パンスピード	手動スピード : 0.1° ~100° /秒 プリセットスピード : 100° /秒
チルト範囲	-5° ~90°
チルトスピード	手動スピード : 0.1° ~80° /秒 プリセットスピード : 80° /秒
ズーム	ズーム倍率に応じて回転速度を自動調整可能
プリセット	256
パトロール	10回のパトロール、パトロールごとに最大32個のプリセット
パターン	5パターン(合計記録時間10分以上)
電源オフメモリー	あり
Park Action	Preset/Patrol/Pattern/Pan Scan/Tilt Scan/Panorama Scan/Day Mode/Night Mode/None
PTZ位置表示	ON/OFF
プリセット停止	あり
Scheduled Task	Preset/Patrol/Pattern/Pan Scan/Tilt Scan/Panorama Scan/Day Mode/Night Mode/Zero Calibration/None

●入力/出力


ビデオ出力	TVI/AHD/CVI/CVBS
アラーム	アラーム入力×2、アラーム出力×1
<h3>●一般</h3>	
言語	英語
電源	12 VDC
消費電力	最大. 16W
操作温度	温度 : -30° C~65° C
操作湿度	湿度 : 90%以下
保護等級レベル	IP66
製品寸法	Φ179.4mm×239.5mm
製品質量	2kg

※製品仕様は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ 対応規格

電気用品安全法（電安法・PSE）：対象外
電磁的確認（VCCI など）：VCCI（クラス A）
電波法：対象外
電気通信事業法（JATE）：対象外

■ 外観図（単位：mm）

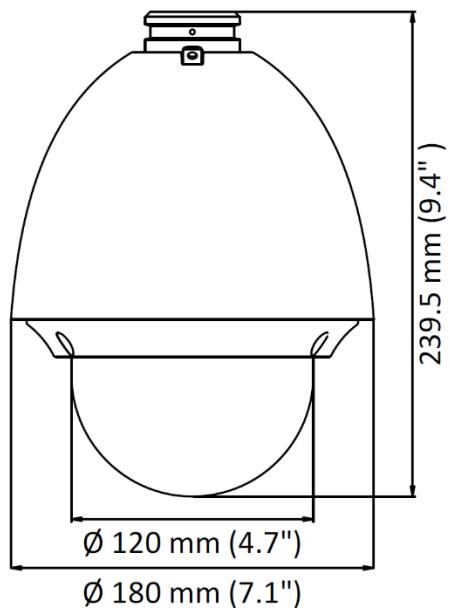

Unit:mm(inch)