

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2022 年 2 月現在のものです。

ビデオ レコーダー

IRD-7216HI-2S




■ 仕様

ビデオ圧縮	H. 265 Pro+/H. 265 Pro/H. 265/H. 264+/H. 264
エンコーディング解像度	8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
フレームレート	メインストリーム： 5MP@12fps/4MP@15fps/3MP@18fps 1080p/720p/WD1/ 4CIF/VGA/CIF@25fps (P) /30fps (N) サブストリーム： WD1/4CIF/CIF@25fps (P) /30fps (N)
ビデオビット率	32Kbps～10Mbps
デュアルストリーム	あり
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ&オーディオ
オーディオ圧縮	G. 711u
オーディオビット率	64 Kbps
IP ビデオ入力	16-ch(最大32-ch) 最大解像度：6MP H. 265+/H. 265/H. 264+/H. 264
アナログビデオ入力	16-ch BNC インターフェース(1.0 Vp-p, 75Ω)
HDTVI 入力	5MP、4MP、3MP、1080p30、1080p25、720p60、720p50、 720p30、720p25
AHD 入力	5MP、4MP、1080p25、1080p30、720p25、720p30
HDCVI 入力	4MP、1080p25、1080p30、720p25、720p30
CVBS 入力	PAL/NTSC
CVBS 出力	1-ch、BNC(1.0Vp-p、75Ω) resolution : PAL 704×576 NTSC 704×480
HDMI/VGA 出力	VGA:1-ch、1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、 1280×720/60Hz、1024×768/60Hz HDMI:4K(3840×2160)/60Hz、2K(2560×1440)/60Hz、 1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、 1024×768/60Hz

オーディオ入力	4-ch、RCA(2.0 Vp-p、1 KΩ)
オーディオ出力	1-ch、RCA(Linear、1 KΩ)
双方向オーディオ	1-ch、RCA(2.0Vp-p、1KΩ)(オーディオ入力優先)
同期再生	16-ch
リモート接続	128
ネットワークプロト	TCP/IP、PPPoE、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、
コル	UPnP™、HTTPS、ONVIF
ネットワークインタ ーフェース	1, RJ-45 10/100/1000 Mbps 自己適応型イーサネット インターフェース
SATA	2 SATA インターフェース、ディスクごとに最大 8TB
シリアルインターフ ェース	RS-485 (half-duplex)
USB インターフェー ス	Front panel:1×USB 2.0 Rear panel:1×USB 3.0
アラーム入力/出力	4/1
電源	100~240VAC、50/60Hz、2A
消費電力	≤140W (ハードディスクなし)
使用環境(温度)	-10°C ~ 55°C
使用環境(湿度)	10% ~ 90%
寸法	380mm×380mm×48mm
質量	≤3.8kg

■ 外観図

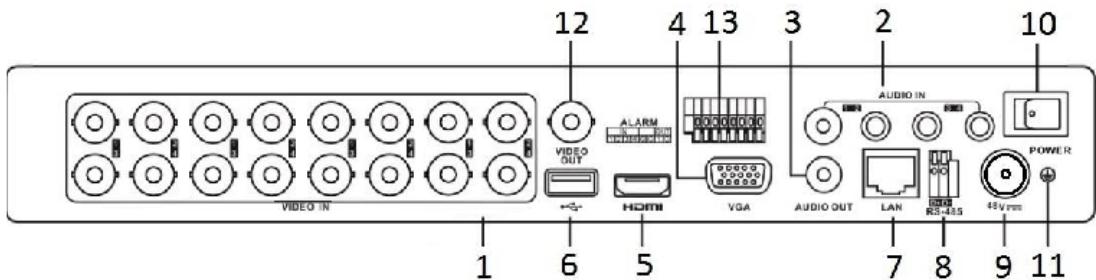

No.	説明	No.	説明
1	ビデオ入力	8	RS-485 シリアル インターフェース
2	オーディオ入力、 オーディオ入力用RCAコネクタ	9	100~240V VAC 電源
3	オーディオ出力、 オーディオ出力用RCAコネクタ	10	電源スイッチ
4	VGA インターフェース	11	GND
5	HDMI インターフェース	12	ビデオ出力
6	USB インターフェース	13	アラーム出力/入力
7	LAN ネットワーク インターフェース		