

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2021 年 12 月現在のものです。

# ビデオ レコーダー IRN-064NI-16




## ■ 仕様

IP ビデオ入力	64-ch
解像度	最大 12MP
着信帯域幅	400 Mbps
発信帯域幅	400 Mbps
ビデオ出力	HDMI 1 output : 4K (4096 × 2160)/30Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI 2 output : 4K (4096 × 2160)/30Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz VGA resolution: 1- ch, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
オーディオ入力	1-ch, RCA (2.0 V <sub>p-p</sub> , 1 KΩ)
オーディオ出力	1-ch, RCA (2.0 V <sub>p-p</sub> , 1 KΩ)
双方向オーディオ入力	1-ch, RCA (2.0 V <sub>p-p</sub> , 1 KΩ)
テコード形式	H. 265+/H. 265/H. 264+/H. 264/MJPEG/MPEG4
記録解像度	12 MP/8 MP/7 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p /VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
同期再生	16-ch
テコード容量	5-ch@8 MP (30 fps)/10-ch@4 MP (30 fps)/20-ch@1080p (30 fps)/40-ch@720p (30 fps)
デュアルストリーム 録画	あり
オーディオ圧縮	G. 711ulaw/G. 711alaw/G. 722/G. 726/MP2L2

リモート接続	128
ネットワークプロトコル	IPv6, HTTP, HTTPS, UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, PPPoE, DDNS
ネットワークインターフェース	4, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
RAID タイプ	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, and RAID10 (at least 4 TB for each HDD)
シリアルポート	RS-232; RS-485 (full-duplex); Keyboard
SATA	16 SATA interfaces supporting hot-plug
eSATA	1 eSATA interface
補助インターフェース容量	ディスクごとに最大 10TB
アラーム入出力	アラーム入力×16 アラーム出力×8
USB インターフェース	Front panel : 2 × USB 2.0 ; Rear panel : 2 × USB 3.0
顔の検出と分析	人の顔キャプチャ、顔画像比較、顔画像検索 12ch 2MP 人の顔キャプチャ (HD ネットワークカメラ、最大 8MP、H. 264 / H. 265)
顔画像ライブラリ	最大 64 の顔画像ライブラリ、合計で最大 500,000 の顔画像
顔画像比較	24ch 顔画像比較アラーム
人/車両分析	最大 48ch 2MP (H. 264 / H. 265) ビデオ分析
構造化分析	最大 12ch 2MP (H. 264 / H. 265) ビデオ構造化分析
メモリー	8GB
電源	100-240VAC, 50-60Hz, redundant power supply
消費電力	≤140W
使用環境(温度)	0°C ~ 50°C
使用環境(湿度)	10% ~ 90%
外形寸法	446mm × 495mm × 133mm
質量	≤20kg

## ■ 外観図

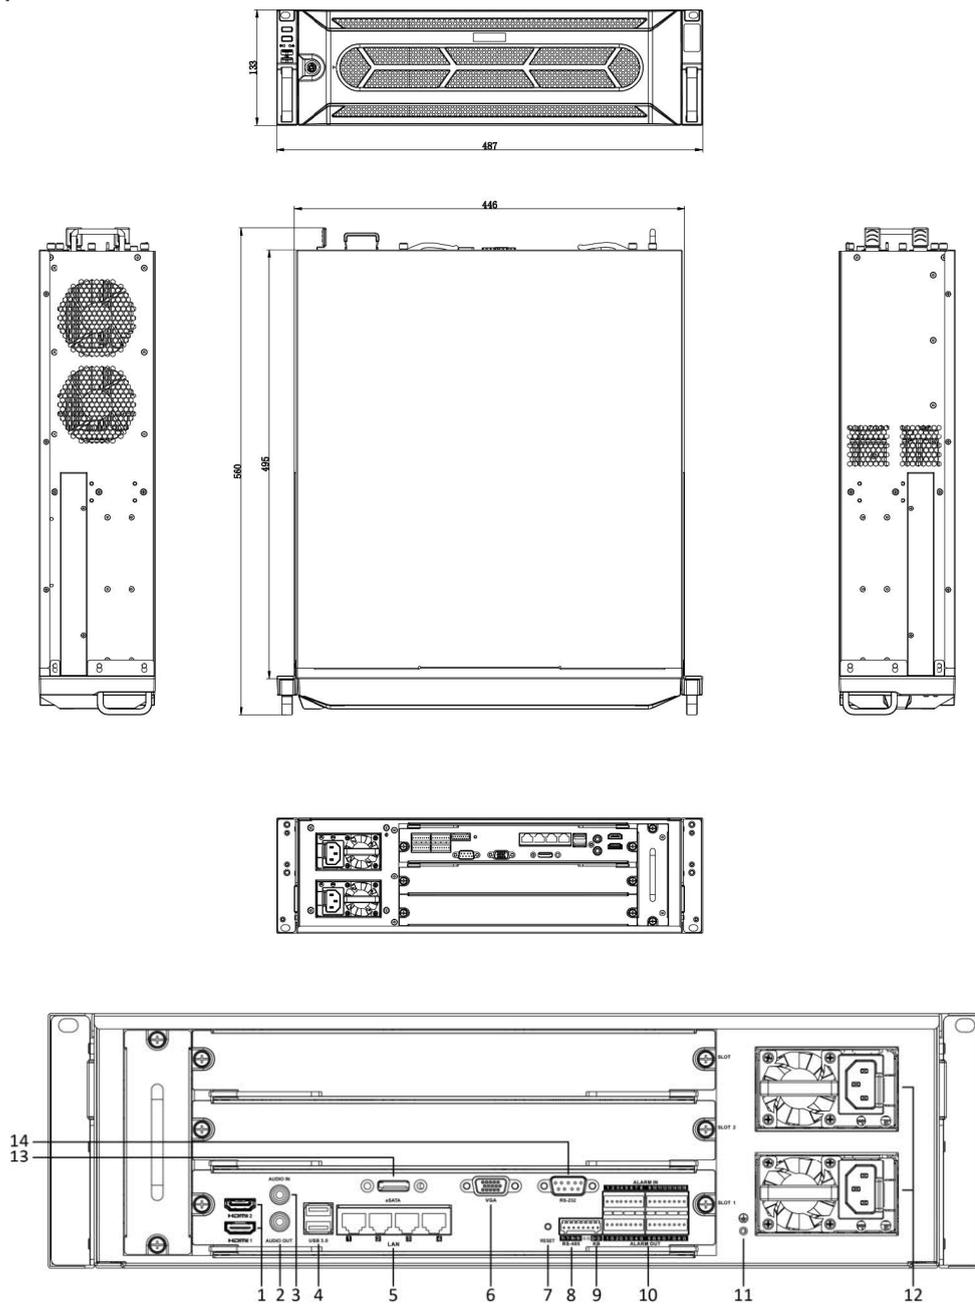

NO.	説明	NO.	説明
1	HDMI 1/HDMI 2 インターフェース	8	RS-485 インターフェース
2	オーディオ出力、オーディオ出力用 RCA コネクタ	9	キーボード インターフェース
3	オーディオ入力、オーディオ入力用 RCA コネクタ	10	アラーム入力/アラーム出力
4	USB 3.0 インターフェース	11	Ground
5	LAN ネットワーク インターフェース	12	100-240VAC 電源
6	VGA インターフェース	13	RS-232 インターフェース
7	リセットボタン	14	eSATA インターフェース