

明かりをつける

壁スイッチで操作する

■壁スイッチで明かりをつける

壁スイッチ ON: 点灯(ラストメモリー)
壁スイッチを切る前の明かりを再現します。



■壁スイッチで点灯状態を切り替える

壁スイッチをONにした状態で、短く(1秒以内)スイッチを操作することで、点灯状態を切り替えることができます。
※スイッチの操作が早すぎると、点灯状態が切り替わらない場合があります。



ご注意

壁スイッチをONにしても点灯しない場合は、壁スイッチを短く(1秒以内)操作して点灯状態を切り替えるか、壁スイッチをONにしてリモコンで点灯してください。


リモコンで操作する

①壁スイッチを「ON」にする



■明かりをつける

切/入・常夜灯ボタン
ボタンを押すたびに点灯(ラストメモリー)
→ 常夜灯 → 消灯と点灯状態を切り替え
することができます。



②リモコンを本体に向けてボタンを操作する



ラストメモリー点灯:
前回点灯時の状態で点灯させる。
※常夜灯の明るさも前回点灯時の状態で点灯します。

※出荷時に記憶されている明かり(点灯状態)は全灯です。

■節電モードを設定する

「切タイマー」※長押し
節電モードの設定と解除を行います。
※下記、「節電モードを使う」を参照。



切タイマーを使う

リモコンで操作します。設定後、徐々に暗くなり、30分で消灯します。

切タイマー設定: 切タイマーボタンを押す




切タイマーが30分に設定され、照明が1回点滅し、スタートします。

切タイマー解除: 切タイマーボタンを押す



切タイマーが解除され、照明が2回点滅します。


もう一度切タイマーを押す



※切タイマー以外のボタンを押しても解除されます。
・切/入・常夜灯ボタン: 解除後、そのまま点灯状態が切り替わります。
・そのほかのボタン: 解除後1回点滅し、点灯状態は変わりません。


節電モードを使う

リモコンで操作します。設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなります。(約40%暗くなります。)




節電モード設定: 切タイマーボタンを(3秒以上)長押しする

節電モードが設定され、照明が1回点滅し、スタートします。




一度設定すると、解除するまで節電モードが設定された状態になります。
再点灯したとき、また徐々に暗くなります。




節電モード解除: 切タイマーボタンを(3秒以上)長押しする

節電モードが解除され、照明が2回点滅します。

もう一度切タイマーを長押しする

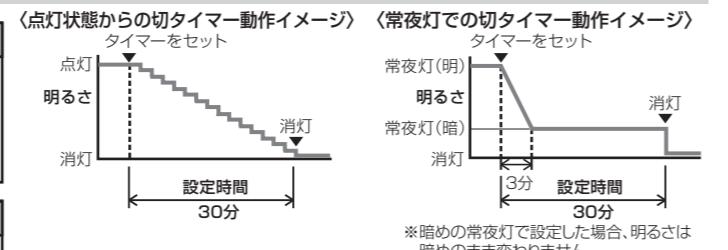

※暗めの常夜灯で設定した場合、明るさは暗めのまま変わりません。

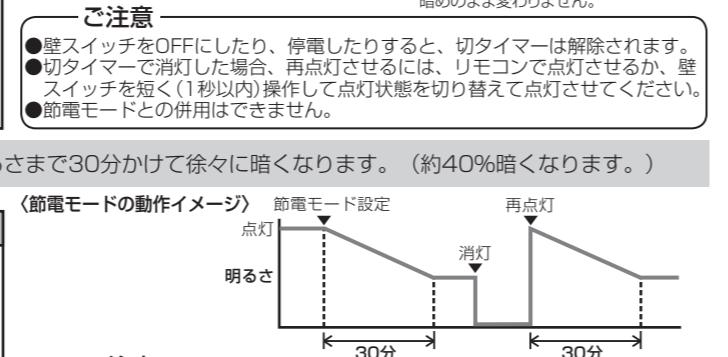

●一定の段階以下の明るさや、常夜灯の点灯状態では節電モードは動作しません。
●節電モード設定中に明るさを変えたときは、一時的に節電モードは動作せず、その明るさを維持します。
●壁スイッチで点灯状態を「全灯」に切り替えたときは、一時的に節電モードは動作せず、全灯を維持します。
●切タイマーとの併用はできません。
●明るさが落ちるため、暗いと感じる場合があります。その場合は明るさを変えるか、節電モードを解除してください。



LEDシーリングライト

CEA6DL-5.0Q/CEA8DL-5.0Q/

CEA12DL-5.0Q

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができますよう大切に保管してください。
- 「保証書」は、「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ販売店からお受け取りください。

●使用環境:一般屋内

この商品は、海外では
ご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

安全上の注意

安全に使用いただくために下記の
事項を必ずお守りください。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
おそれがある内容を示しています。

図記号の意味

△ 注意を促す記号
○ 禁止を示す記号
! 必ず行うことを示す
記号です。



誤った取り扱いをすると、人のがけがをしたり、財産の
損害の発生が想定される内容を示しています。



改造や、部品交換をしない
落と・感電・火災などの原因になります。



調光器を使用しない
「入・切」専用
破損や発煙の原因になります。



取り付けは確実に行う
落と・破損・けがの原因になりますので、本書にしたがい確実に取り付けてください。



異常を感じたら速やかに電源を切る
すぐに電源を切り、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。



交流100Vで使用する
火災・感電のおそれがありますので、定格電圧以外では使用しないでください。



清掃・取り付け・取り外しの際は必ず電源を切る
感電の原因になります。

- LED光源にはばらつきがあるため、同じ型式・形状の商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 照射距離が近い場合、照射面で光むらができることがあります。
- 調色によっては全光束、消費電力、固有エネルギー消費効率が変わることがあります。
- 本照明器具は、LED光源が内部に組み込まれているため、LED光源の交換はできません。
- 停電復帰時や、予期せぬごく短時間の停電が発生した場合、点灯状態が変わる場合があります。
- 充電池をリモコンに使用しないでください。操作できないことがあります。
- エアコン吹き出し口近くへの設置など、温度が高くなる機器の近くに設置しないでください。また、真下にストーブやコンロなどの発熱機器、温度が高くなる機器を設置しないでください。故障の原因になります。
- 防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た際、カメラのモニターや録画画像に縞模様やちらつきが見える場合があります。

仕様

品番	消費電力	器具光束	定格電源電圧	定格電源周波数	待機電力	サイズ	質量
CEA6DL-5.0Q	25.0W	3300lm (最大点灯時)	AC100V	50Hz/60Hz	0.5W	Φ393 × H85 mm	約1.0kg
CEA8DL-5.0Q	30.0W	4000lm (最大点灯時)					
CEA12DL-5.0Q	41.0W	5200lm (最大点灯時)					

※LEDモジュール寿命は40,000時間です。LEDが点灯しなくなるか、光束が70%に低下するまでのいずれか短い時間を推定したもので、製品の寿命を保証するものではありません。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ(通話料無料)

アイリスコール

0120-311-564

修理に関するお問い合わせ(通話料無料)

修理専用コール 0800-170-7070

9:00~17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

9:00~17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。

お客様サポート

24時間365日

Web即時回答サービス



