

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2021 年 1 月現在のものです。

# ビデオ レコーダー

## IRN-77NI-416F




## ■ 仕様

### 項目

記録メディア(容量)	4 SATA interfaces for 4HDDs Up to 8 TB capacity for each HDD
映像入力	16-ch
モニター出力	CVBS output: 1-ch, BNC (1.0Vp-p, 75Ω), resolution: PAL: 704×576, NTSC: 704×480
	HDMI resolution: 4K(3840×2160)/60Hz, 4K(3840×2160)/30Hz, 2K(2560×1440)/60Hz, 1920×1080p/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
	VGA resolution: 2K(2560×1440)/60Hz, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz, HDMI1/VGA Simultaneous Output
	HDMI2 resolution: 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
音声入力	1-ch, RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)
音声出力	1-ch, RCA (Linear, 1kΩ)
アラーム入力/アラーム出力	16/4 (16/8 optional)
記録方式	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
USB 端子	Front panel: 2×USB 2.0 Rear panel: 1×USB 3.0
通信インターフェース	16 RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interfaces
使用温度範囲	-10°C ~ 55°C
使用湿度範囲	10% ~ 90%
電源	AC100V ~ 240V
消費電力	≤20W
外形寸法	445mm×400mm×71mm
質量	≤5kg

## ■ 外観図

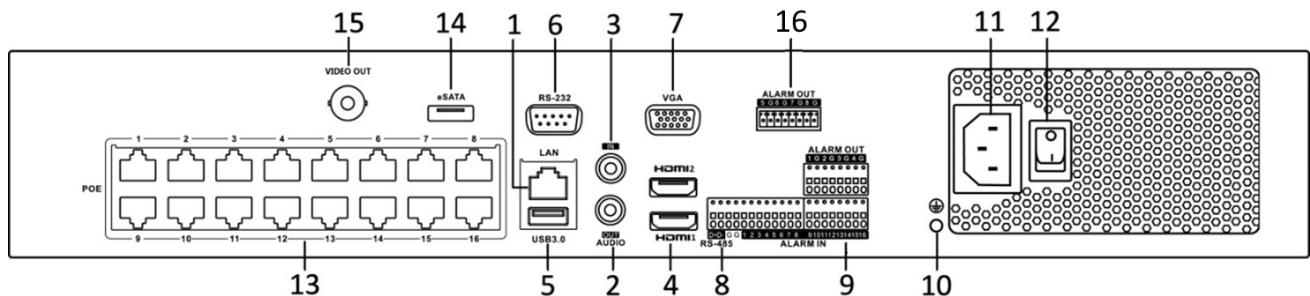

Index	Description	Index	Description
1	LAN Interfaces	2	AUDIO OUT
3	AUDIO IN	4	HDMI Interface
5	USB 3.0 Interface	6	RS-232 Serial Interface
7	VGA Output (DB9 Connector)	8	RS-485 Serial Interface
9	Controller Port, Alarm In/Alarm Out	10	GND
11	100 to 240 VAC power supply	12	Power Switch
13	Network Interfaces with PoE function	14	eSATA Interface
15	VIDEO OUT	16	Alarm Out (Optional)