

お手入れ方法について／ランプを器具から外さないでください

■本ランプは専用器具とセットで使用する特殊なランプです。

- 必ず実施
- お手入れの際は必ず電源を切り、ランプや器具本体が冷えたあとで水拭きしてください。点灯したまま行うと、やけどや感電・破損の原因になります。
 - 汚れが取れにくいときは、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いたあと、洗剤分が残らないように固くしぼった布などで水拭きしてください。



- 口金などの金属部分には、水・洗剤・薬品などを使用しないでください。
部品の劣化や感電の原因になります。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性液体を使用したり、殺虫剤をかけないでください。変色や破損の原因になります。

- 明るく安全に使用するため、定期的に清掃をしてください。(6か月に1回程度をおすすめします)
- 器具本体は、使用年数に応じて器具内部の電気部品やソケットが劣化します。LEDランプに交換後も、それ以前の通算使用年数を考慮して、器具の使用寿命を定期的に確認してください。詳しくは電気工事店へお問い合わせください。

LED照明使用上の注意

- 器具の近くで他の機器のリモコン(リモートコントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。器具と他の機器のリモコンを離して使用してください。
- ラジオ、ワイヤレス機器は、なるべく本製品から離して使用してください。雑音が入ったり、誤動作したりすることがあります。
- 照明器具の電源は、電子レンジやコピー機などの高ワット製品とは回路を分けて使用してください。高ワット製品の使用時にちらつくことがあります。
- LED照明は、同一型番でも発光色、明るさが異なることがあります。
- 表示が発光するスイッチに使用した場合、スイッチの発光部が暗くなったり点灯しなかったりすることがあります。
- 照射距離が近いと、光むらが発生する場合があります。

保証とアフターサービス

■保証期間

保証期間は、お買い上げ日より5年間です。

24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の保証期間となります。

※物件または使用環境により保証内容が異なる場合があります。詳しくは担当営業にお問い合わせください。

保証期間内に故障した場合は、お買い上げの販売店にて、お買い上げ日を特定できるものをご提示の上、修理をご依頼ください。無料にて修理させていただきます。保証期間内でも有料になる場合があります。詳しくは保証規定をご覧ください。

■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはLED照明サポートコールにお問い合わせください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510
仙台市青葉区五橋2丁目12番1号

法人向けLED照明
ホームページ

<https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/>

製品に関するお問い合わせは(通話料無料)

LED照明サポートコール

0800-111-5300

(受付時間) 平日9:00~22:00、土・日・祝日9:00~12:00/13:00~17:00
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAXでのお問い合わせは

(通話料無料)

0800-111-9300

Webからのお問い合わせは
(メールフォームにご記入のうえ送信してください)

<https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/contact/>

直管LEDランプ

(O) ライコネックス
無線制御 LICONEX 対応 片側給電

無線制御LICONEXの運用開始の設定は当社専門スタッフでの作業が必要です

※このランプは片側給電用です。
必ず器具配線を確認してから取り付けてください。

このたびはアイリスオーヤマ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みになり、正しく安全にご使用ください。
また、この取扱説明書は大切に保管してください。

電気工事必要

本製品の取り付け工事は、必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。資格を持たない方による電気工事は、法令で禁止されています。

安全上の注意

図記号の意味

ここに示した注意は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

! 注意を促す記号

○ してはいけない
[禁止] 内容

! しなければならない
[指示] 内容

施工担当者様へ

●下記の「重要」・「警告」・「注意」は、施工前に必ずお読みください。
●工事が終りましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡しください。

重要

本製品の設置条件

本直管LEDランプは片側給電です。器具側の適合配線は、他のアイリスオーヤマ製直管LEDランプと異なることがあります。一般的の蛍光灯照明器具には絶対に取り付けないでください。




必ず実施

●片側給電器具に取り付ける

本製品は片側給電器具専用です。一般的の蛍光灯照明器具や両側給電の照明器具には絶対に取り付けないでください。

配線概要図

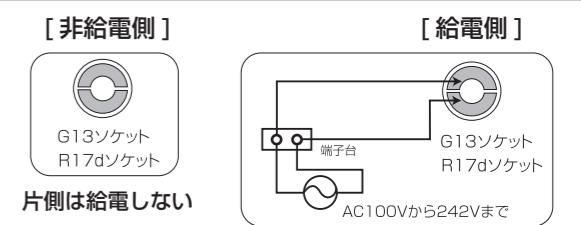

※間引き点灯の場合は分岐回路を設け、個別のスイッチで消灯してください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



必ず実施

●施工は施工説明にしたがい確実に行う

施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規定などの法令にしたがい作業してください。施工が正しくないと、落下・感電・火災の原因になります。

●振動・衝撃のある場所には取り付けない
落下・破損の原因になります。

ドアや建具の開閉範囲の近くに取り付けないでください。被照射物の変形・変色や火災の原因になります。

●可燃物の近くに取り付けない

ドアや建具の開閉範囲の近くに取り付けないでください。被照射物の変形・変色や火災の原因になります。

●酸や塩素などの腐食性ガスの発生する場所、
さびやすい場所には取り付けない

腐食や落下の原因になります。

●粉塵・オイルミスト・引火性ガス・虫が発生する場所には取り付けない

発熱・発煙・火災の原因になります。

●高温の場所、直射日光の当たる場所には取り付けない

高温の場所(35℃を超える場所)、直射日光の当たる場所には取り付けないでください。腐食・落下の原因になります。

●雨水のかかる場所、湿気の多い場所には取り付けない

屋外や雨の吹き込みを受ける場所、湿気・水気のある場所には取り付けないでください。湿気により絶縁不良となり、漏電や感電の原因になります。

施工担当者様へ つづき



注意

誤った取り扱いをすると、人掛けがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



- 照明制御システムは「LiCONEX」を使用する
アイリスオーヤマ製無線照明制御システム「LiCONEX」を使用してください。他社の照明制御システムと併用しないでください。



- 硫黄成分がある場所には取り付けない
一般屋内で使用する場合でも、器具周辺に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。光学性能に影響を与える場合があります。(一般的な食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます)

お客様へ

- 安全確保のため、お客様によるランプの交換は行わないでください。
- 安全に長くお使いいただくために大切な内容です。必ずお読みください。

本製品はLED片側給電方式照明器具専用の直管LEDランプです

- 本製品は、片側給電方式のアイリスオーヤマ製 LED 照明器具専用です。
- 他の器具に取り付けた場合、点灯しなかったり感電や火災の原因になります。
- ご使用の照明器具の仕様が不明な場合や、ランプの取り付け交換を行う場合は、弊社営業担当または弊社指定の販売代理店に依頼してください。
- 以下に示す「警告」「注意」は、安全にご使用いただくために必要な内容です。使用前によくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- この取扱説明書は、大切に保管してください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



- 点灯異常の際は電源を切る
異常を感じたときは速やかに電源を切り、工事店・電気店にご相談ください。放置すると感電・火災・落下によるけがの原因になります。



- 清掃の際は必ず電源を切る
感電・破損の原因になります。



- 振動・衝撃を与えない
落と・破損の原因になります。



- 分解や改造はしない
ランプの分解・改造、部品の追加・変更、塗装などはしないでください。
落と・感電・変形・火災などの原因になります。



注意

誤った取り扱いをすると、人掛けがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



- 屋内の適正温度 (5~35°C) で使用する
屋外や高温で使用すると、感電・火災・短寿命の原因になります。





- 定期的に点検する
3年に1回は専門家（工事店・電気店）による点検を実施してください。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても劣化は進行します。点検せずに長時間使用を続けると、まれに発煙・発火・感電などの原因になります。

※使用条件：周囲温度30°C、1日10時間点灯、
年間3,000時間点灯した場合。
(JIS C8105-1解説による)

取り付け方（施工担当者様）


G13 口金 (86形以外)



給電側

非給電側

R17d 口金 (86形)

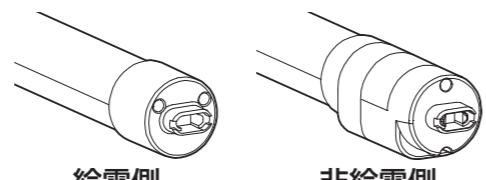

給電側

非給電側

必ず落下防止
パーツやラン
プホルダーを
ご使用ください。


※器具がすでに「アイリスオーヤマ製直管 LED ランプ片側給電用器具」である場合は、手順 1、2 は不要です。専用配線であることを確認してください。

1


ソケット配線を片側給電方式に変更する

下記配線図通りに変更工事を行ってください。
工事完了後器具の反射板に「LEDランプ専用配線済」シールを図の位置に貼ってください。

配線概要図

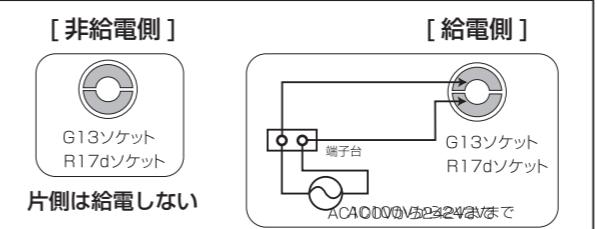


「LEDランプ専用配線済」シール

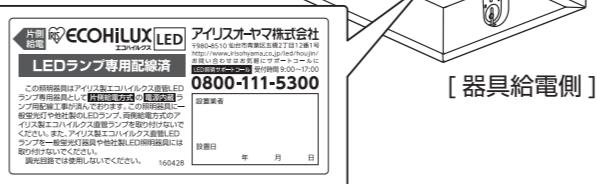

2

給電側のソケット付近に「給電側」シールを貼る

器具反射板の図の位置に「給電側」シールを図の位置に貼ってください。

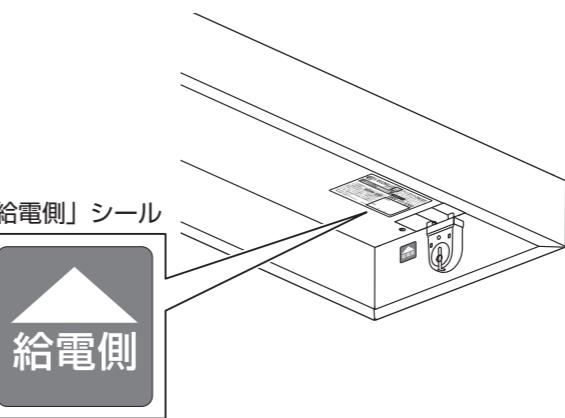

無線制御LiCONEX対応品の注意

■電波の使用に関する注意

本製品に使用している無線装置は、日本国電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備として、特定無線設備の工事設計認証を受けています。したがって本製品の使用に際しては、無線局の免許は必要ありません。

●本製品の無線装置は、日本国電波法に基づく認証を受けていますので、本製品の分解や改造はしないでください。適合した製品や部品の分解や改造を行うと、法令により処罰の対象になることがあります。

●本製品は、日本国電波法に基づいて設計・製造をしており、日本国内使用の目的で認証を受けています。そのため日本国内専用であり、日本国外に輸出することはできません。

■本製品の使用による免責事項について


本製品は2.4GHz帯の無線データ通信を行っております。当社は下記用途に対する一切の責任を負いかねます。

- 医療機器やその周辺、または航空機器や航空機内などの使用。
- 故障・誤動作が人命に関わる機器などの、高度な信頼性が要求される用途への使用。

上記のほか本製品の故障・誤動作によるその周辺への損害、または取り付け方法やお客様側の過失による損害、あるいは停電・落雷やそのほかの災害など、外部要因で生じた経済的・人的損害に対する一切の責任も負いかねます。


3

直管 LED ランプの「給電側」マーク（ランプ裏面端部）を確認する

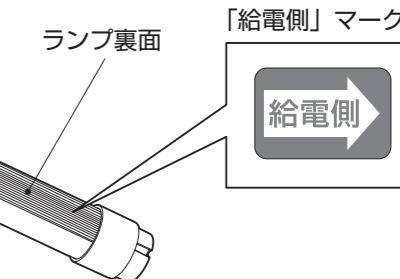

4

直管 LED ランプの「給電側」マーク方向を、器具の給電側に向けて取り付ける

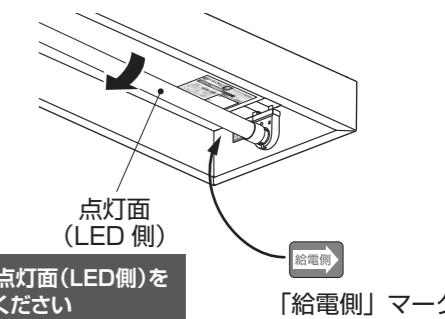

5

点灯を確認する

電源を入れ、異音や異臭などがない、正常に点灯することを確認してください。

6

注意

LEDランプの給電側を逆に取り付けると点灯しません。必ずシール位置を確認してください。

7

異常を感じたときは速やかに電源を切り、処置を施してください。使用している器具側の経年劣化などがないか、十分に確認してください。