

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内は 2022 年 4 月現在のものです。

ビデオ レコーダー IRN-77NXI-432X





■ 仕様


IP ビデオ入力	32-ch
解像度	最大 12MP
着信帯域幅	320 Mbps
発信帯域幅	256 Mbps
ビデオ出力	HDMI 1 出力 : 1-ch、4K (3840 × 2160) /60Hz、4K (3840 × 2160) /30Hz、2K (2560 × 1440) /60Hz、1920 × 1080/60Hz、1600 × 1200/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz HDMI 2 出力 : 1-ch、1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz VGA 解像度 : 1-ch、1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz
ビデオ出力モード	HDMI1/VGA 同時出力、HDMI2/VGA 独立出力
CVBS 出力	1-ch、BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)、解像度: PAL: 704 × 576、NTSC: 704 × 480
オーディオ出力	1-ch、RCA (Linear, 1 KΩ)
双方向オーディオ入力	1-ch、RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
デコード形式	H. 265+/H. 265/H. 264+/H. 264/MPEG4
記録解像度	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
同期再生	16-ch
容量	16-ch@1080p (30 fps)
デュアルストリーム録画	あり
オーディオ圧縮	G. 711ulaw/G. 711alaw/G. 722/G. 726/MP2L2
リモート接続	128
ネットワークプロトコル	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS

ネットワークインターフェース	1, RJ-45 10/100/1000 Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース
PoE インターフェース	16, RJ-45 10/100 Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース
PoE 電力	≤ 200 W
PoE 規格	IEEE 802.3 af/at
シリアルポート	RS-485 (half-duplex) RS-232, keyboard
SATA	4 SATA インターフェース
補助インターフェース容量	ディスクごとに最大 10TB
eSATA	1 eSATA インターフェース
アラーム入出力	16/8
USB インターフェース	Front panel : 2 × USB 2.0 ; Rear panel : 2 × USB 3.0
顔の検出と分析	顔画像比較、人物の顔キャプチャ、顔画像検索
顔画像ライブラリ	顔写真ライブラリは最大 16 個、合計 10 万枚まで登録可能 (1 枚あたり 4MB 以下、総容量 20GB 以下)
顔画像比較	16ch 顔画像比較アラーム
顔検出・解析の性能	8ch 8MP 人物の顔キャプチャ (HD ネットワークカメラ、最大 8MP、H. 264/H. 265)
人/車両分析	最大 16-ch 4 MP (HD ネットワークカメラ、最大 8 MP、H. 264/H. 265) ビデオ解析による人物・車両認識で誤報を軽減
構造化分析	最大 8-ch 2 MP (H. 264/H. 265) ビデオ解析
メモリー	8GB
電源電圧	100-240VAC、50-60Hz
消費電力	≤30W
使用環境(温度)	-10°C ~ 55°C
使用環境(湿度)	10% ~ 90%
外形寸法	445mm × 400mm × 75mm
質量	≤5kg

■ 外観図

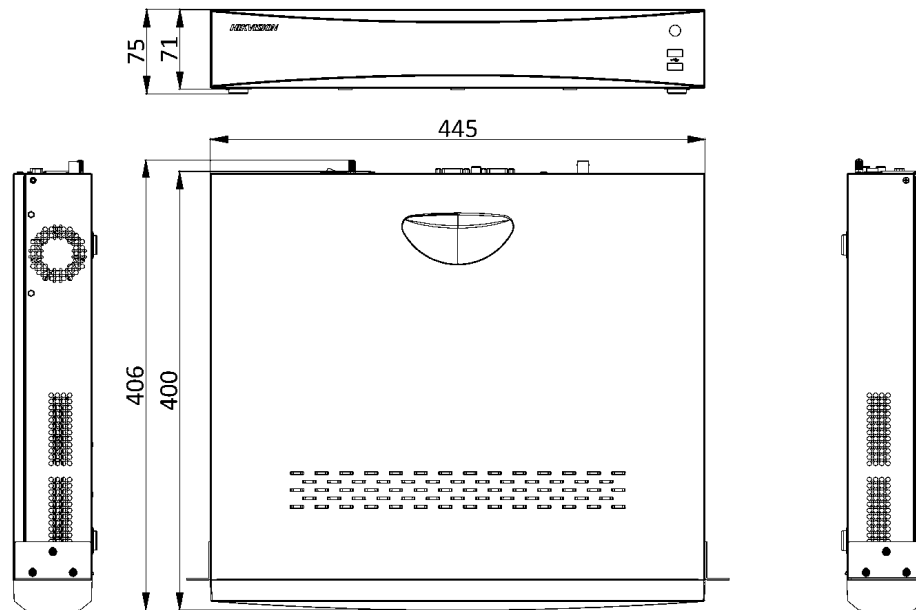

scale/1:1;Unit/mm

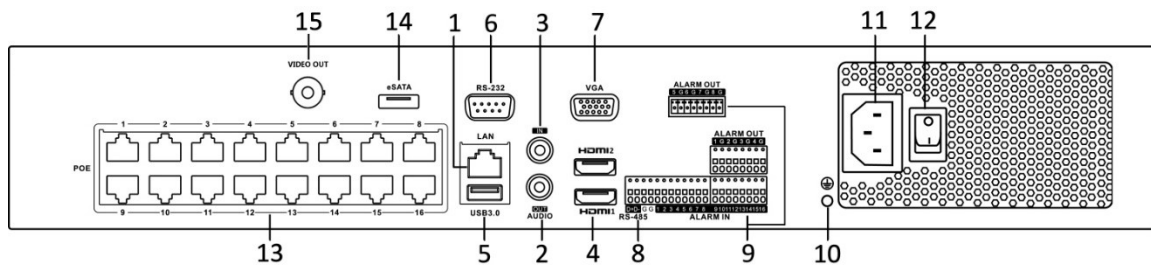

No.	説明	No.	説明
1	LAN インターフェース	9	コントローラーポート、アラーム入力/出力
2	オーディオ出力	10	GND
3	オーディオ入力	11	100~240V VAC電源
4	HDMI、HDMI2 インターフェース	12	電源スイッチ
5	USB 3.0 インターフェース	13	PoE 機能搭載ネットワークインターフェース
6	RS-232 シリアル インターフェース	14	eSATA インターフェース
7	VGA 出力 (D89 コネクター)	15	ビデオ出力
8	RS-485 シリアル インターフェース		