


●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2022 年 2 月現在のものです。

PoE ハブ TL-SG1005P

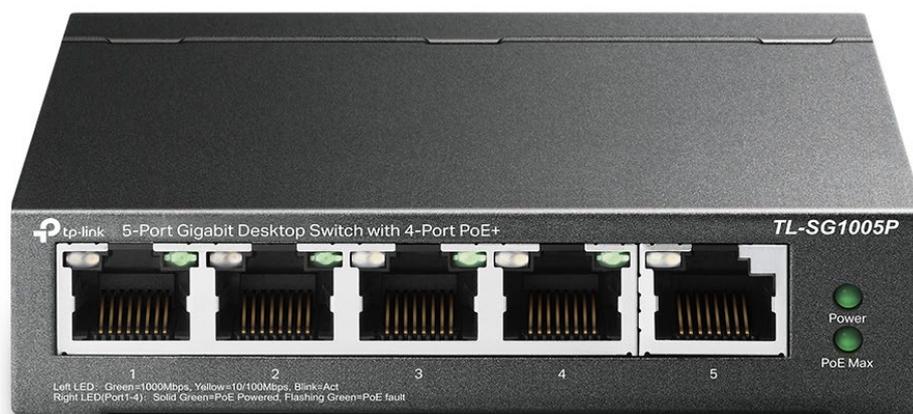

■ 仕様

インターフェイス	・10/100/1000Mbps RJ45 ポート×5 ・AUTO Negotiation ・AUTO MDI/MDIX
ネットワークメディア	10BASE-T: UTP カテゴリ 3, 4, 5 ケーブル (最長 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (最長 100m) 100BASE-TX: UTP カテゴリ 5, 5e ケーブル (最長 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (最長 100m) 1000BASE-T: UTP カテゴリ 5, 5e, 6 以上のケーブル (最長 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (最長 100m)
ファンの数量	ファンレス
電源	外部電源アダプター 出力 : 53.5VDC、1.31A
パケット転送レート	7.44 Mpps
PoE ポート (RJ45)	規格: 802.3 af/at PoE ポート: 1-4 ポート 供給電力: 65 W
MAC アドレステーブル	2K
スイッチング容量	10 Gbps
ジャンボ フレーム	16 KB
製品寸法	99.8×98×25mm
消費電力	4.29 W (220/50 Hz. PD なしの場合) 74.24 W (220/50 Hz. 65W PD 接続時)
最大放熱	14.63 BTU/h (PD 無しの場合) 253.16 BTU/h (65W PD 接続時)
高度な機能	IEEE 802.3af/at 準拠の PD と利用可能、 Mac アドレス Auto-Learning と Auto-Aging、 IEEE 802.3x フロー制御、 802.1p/DSCP QoS、 IGMP スヌーピング
転送モード	ストア&フォワード
認証	FCC、CE、RoHS
付属品	・TL-SG1005P ・電源アダプター ・設置ガイド

使用環境温度 0°C ~ 50°C

保管環境温度 -40°C ~ 70°C

使用環境湿度 10% ~ 90% (結露を避けてください)

保管環境湿度 5% ~ 90% (結露を避けてください)
