


# 製品仕様図

製品名 顔認証型AIサーマルカメラ IRC-F6713SG

## 1. 製品図

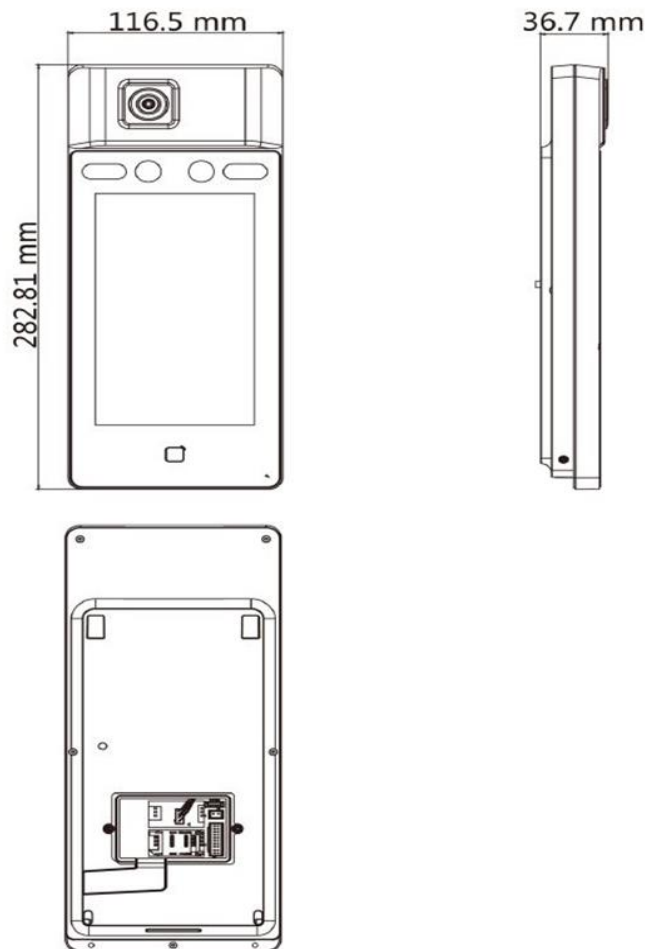

## 2. 製品仕様一覧

オペレーションシステム	Linux	
温度測定	測温範囲	30 ° C ~ 45 ° C
	センサー	酸化バナジウム非冷却センサー
	視野角	50° × 37.2°
	フレームレート	25 fps
	検温精度	± 0.3 ° C (本体にて設定をしたうえでの精度です)
	検温距離	0.3 ~ 2m
スクリーン	サイズ	7インチ タッチスクリーン
	解像度	1024 × 600
カメラ	2 MP デュアルレンズカメラ、WDR	
ネットワーク	10/100/1000 Mbps 自己適応型	
インターフェース	ネットワーク端子×1	
	RS-485×1	
	Wiegand×1	
	USB×2	
	アラーム出力×1	
	アラーム入力×2	
	ロック出力×1	
	Exit ボタン×1	
	Door コンタクト 入力×1	
顔認証	顔登録容量	50,000人
	顔認証スピード	0.2 秒未満
	顔認証距離	0.3 ~ 2m
イベント容量	100,000件	
カード認証	カードタイプ	M1 (マイフェア1カード)
	カード登録容量	50,000人
	カード認証速度	1 秒未満
その他	電力供給	ACアダプタ(付属)
	消費電力	12 VDC/2 A ≤15 W
	動作温度	0 ° C ~ 50 ° C
	動作湿度	10~90%
	重量	900g
適用環境	屋内(直接雨の当たらない場所)	

## 3. 付属品

ACアダプタ、製品取付用プレート、取付ネジ4本、ネジ用ドライバー

アイリスオーヤマ株式会社

2021.03.31