

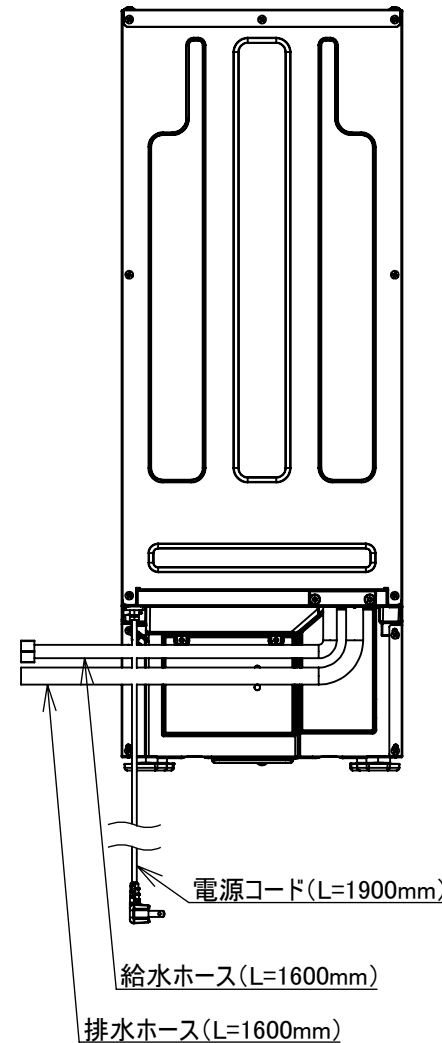
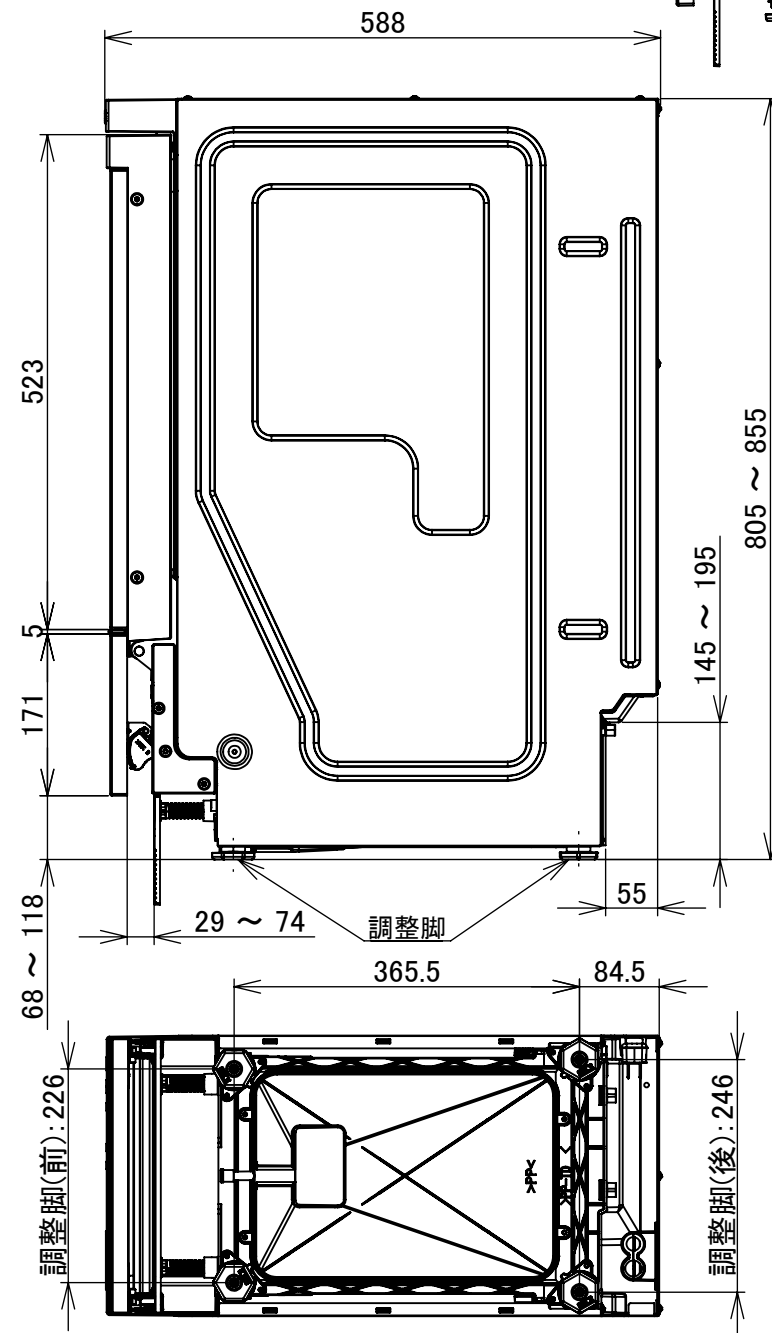
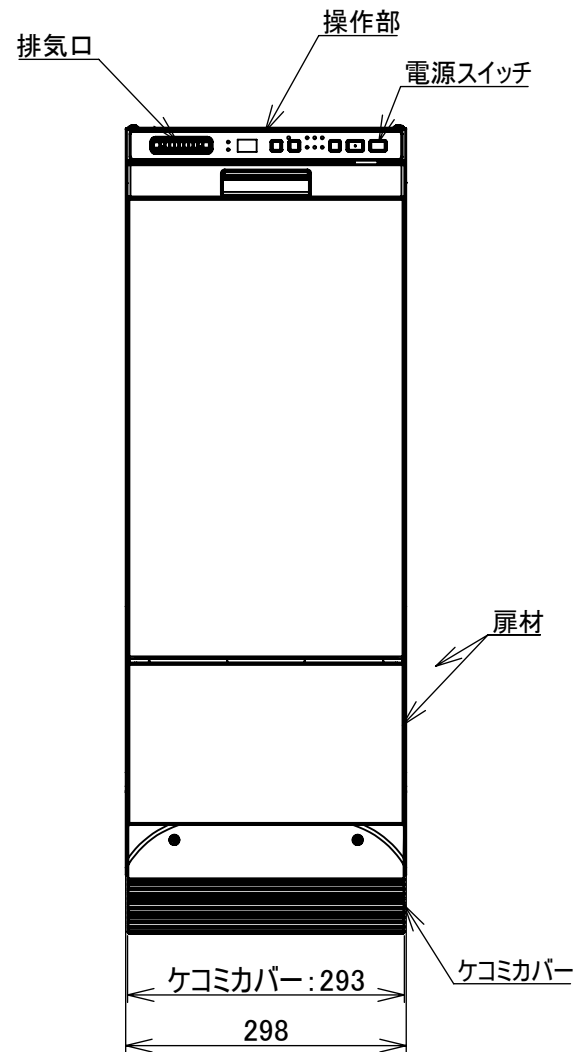
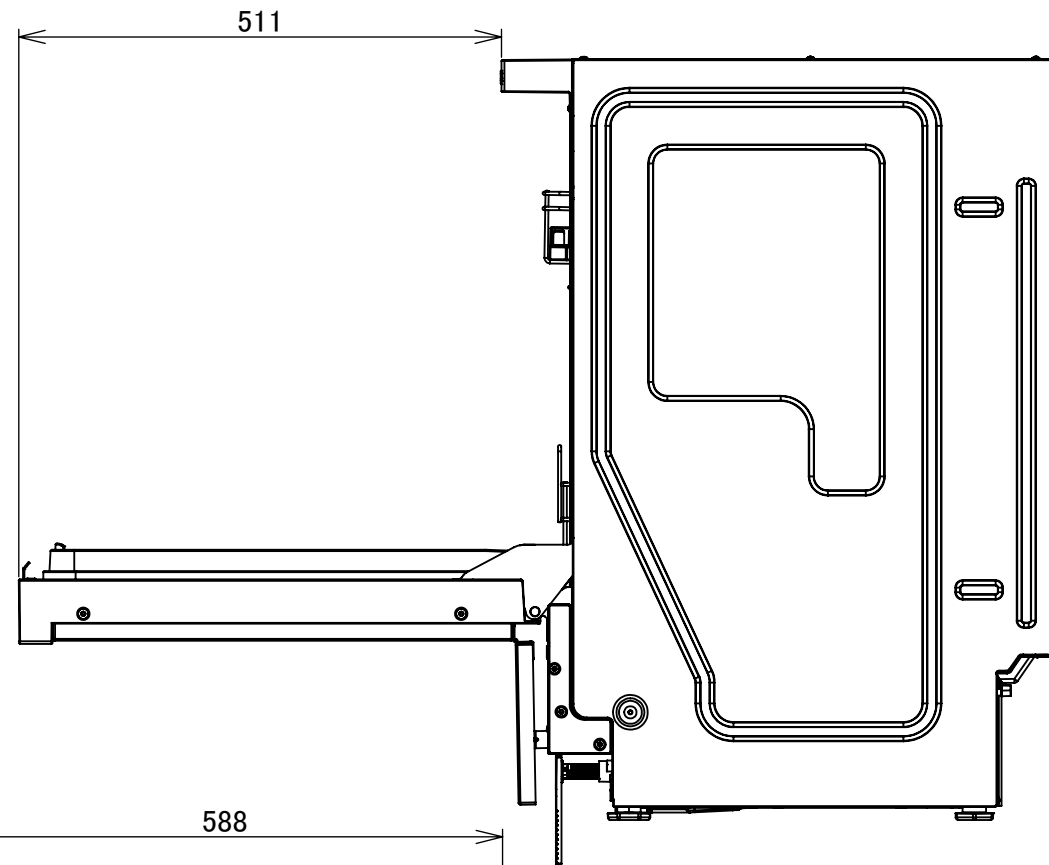
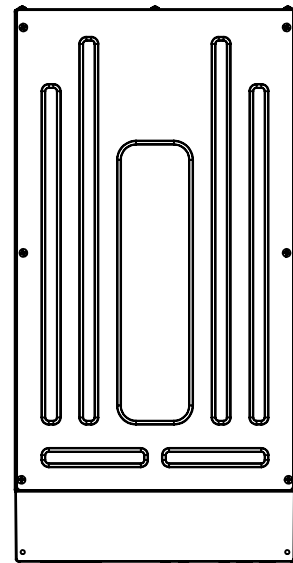


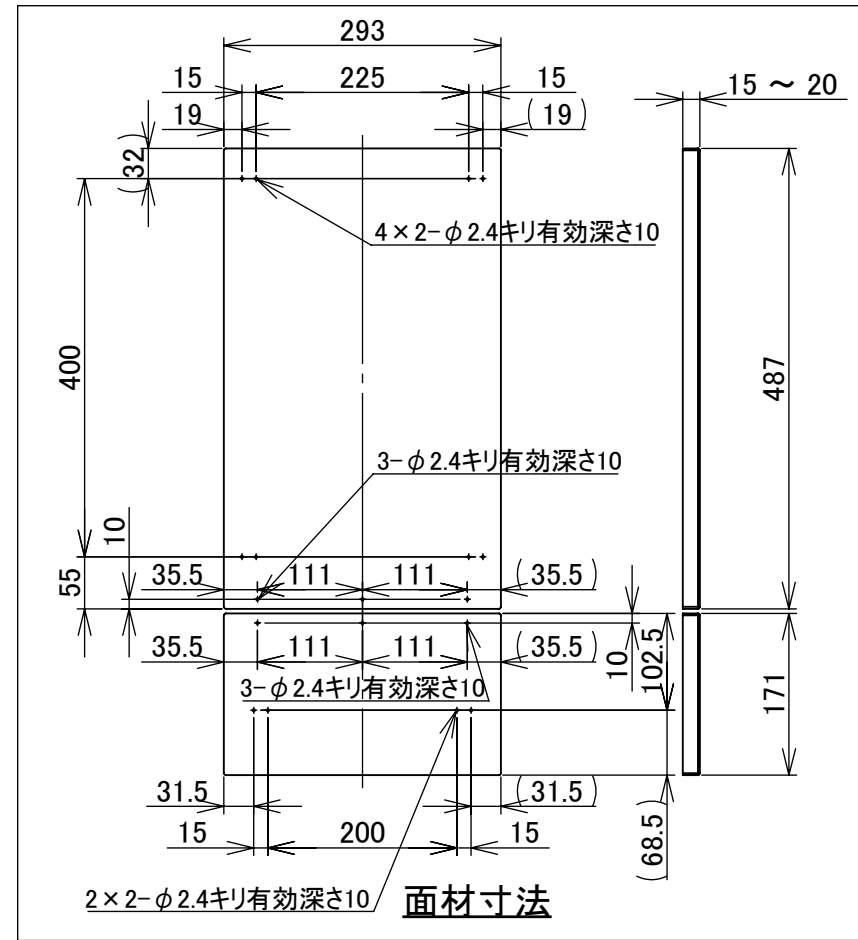

項目		仕様
定格電圧		AC100V (50/60Hz共用)
定格消費電力		850/870W
使用水圧		0.03~1.0MPa (0.3~10kgf/cm ²)
使用水量		約8.5L
収納量		約6人用(食器44点)
洗浄方式		回転ノズル噴射式
乾燥方式		ヒーターとファンによる強制排気乾燥
製品質量		約24.0kg
接続		給湯または給水 (5~60℃)
運転コース		5コース (標準・念入り・低温・お急ぎ・乾燥のみ)
予約運転		1~6時間後スタート
乾燥時間		最短60分(乾燥のみ)
運転音		約40.7/42.6dB
運転時間		約109分 (標準・60℃給湯時)
付属品	工事用	・転倒防止金具・移動防止金具・移動防止金具 前・ケコミカバー・面材固定金具上側/下側・面 材用長蝶番(厚さ15/18mm用)・臭気止めパッキン ・設置説明書・設置用型紙
	お客様用	・取扱説明書・かんたん操作ガイド・食洗機専 用洗剤(試供品)
特記・特徴		・幅30cm・除菌洗浄・クアッドノズル・ヒート セパレート構造・エコ節洗モード・ソフト排気
備考		第3者認証: JET, JEMA (東京消防庁届出)



注記)
1. 使用できる水道圧力は0.03~1MPaの範囲ですが、配管の状況によっては圧力が上昇する場合がありますので、高水圧地域(0.6MPa以上)では、減圧弁を取り付けて0.2MPa程度に減圧してください。
2. 扉面材用です。

公差方式 TOLERANCING PRINCIPLE JIS B 0024 (ISO 8015)		日付 DATE		普通公差 GENERAL TOLERANCES JIS B 0405 / JIS B 0419-mk	
	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY		部品名 PART NAME	
	設計 DESIGNED BY				
	尺度 SCALE 1:8		商品番号 ITEM NO. IDW-BMF301		
単位 UNITS mm		商品名 ITEM NAME 食器洗い乾燥機			
 アイリスオーヤマ株式会社 IRIS OHYAMA INC.				図面番号 DRAWING NO.	
				図枠 SIZE A3	連番 シート