

更新日 2023. 04. 28




作成日 2019. 06. 25

ECOHiLUXTM 高天井用LED照明

HX-RシリーズTM 人感センサー付

※照明器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書をお読みください。


屋内用

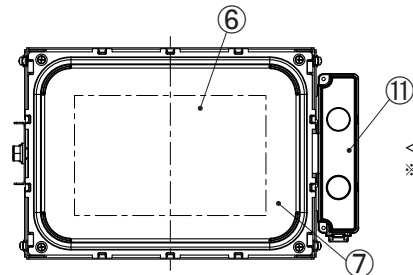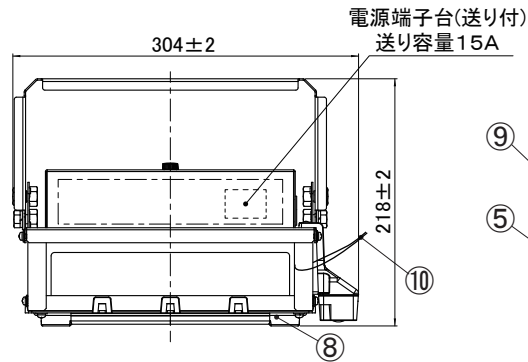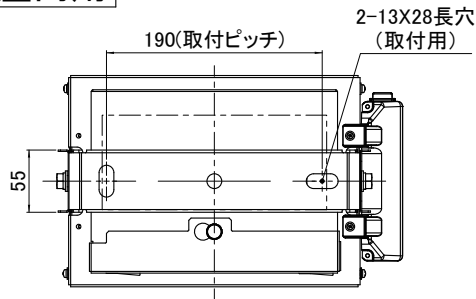

落下防止ワイヤーを取り付ける


付属の落下防止ワイヤーを使用し、必ず重さに耐えられる構造体や器具に固定してください。取り付けが正しくないと、落下による重大なけがの原因になります。

<取り付け例>
※吊り金具は別途準備してください。


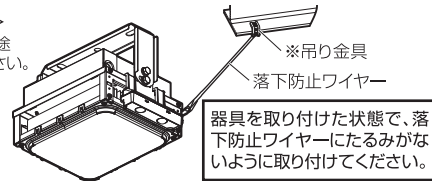


器具の取り付け

取付面下图取付寸法でM10スタッドボルトを施工して下さい。



●器具を密閉された場所に取り付けけない
短寿命・火災の原因になります。



▲安全上のご注意

- この器具は屋内専用です。防湿形ではありません。直接雨水、風の当たる場所、湿気の多い場所には取り付けしないでください。水滴や湿気の侵入により絶縁不良となり、漏電や感電の原因になります。
- 器具に過剰な力がかかる場所や振動・衝撃のかかる場所には取り付けしないでください。破損や落下により、けがの原因になります。
- 酸や塩素などの腐食性ガスの発生する場所、さびやすい場所には取り付けしないでください。腐食や落下の原因になります。
- メッキ工場のように、硫黄成分を含むガス・蒸気・液体にさらされるおそれのある場所では使用しないでください。光学性能に影響を与える場合があります。
- 粉塵やオイルミスト、引火性ガス・虫の発生する場所には取り付けしないでください。発熱・発煙・発火の原因になります。
- この器具は天井面直付け・鉛直下向き専用器具です。それ以外では使用しないでください。指定された取り付け方法以外で設置すると、天井材の破損や器具の落下の原因となります。
- 器具には必ず付属の落下防止ワイヤーを使用し、重さに耐えられる躯体や器具に固定してください。器具落下による事故の原因になります。
- 適正温度（-20～40℃）で使用してください。一時的に50℃まで上昇する場所でも使用可能ですが、継続使用すると短寿命や光束低下、火災の原因になります。
- 器具の送り容量は15A以下です。容量を超えると、発熱・火災の原因になります。
- 被照射物と1m以上離してください。近すぎると照射物の変色・変形・火災の原因になります。
- 器具の取り付けは、「取扱説明書」に従い確実に行ってください。取り付けに不備があると火災、感電、器具落下、ケガのおそれがあります。

使用上のご注意

- LED、電源装置は標準組込みです。LEDユニットだけの交換はできません。予めご了承ください。
- LED素子には明るさ、色色にバラツキがあります。同じ品番の商品でも明るさ、色色が異なる場合があります。予めご了承ください。
- LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- 点滅を繰り返すなど、正常に点灯しない場合は、直ちに電源を切ってランプを交換してください。加熱や発煙の原因になります。
- 設置場所の環境に応じて定期的に点検・清掃を行ってください。点灯せずに長時間使い続けると、まれに発煙・感電・落下などに至る場合があります。
- ランプには寿命があります。設置して10年経つと外観に異常がなくても劣化は進行します。点検交換をお勧めします。
- 照明器具の電源は、高ワットの動力源（モーター）やインバーター等の製品と回路を分けてください。高ワット製品の使用時にちたつことがあります。
- 防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た際、カメラのモニターや録画画像に縞模様やちたつきが見える場合があります。
- アイリスオーヤマ製無線調光システム「LiCONEX」を使用してください。LiCONEX 用ベースモジュール（親機）と組み合わせてご使用ください。

人感センサーについて

- 人感センサーの特性上、周囲の明るさ、周囲の温度変化、人の移動速度、設置場所によってセンサー感度に差が出ます。
- 人感センサーの特性上、感知範囲に直射日光が入ったり、センサーに直射日光が当たる場所では人感センサーが動作しなかったり、誤動作する場合があります。
- 人感センサーの特性上、下記のような場所では動作しなかったり、誤動作する場合があります。
 - ・周囲の温度が高く、体温との差が4℃未満となる場所
 - ・加湿器やエアコンなどの送風を受ける場所
 - ・カーテンの近くや風などでゆれる植物などがある場所
 - ・運搬などの台車や機械がある場所
 - ・温度が高い設備や暖房器具のある場所
 - ・ガラスや壁ごしの場所
 - ・光の反射が強い大理石の床や壁などの近く
 - ・センサーが震動する場所
- 人感センサーは風が当たると誤動作の原因になる場合があるため、センサー部周辺には空調の吹き出し口や開放窓などがないように設置してください。
- 故障の原因となりますので、器具本体に強い衝撃を与えないでください。
- センサー部に力を加えないでください。誤動作や破損の原因になります。
- 帽子やマスク、手袋などを着用し、肌の露出が少ないと、反応がぶくなる場合があります。

■仕様（t a=25℃）

品番	ビーム角 (度)	全光束 (lm)	光源色	相関色温度 (K)	平均演色 評価数 (Ra)	定格 入力電圧 (V)	周波数 (Hz)	定格入力電流 (A)			定格消費電力 (W)			使用温度 (℃)	定格 寿命時間 (h)
								100V	200V	242V	100V	200V	242V		
HXR200-150N-W-B-MS-LI	120	15000	昼白色	5000	75	AC100 ～ 242	50/60	0.79	0.39	0.33	78.5	76.5	76.5	-20℃ ～ +40℃	※1 60,000

※1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

質量	図法	単位	品名	高天井用LED照明 人感センサー付 (HX-Rシリーズ)
2.3kg	第三角法	mm	品番	HXR200-150N-W-B-MS-LI
作成	検図	承認	品番	HXR200-150N-W-B-MS-LI
波多江	笹嶋	八巻	アイリスオーヤマ株式会社	