

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2021 年 12 月現在のものです。

AI カメラ IRC-SA4225P



【主な機能】

- ・ 1/2.8 高性能 CMOS
- ・ 1920×1080 解像度
- ・ 25×光学ズーム、16×デジタルズーム
- ・ 120dB WDR 技術
- ・ 3D インテリジェントポジショニング
- ・ ビデオ出力(TVI/AHD/CVI/CVBS に切り替え可)

■ 仕様

●カメラ

イメージセンサー	1/2.8 プログレッシブスキャン CMOS
最大解像度	1920×1080
フレームレート	50Hz : 25fps@(1920×1080) 60Hz : 30fps@(1920×1080)
最低照度	カラー : 0.005Lux @ (F1.6、AGC ON 時) 黒/白 : 0.001Lux@ (F1.6、AGC ON 時)
ホワイトバランス	AUTO/MANUAL/HAUTO/ATW/INDOOR/OUTDOOR
AGC	オート/手動
DNR	3D DNR
ワイドダイナミックレンジ	≥ 120 dB
シャッタースピード	PAL : 1/1秒～1/10,000秒 NTSC : 1/1秒～1/10,000秒
デイ&ナイト	ICR
デジタルズーム	16×
プライバシーマスク	8つまで設定可能
BLC	対応
HLC	対応
EIS	対応
領域フォーカス	対応

●レンズ

フォーカスモード	オート/セミオート/手動
フォーカス距離	4.8mm～120mm、25×光学ズーム
絞り範囲	F1.6 ～ F3.5
視野	水平方向視野 : 57.6° ～2.5° 垂直方向視野 : 34.4° ～1.4° 対角方向視野 : 64.5° ～2.9°
最低動作距離	10 mm～1500 mm
ズームスピード	約3.6秒

●パン&チルト

パン範囲	360°
パンスピード	手動スピード：0.1°～100°/秒 プリセットスピード：100°/秒
チルト範囲	-5°～90°
チルトスピード	手動スピード：0.1°～80°/秒 プリセットスピード：80°/秒
ズーム	ズーム倍率に応じて回転速度を自動調整可能
プリセット	256
パトロール	10回のパトロール、パトロールごとに最大32個のプリセット
パターン	5パターン(合計記録時間10分以上)
電源オフメモリー	あり
Park Action	Preset/Patrol/Pattern/Pan Scan/Tilt Scan/Panorama Scan/Day Mode/Night Mode/None
PTZ 位置表示	ON/OFF
プリセット停止	あり
Scheduled Task	Preset/Patrol/Pattern/Pan Scan/Tilt Scan/Panorama Scan/Day Mode/Night Mode/Zero Calibration/None

●入力/出力

ビデオ出力	TVI/AHD/CVI/CVBS
アラーム	アラーム入力×2、アラーム出力×1

●一般


言語	英語
電源	12 VDC
消費電力	最大. 16W
操作温度	温度：-30° C～65° C
操作湿度	湿度：90%以下
保護等級レベル	IP66
製品寸法	Φ179.4mm×239.5mm
製品質量	2kg

※製品仕様は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ 対応規格

電気用品安全法（電安法・PSE）：対象外
電磁的確認（VCCI など）：VCCI（クラス A）
電波法：対象外
電気通信事業法（JATE）：対象外

■ 外観図（単位：mm）

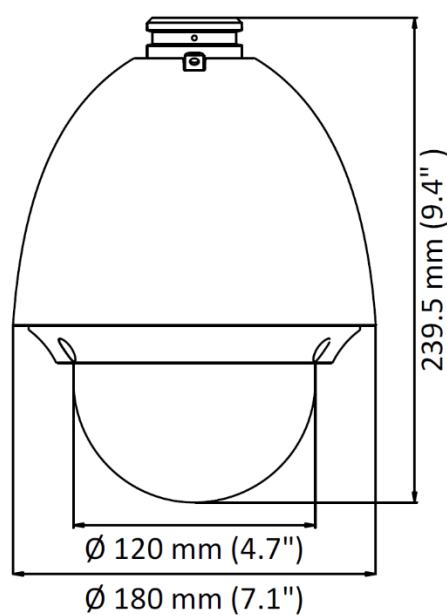

Unit:mm(inch)