

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内は 2021 年 12 月現在のものです。

ビデオ レコーダー IRN-128NI-16




■ 仕様

IP ビデオ入力	128-ch
解像度	最大 12MP
着信帯域幅	512 Mbps
発信帯域幅	512 Mbps
ビデオ出力	HDMI 1 output : 4K (4096 × 2160)/30Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI 2 output : 4K (4096 × 2160)/30Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz VGA resolution: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
LCD 出力	7 インチ LCD
オーディオ入力	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
オーディオ出力	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
双方向オーディオ入力	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
テコード形式	H. 265+/H. 265/H. 264+/H. 264/MJPEG/MPEG4
記録解像度	12 MP/8 MP/7 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p /VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
同期再生	16-ch
テコード容量	5-ch@8 MP(30 fps)/10-ch@4 MP(30 fps)/20-ch@1080p(30 fps)/40-ch@720p(30 fps)
デュアルストリーム 録画	あり
オーディオ圧縮	G. 711ulaw/G. 711alaw/G. 722/G. 726/MP2L2
リモート接続	256

ネットワークプロトコル	IPv6, HTTP, HTTPS, UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, PPPoE, DDNS
ネットワークインターフェース	4, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
RAID タイプ	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, and RAID10 (at least 4 TB for each HDD)
Fiber インターフェース	4, gigabit Ethernet SFP interface (on extension board)
シリアルポート	RS-232; RS-485 (full-duplex); Keyboard
SATA	16 SATA interfaces supporting hot-plug
eSATA	1 eSATA interface
MiniSAS	2 miniSAS interfaces
補助インターフェース容量	ディスクごとに最大 10TB
アラーム入出力	アラーム入力×48 (メインボード×16、延長ボード×32) アラーム出力×24 (メインボード×8、延長ボード×16)
USB インターフェース	Front panel : 2 × USB 2.0 ; Rear panel : 2 × USB 3.0
顔の検出と分析	人の顔キャプチャ、顔画像比較、顔画像検索 24ch 2MP 人の顔キャプチャ (HD ネットワークカメラ、最大 8MP、H. 264 / H. 265)
顔画像ライブラリ	最大 64 の顔画像ライブラリ、合計で最大 500,000 の顔画像
顔画像比較	48ch 顔画像比較アラーム
人/車両分析	最大 96ch 2MP (H. 264 / H. 265) ビデオ分析
構造化分析	最大 24ch 2MP (H. 264 / H. 265) ビデオ構造化分析
メモリー	8GB
電源	100-240VAC, 50-60Hz, 5A
消費電力	≤140W
使用環境(温度)	0°C ~ 50°C
使用環境(湿度)	10% ~ 90%
外形寸法	446mm × 495mm × 133mm
質量	≤23kg

■ 外観図

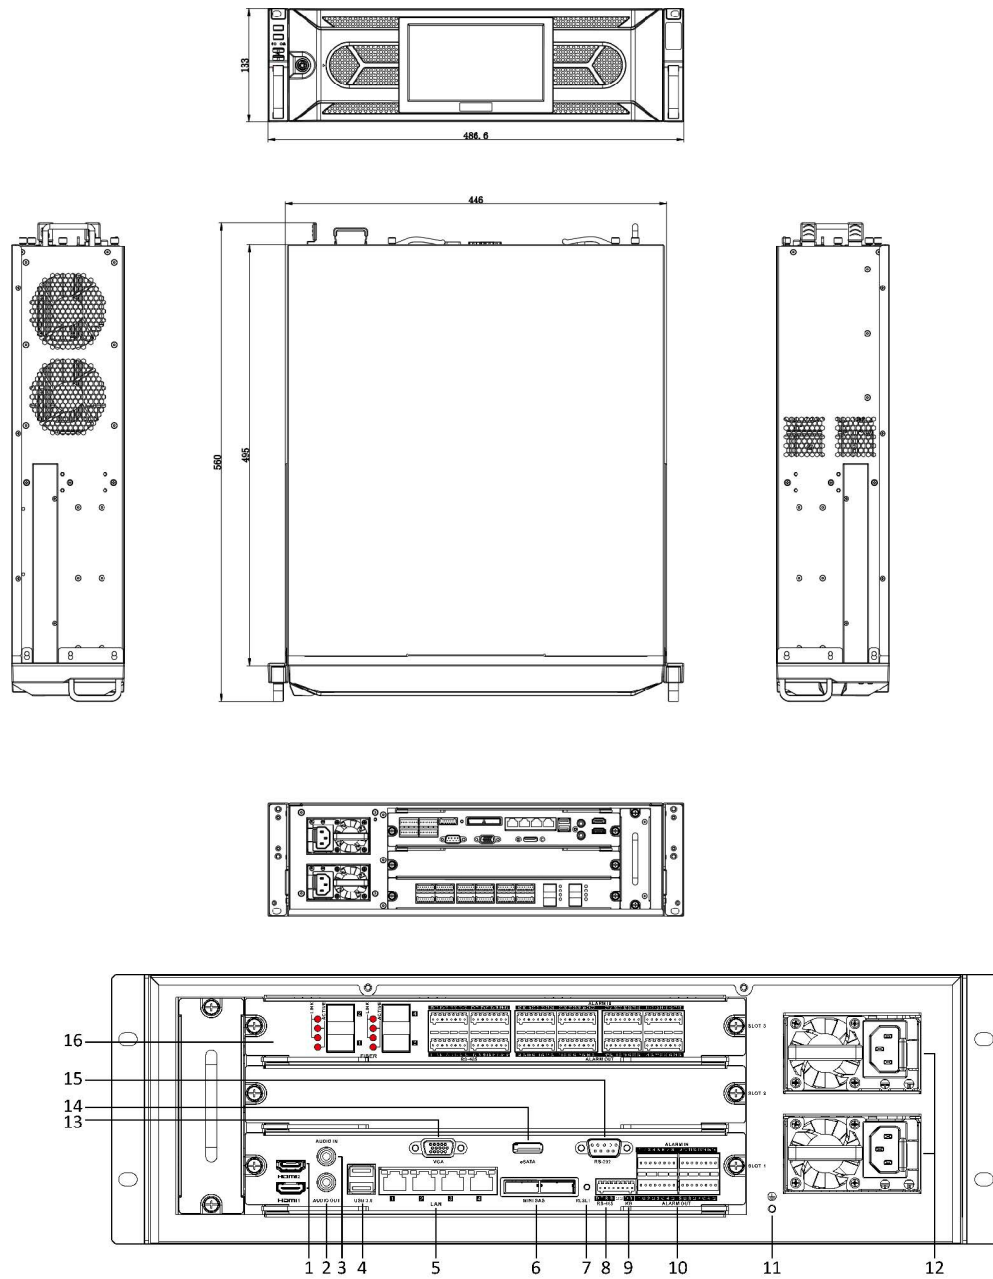

NO.	説明	NO.	説明
1	HDMI 1/HDMI 2 インターフェース	9	キーボード インターフェース
2	オーディオ出力、オーディオ出力用RCAコネクタ	10	アラーム入力/アラーム出力
3	オーディオ入力、オーディオ入力用RCAコネクタ	11	Ground
4	USB 3.0 インターフェース	12	100-240VAC 電源
5	LAN ネットワーク インターフェース	13	VGA インターフェース
6	MiniSAS インタフェース	14	eSATA インターフェース
7	リセットボタン	15	RS-232 インターフェース
8	RS-485 インターフェース	16	延長ボード