

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2021 年 1 月現在のものです。

# ビデオ レコーダー


## IRN-77XI-416-4



## ■ 仕様

項目	
記録メディア (容量)	4 SATA interfaces for four 3.5-inch HDDs Up to 8 TB capacity for each HDD
映像入力	16-ch
モニター出力	CVBS output: 1-ch, BNC (1.0 V <sub>p-p</sub> , 75k $\Omega$ )  HDMI resolution: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz 4K resolution is only available for HDMI. VGA resolution: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
音声入力	1-ch, RCA (2.0V <sub>p-p</sub> , 1k $\Omega$ )
音声出力	1-ch, RCA (Linear, 1k $\Omega$ )
アラーム入力/アラーム出力	アラーム入力 × 16 アラーム出力 × 4
記録方式	H. 265/H. 265+/H. 264/H. 264+/MPEG4
USB 端子	Front panel: 2 × USB 2.0; Rear panel: 1 × USB 3.0
通信インターフェース	16, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface
使用温度範囲	-10°C ~ 55°C
使用湿度範囲	10% ~ 90%
電源	AC100V ~ 240V
消費電力	≤30W
外形寸法	445mm × 400mm × 71mm
質量	≤5kg

## ■ 外観図

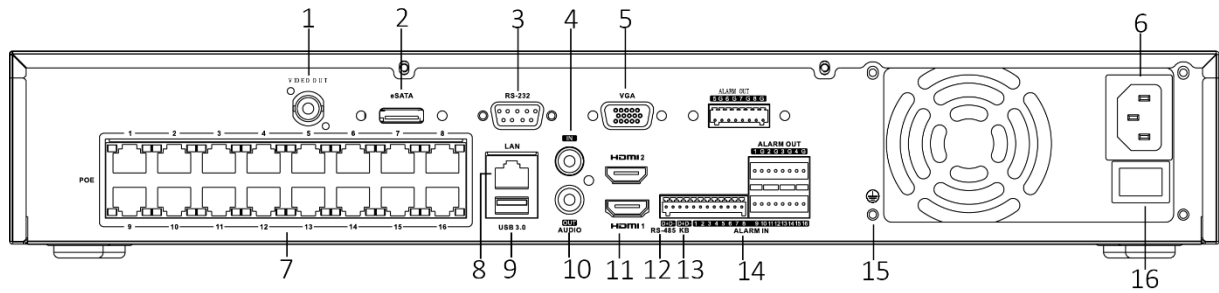

Index	Description	Index	Description
1	Video output	9	USB 3.0 interface
2	eSATA interface	10	Audio output
3	RS-232 serial interface	11	HDMI output
4	Audio input	12	RS-485 serial interface
5	VGA output	13	Keyboard interface
6	100 to 240 VAC power supply	14	Controller Port, Alarm In/Alarm Out
7	PoE interfaces	15	GND
8	Network interface	16	Power Switch