


製品仕様図

製品名 顔認証型AIサーマルカメラ

品番 IRC-F6713SG

1. 製品図

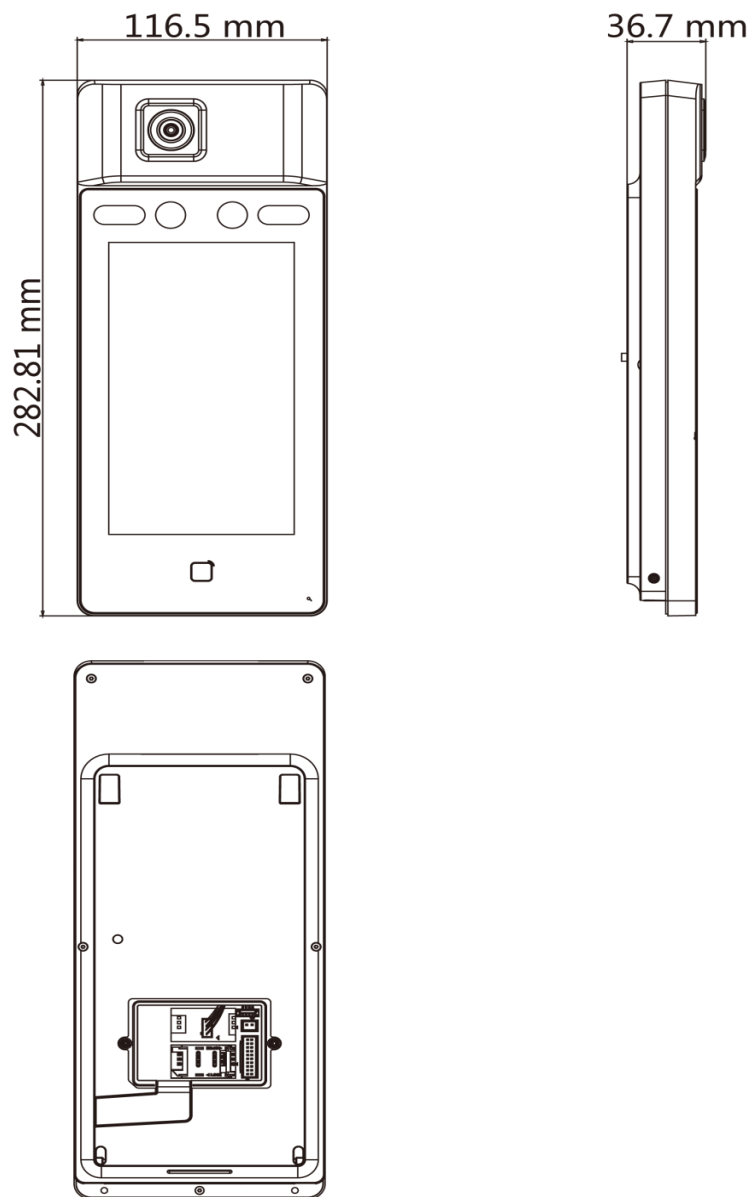

2. 製品仕様一覧

項目		仕様
オペレーションシステム		Linux
温度測定	センサー	酸化バナジウム非冷却センサー
	視野角	50°×37.2°
	フレームレート	25fps
	温度範囲	30℃～45℃
	温度精度	±0.5℃
	測定距離	0.3～2m
液晶画面	サイズ	7インチ タッチスクリーン
	比率	16:9
	解像度	1024×600
カメラ		2MP デュアルレンズカメラ、WDR
顔認証	認証モード	1:1及び1:N
	顔登録人数	50,000人
	顔認証速度	0.2秒未満
	顔認証精度	99%以上
カード認証	カードタイプ	M1カード
	登録人数	50,000枚
	カード認証速度	1秒未満
イベント容量		100,000件
インターフェース		ネットワーク ×1
		RS-485 ×1
		イーサネット ×1
		USB ×2
		アラーム出力 ×1
		アラーム入力 ×2
		ロック ×1
		ドアコンタクト ×1
	終了ボタン ×1	
	編集 ×1	
ネットワーク		10/100/1000 Mbps 自己適応型
その他	電力供給	ACアダプタ(付属)
	動作電圧	12VDC/2A
	動作温度	0℃～50℃
	動作湿度	10%～90%
	使用環境	屋内(直接雨の当たらない場所)

3. 付属品

ACアダプタ × 1個

アイリスオーヤマ株式会社

2020.06.29