LED非常灯 低天井用

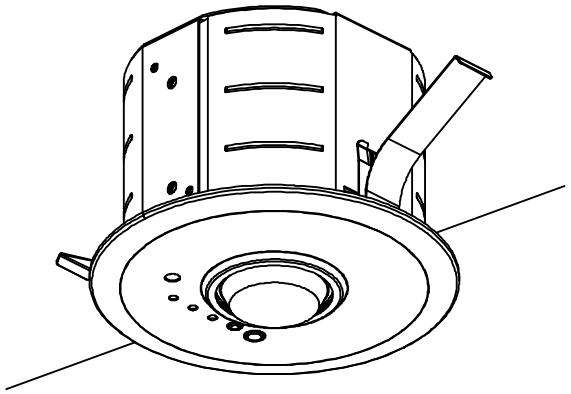

IREL-DB21111

蓄電池内蔵形・LED光源
ﾘﾓｺﾝ自己点検機能ﾀｲﾌﾟ
本体:鋼板・亜鉛めっき鋼板
消費電力:1.3W
二種ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線
ﾆｯｹﾙ水素蓄電池

ﾗﾝﾌﾟ LED352lm		光束 352 lm		光束比 100.00 % 保守率 0.93		廊下巾 2.00 m		照度範囲 2.00 lx	
器具高さ(m)		2.10	2.40	2.60	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00
単体配置	A1	4.3	4.7	4.9	5.1	3.4	0.0	0.0	0.0
直線配置	A2	9.3	10.4	11	12.2	12.9	10.2	5.0	0.0
四角配置	A4	7.2	8.0	8.6	9.6	11.9	11.3	10.8	9.8
	A0	3.2	3.4	3.6	3.8	2.5	0.0	0.0	0.0