
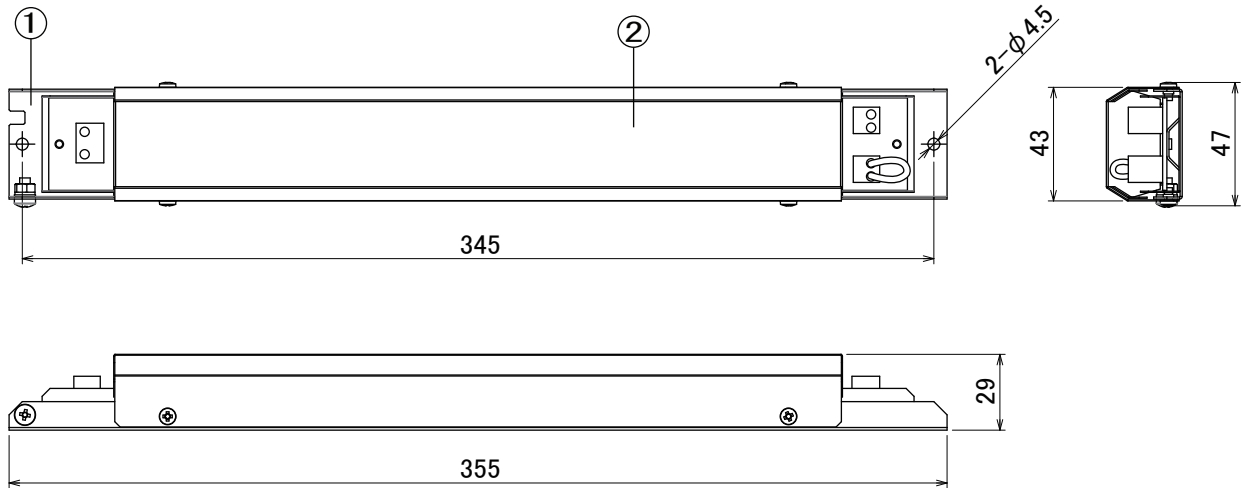
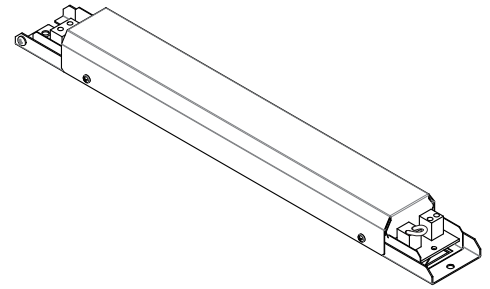


結線図

■以下結線図にしたがい、給電側ソケットに電源を接続してください。

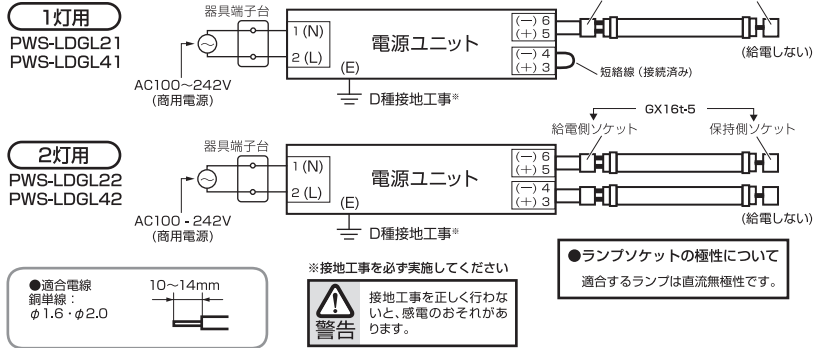

【仕様】

品番	種別	入力電流 (A)	定格入力容量 (VA)	定格出力電流 (A)	定格出力電圧 (V)
PWS-LDGL21	20形 1灯用	0.14-0.08	14-18	0.35	28
PWS-LDGL22	20形 2灯用	0.24-0.11	23-27	0.35	53
PWS-LDGL41	40形 1灯用	0.23-0.11	23.2-26.7	0.35	53
PWS-LDGL42	40形 2灯用	0.43-0.18	43.2-44.9	0.35	106

* 弊社直管ランプ電源外付ガラスタイプ使用の場合です。設計値となりますので、詳しくは弊社営業まで問い合わせください。

【安全上のご注意】

■警告

- 器具の施工は、電気工事士の有資格者が施工説明に従い、確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)
- この電源ユニットはアイリスLED照明専用電源です。必ず専用器具をご使用ください。(不点灯・感電・火災の原因)
- 紙や布などの可燃物で覆ったり、燃えやすいものに近づけないでください。(変形・変色・火災の原因)
- 異常を感じた際は速やかに電源を切ってください。(火災や落下によるけがの原因)
- 器具の分解、改造及び、部品を追加変更したり塗装したりしないでください。(落下・感電・変形・火災の原因)
- ランプ交換の際は、必ず適合ランプをご使用ください。(火災の原因)

■注意

- 直射日光の当たる場所、湿度の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所に取り付けられた器具では使用しないで下さい。(落下・感電・火災の原因)
- 電線、あるいは絶縁処理部に刃物等により、傷つけないようにしてください。(漏電・感電・火災の原因)
- 動作温度は-20℃～+40℃となります。(設計寿命担保の為、周囲温度5℃～35℃の範囲でご使用ください)
- 直流電流では使用しないでください。(火災、不点灯、破損の原因)

△ご使用になる前に、取扱説明書に記載の「安全上の注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

特記事項

- 設計寿命 約40,000時間

No.	部品名	材質	数量	備考	品名	直管LEDランプ用 外付電源ユニット	訂正日	年月日
3					品名	直管LEDランプ用 外付電源ユニット		
					定格電圧	100-242V		
2	カバー	スチール	1		質量	360g	定格周波数	50/60 Hz
1	ベース	アルミニウム	1		作成	検図	承認	
					千葉	土居	八巻	