


ECOHiLUX照明器具 配光データシート


意匠図

器具品名	直管用専用器具 トラフ型40形1灯	保守率	
器具品番	IRLDL41TR-K	良	0.69
光源色	昼白色	中	0.67
色温度	5000K	否	0.63
器具光束	2300lm	器具効率	
光源	LDG32T・N/14/25/L/LI/C	上方向	8%
光源光束	2500lm	下方向	84%
		全方向	92%

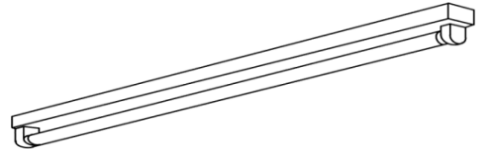


照明率表

配光曲線

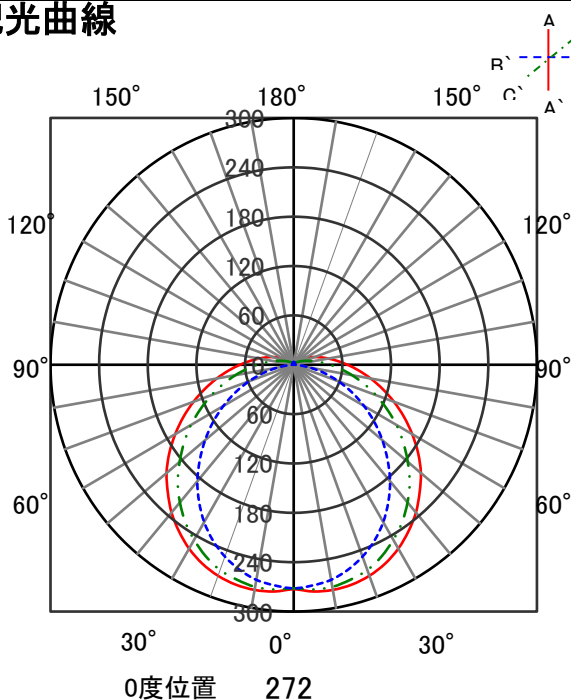

直射水平面照度

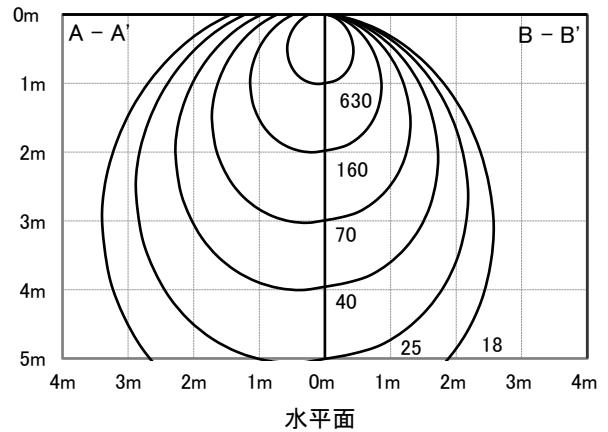

ECOHiLUX照明器具 配光データシート


意匠図

器具品名	直管用専用器具 直付下面開放型40形1灯	保守率	
		良	0.67
器具品番	IRLDFL41CL-K	中	0.63
光源色	昼白色	否	0.56
色温度	5000K	器具効率	
器具光束	2439lm	上方向	0%
光源	LDG32T・N/14/25/L/LI/C	下方向	98%
光源光束	2500lm	全方向	98%




照明率表

配光曲線

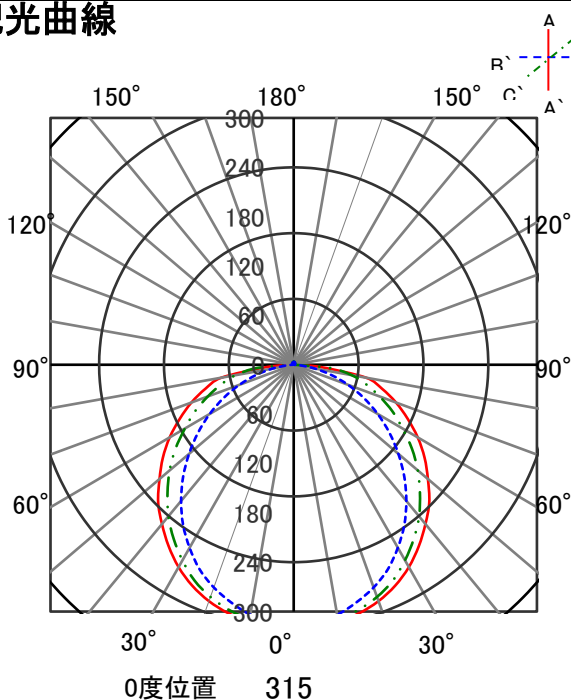


直射水平面照度

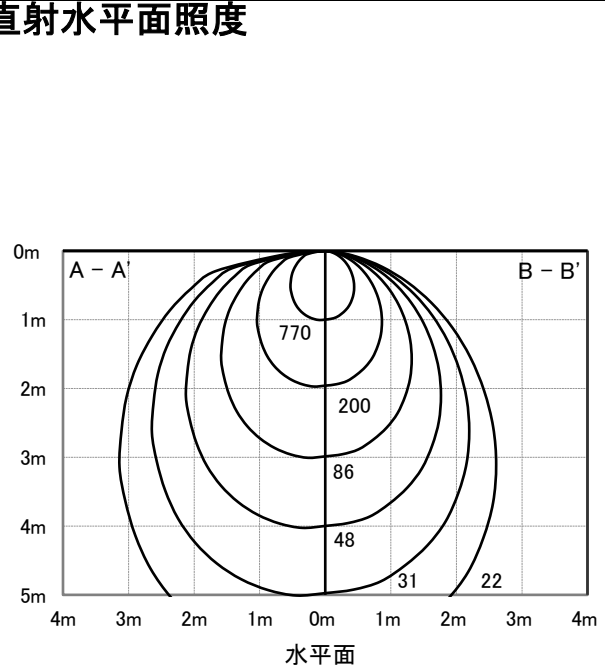

ECOHiLUX照明器具 配光データシート


意匠図

器具品名	直管用専用器具 直付下面開放型40形2灯	保守率	
		良	0.67
器具品番	IRLDL42CL-K	中	0.63
光源色	昼白色	否	0.56
色温度	5000K	器具効率	
器具光束	4878lm	上方向	0%
光源	LDG32T・N/14/25/L/LI/C	下方向	98%
光源光束	2500lm × 2	全方向	98%

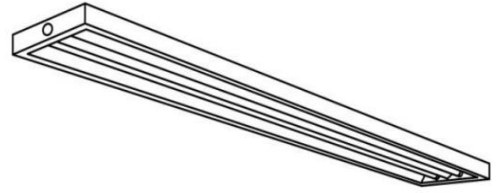


照明率表

配光曲線

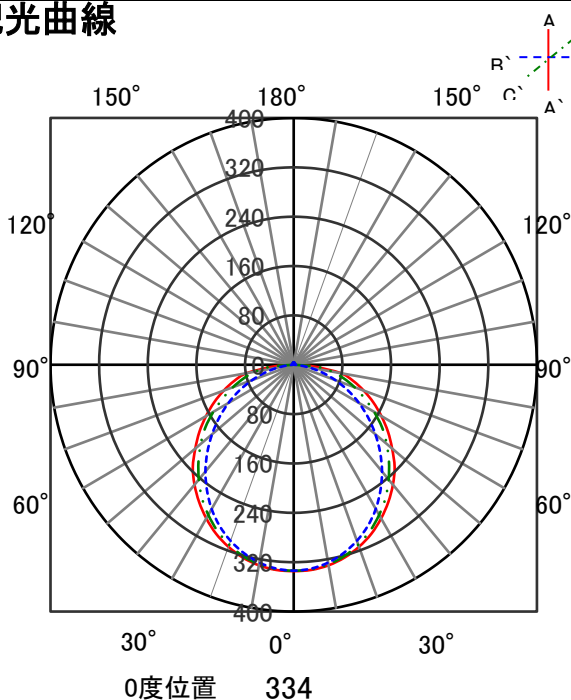


直射水平面照度

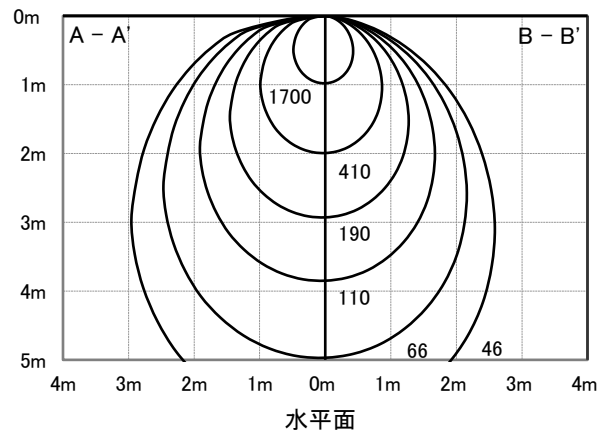

ECOHiLUX照明器具 配光データシート


意匠図

器具品名	直管用専用器具 埋込下面開放型40形1灯	保守率	
器具品番	IRLDL41UK	良	0.67
光源色	昼白色	中	0.63
色温度	5000K	否	0.56
器具光束	2325lm	器具効率	
光源	LDG32T・N/14/25/L/LI/C	上方向	0%
光源光束	2500lm	下方向	93%
		全方向	93%

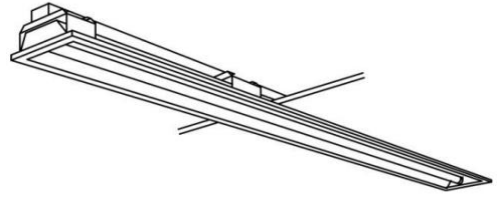


照明率表

配光曲線

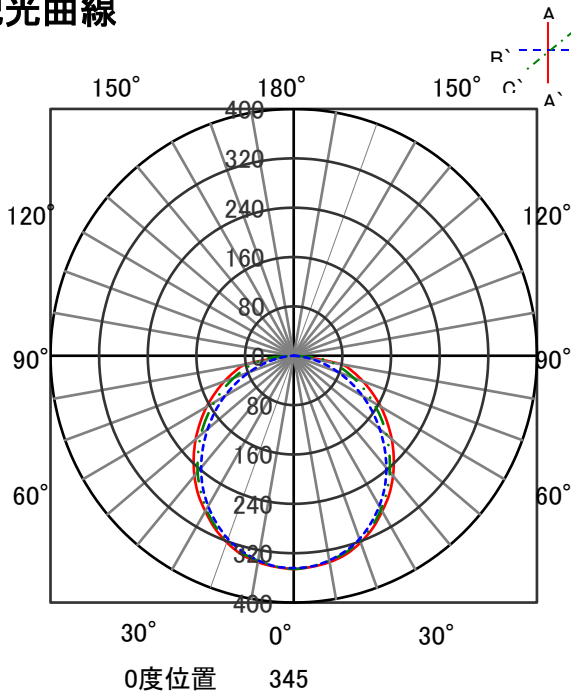


直射水平面照度

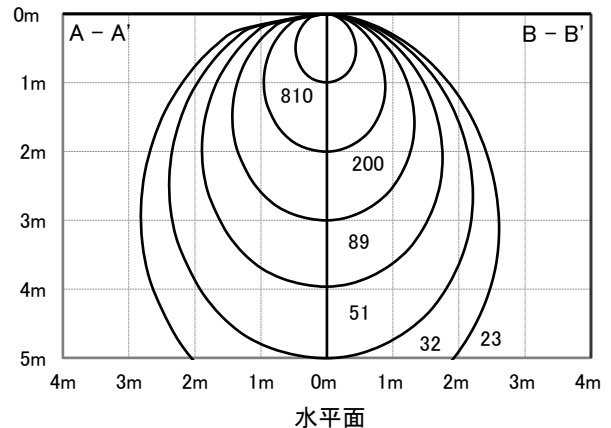

ECOHiLUX照明器具 配光データシート


意匠図

器具品名	直管用専用器具 埋込下面開放型40形2灯	保守率	
器具品番	IRLDL42UK	良	0.67
光源色	昼白色	中	0.63
色温度	5000K	否	0.56
器具光束	4750lm	器具効率	
光源	LDG32T・N/14/25/L/LI/C	上方向	0%
光源光束	2500lm × 2	下方向	95%
		全方向	95%

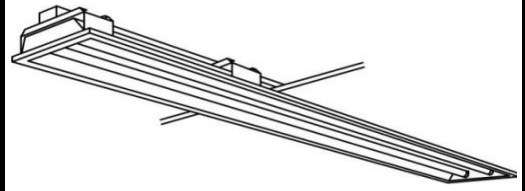

照明率表

配光曲線

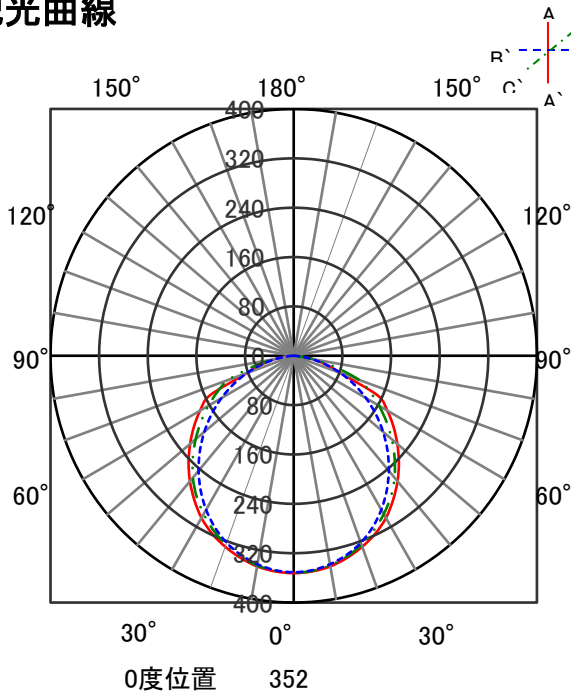

直射水平面照度

