ECOHiLUX照明器具　配光データシート

		保守率	
器具品名	直管用専用器具 トラフ型110形1灯	良	0.69
器具品番	IRLDFL111TR-K	中	0.67
光源色	温白色	否	0.63
色温度	3500K	器具効率	
器具光束	5704lm	上方向	8%
光源	LDRd86T・WW/39/62/L/LI	下方向	84%
光源光束	6200lm	全方向	92%

意匠図

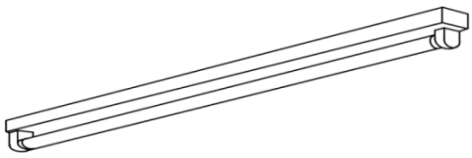

照明率表

配光曲線

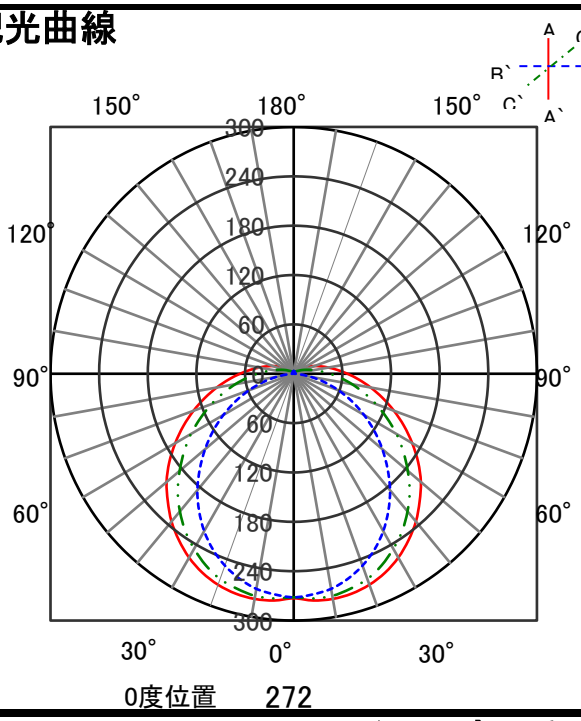

0度位置　272

直射水平面照度

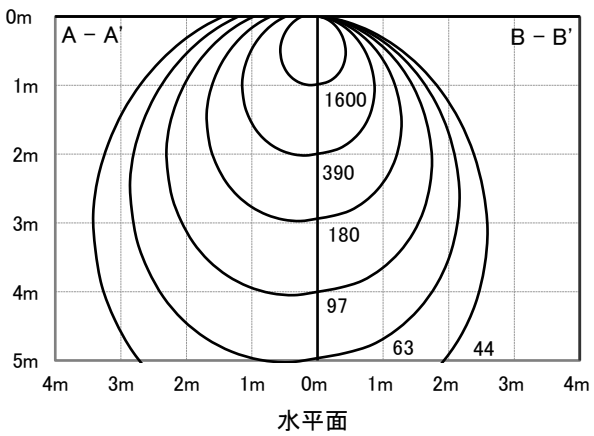

水平面

アイリスオーヤマ株式会社　(f.　)

ECOHiLUX照明器具　配光データシート

		保守率	
器具品名	直管用専用器具 直付下面開放型110形1灯	良	0.67
器具品番	IRLDFL111CL	中	0.63
光源色	温白色	否	0.56
色温度	3500K	器具効率	
器具光束	6048lm	上方向	0%
光源	LDRd86T・WW/39/62/L/LI	下方向	98%
光源光束	6200lm	全方向	98%

意匠図

照明率表

配光曲線

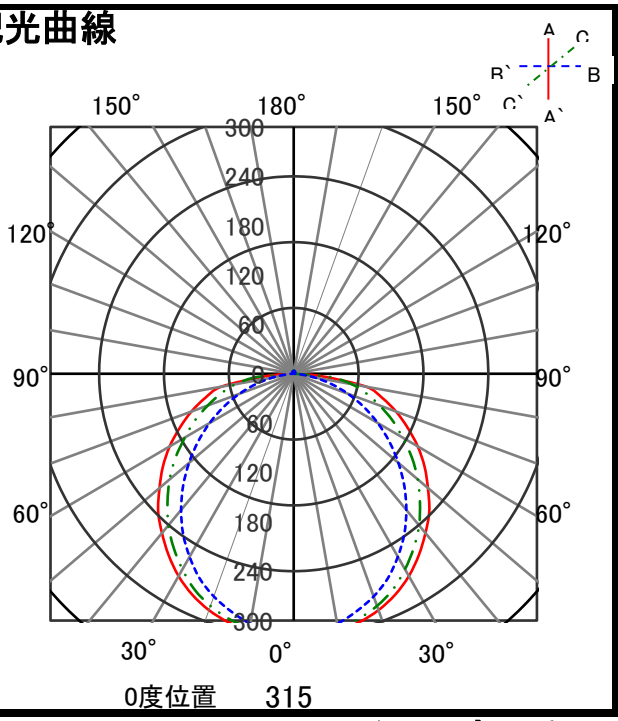

0度位置　315

直射水平面照度

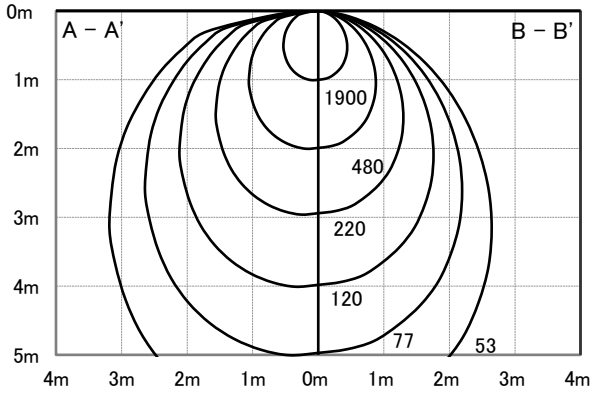

ECOHiLUX照明器具　配光データシート

		保守率	
器具品名	直管用専用器具 直付下面開放型110形2灯	良	0.67
器具品番	IRLDFL112CL	中	0.63
光源色	温白色	否	0.56
色温度	3500K	器具効率	
器具光束	12096lm	上方向	0%
光源	LDRd86T･WW/39/62/L/LI	下方向	98%
光源光束	6200lm × 2	全方向	98%

意匠図

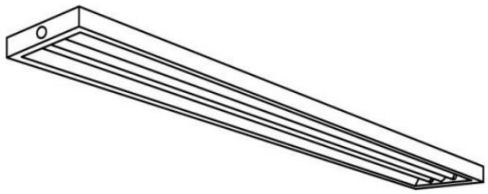

照明率表

配光曲線

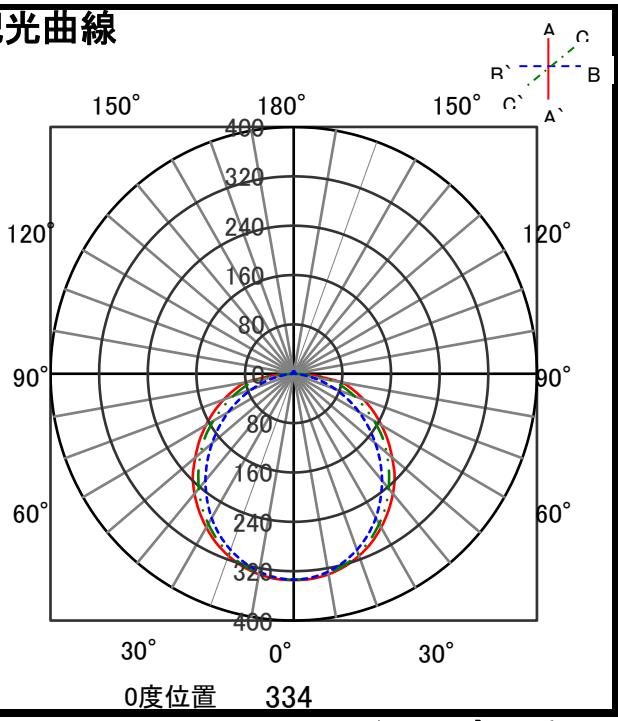

0度位置　334

直射水平面照度

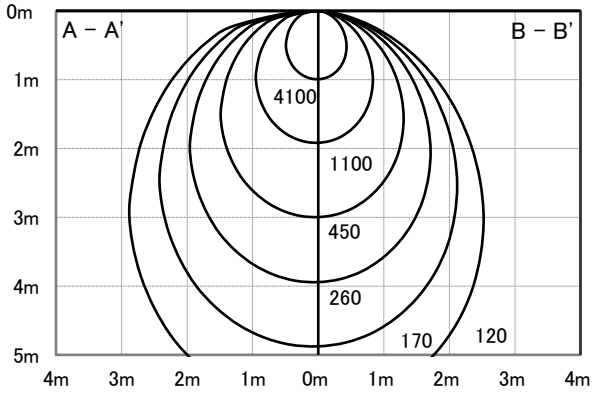

アイリスオーヤマ株式会社　(f.　)

SHEET №.20240401-566677-102246

ECOHiLUX照明器具　配光データシート

器具品名	直管用専用器具 埋込下面開放型110形1灯
器具品番	IRLDFL111UK
光源色	温白色
色温度	3500K
器具光束	5766lm
光源	LDRd86T･WW/39/62/L/LI
光源光束	6200lm

保守率	
良	0.67
中	0.63
否	0.56

器具効率	
上方向	0%
下方向	93%
全方向	93%

意匠図

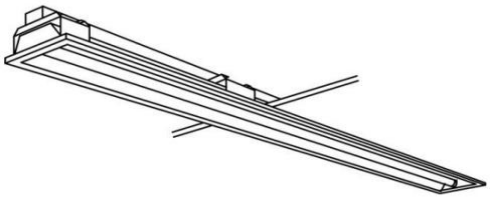

照明率表

配光曲線

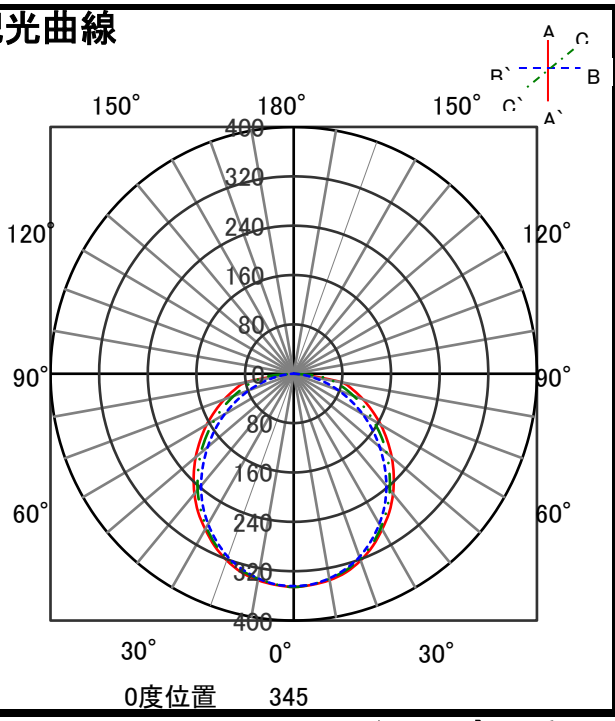

直射水平面照度

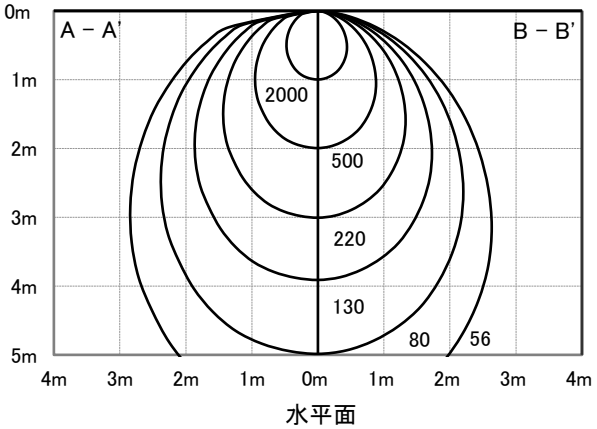

アイリスオーヤマ株式会社　(f.　)

ECOHiLUX照明器具　配光データシート

		保守率	
器具品名	直管用専用器具 埋込下面開放型110形2灯	良	0.67
器具品番	IRLDFL112UK	中	0.63
光源色	温白色	否	0.56
色温度	3500K	器具効率	
器具光束	11780lm	上方向	0%
光源	LDRd86T･WW/39/62/L/LI	下方向	95%
光源光束	6200lm × 2	全方向	95%

意匠図

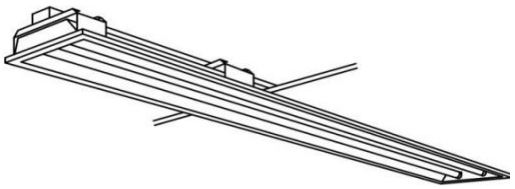

照明率表

配光曲線

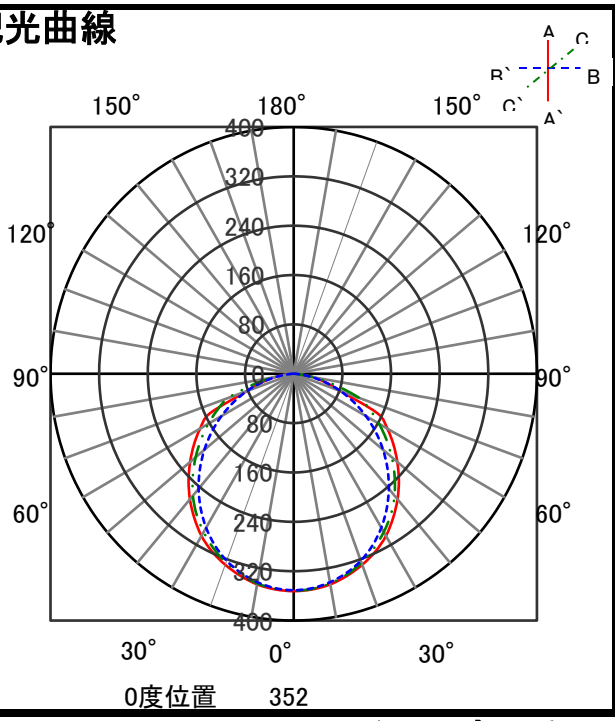

0度位置　352

直射水平面照度

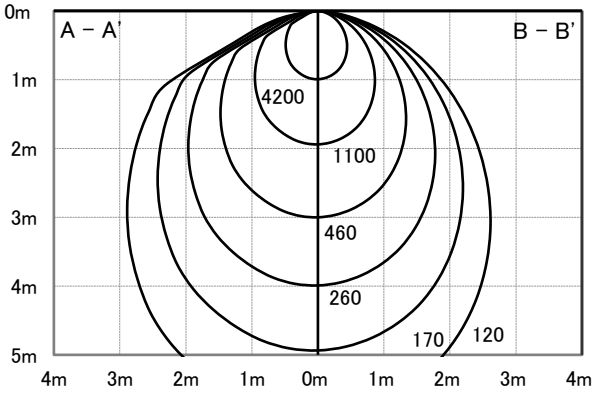

水平面

アイリスオーヤマ株式会社　(f.　)