


ECOHiLUX照明器具 配光データシート

意匠図

| | | | | |
|----------|--|----------|----------|-----------------|
| 器具品名 | LED投光器 HW-F | | 器具光束 | 14200lm |
| 器具品番 | FL2M-100W-25-K57-R7-V2S FL2M-100W-25-K57-R7-D-V2S | | 器具効率 | 100% |
| 配光の区分・種類 | | | 最大光度 | 3562 cd/1000 lm |
| ビーム範囲 | $I_0/2$ | $I_0/10$ | $I_0/20$ | |
| ビーム効率 | 44.4% | 77.0% | 85.5% | |
| ビーム角 AA' | 26.0° | 49.1° | 62.3° | |
| BB' | 25.9° | 50.0° | 62.5° | |

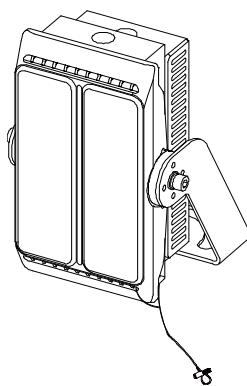

配光曲線

