
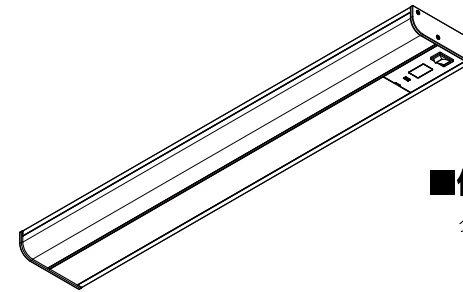
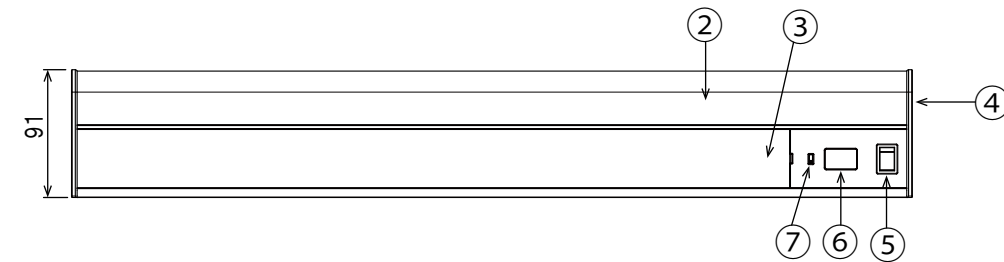


■取付穴寸法 (mm)

棚下取り付けの場合

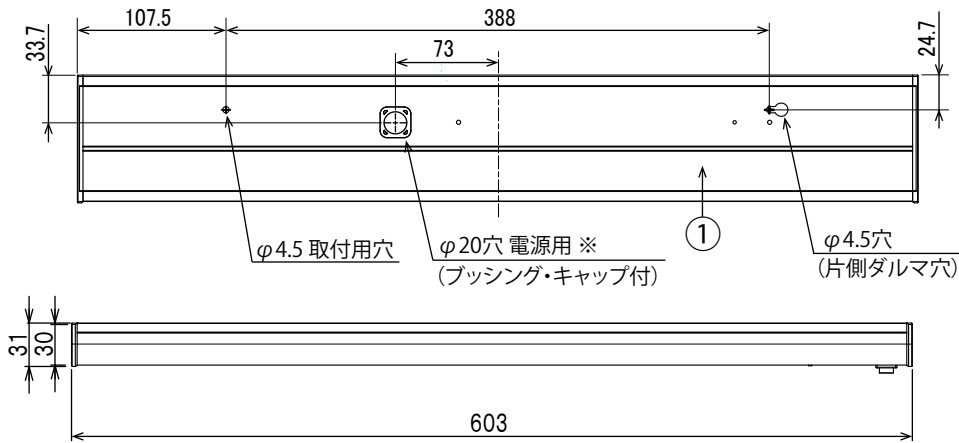

■付属品

タッピングビスφ4 (2本)


キャップ

プッシング



※穴が開いている

壁取り付けの場合

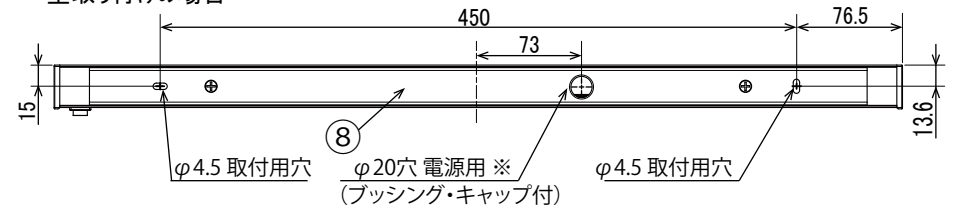

※取り付け面により、使用しない電源用穴はキャップでふさいでください。

**安全に関するご注意**

- 一般屋内専用器具です。湿気が多い場所や雨水のかかる場所では使用しないでください。(漏電・感電の原因)
- 棚下または壁面取り付け専用です。器具重量に耐える場所に取り付けてください。(火災・感電・落下による破損、けがの原因)
- 調光器は使用できません。(破損・不点灯・発火の原因)
- 器具を紙や布などの可燃物でおおって使用しないでください。(火災・変形・変色の原因)

■次のような場所には取り付けしないでください。

火災・感電・落下によるケガのおそれがあります。

センサーが誤動作します。

- 傾斜のある場所
- 取り付け面全面が接しない場所
- 補強のない薄い場所
- 風などで動くものがある場所
- 湯気や煙などがある場所

**使用上のご注意**

- ラジオ、ワイヤレス方式の機器はなるべく照明器具から離してご使用ください。
- 手をかざしていないのに点灯・消灯が切り換わる場合  
センサーON(ロングモード)でご使用の場合、反射しやすい壁や流し台など、使用場所の環境によっては誤動作する場合があります。万が一誤動作する場合は、センサーON(ショートモード)もしくはセンサーOFFでご使用ください。
- 手をかざしたのに反応しない場合  
手をかざす時間が短い、または動作が早い場合、センサーが反応しにくい事があります。急な動作は避け、ゆっくりと手をかざしてください。

品名	LEDキッチン手元灯 棚下・壁兼用 タッチレススイッチ				8	壁面取付板	1												
					7	モード切替スイッチ	1												
器具品番	K T M 8 N - T K S				6	センサー感知部	1												
定格電圧	AC100V	消費電力	14.0W	5	電源スイッチ	1			電源スイッチ	全灯→消灯	設計寿命	約40,000時間	特記事項 ※棚下・壁面兼用						
定格電流	0.15A	周波数	50/60Hz 共用	4	サイドカバー	2	PC		感知距離切替	ON 1: 感知距離長い ON 2: 感知距離短い OFF: センサーオフ	変更日	2014年 2月8日							
色温度	5000K	質量	約670g	3	電源カバー	1	PC				初回作成	2013年 7月16日							
演色性	Ra83	器具光束	1000 lm	2	LEDライトカバー	1	PC				作成	検図							承認
IRIS アイリスオーヤマ株式会社				1	本体	1	AL	アルマイト加工			岸本	奥村							金井
No.	部品名		数量	材質	備考														