


ECOHiLUX照明器具 配光データシート

意匠図

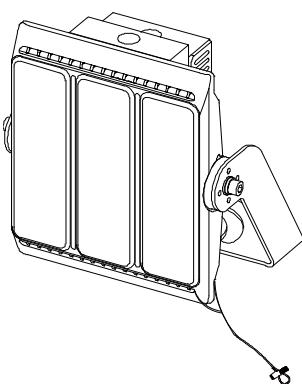

| | | | | |
|----------|--|----------|----------|-----------------|
| 器具品名 | LED投光器 HW-F | | 器具光束 | 17400lm |
| 器具品番 | FL3M-120W-40-K50-R7-V2S FL3M-120W-40-K50-R7-D-V2S | | 器具効率 | 100% |
| 配光の区分・種類 | | | 最大光度 | 1477 cd/1000 lm |
| ビーム範囲 | $I_0/2$ | $I_0/10$ | $I_0/20$ | |
| ビーム効率 | 35.1% | 76.2% | 90.2% | |
| ビーム角 AA' | 36.4° | 87.8° | 118.0° | |
| BB' | 36.7° | 84.3° | 114.3° | |

配光曲線

