


埋込穴寸法
150×1235

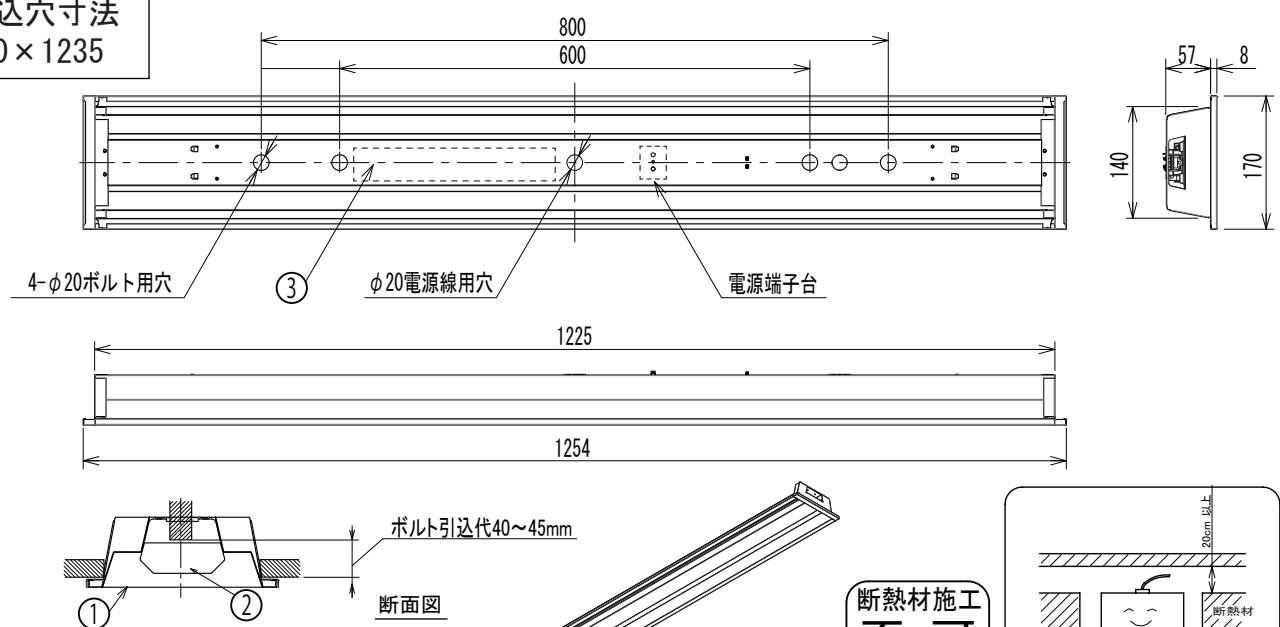

〈取り付けボルトの器具内寸法〉

ボルトの引込代は天井面から40~45mmにしてください。

〈使用上の注意〉

- LED素子には色色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも色色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- お手入れの際は必ず主電源を切ってください。感電の原因になります。
- 一般屋内でご使用の場合でも、オイルミストが発生するところ、メッキ工場など腐食性ガス、蒸気、液体にさらされる可能性のある場所、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。(一般の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。)光学性能に影響を与える場合があります。
- ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に作動しない場合があります。
- 同時通信等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- スイッチを接地側に付けた場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側(電圧側)にお取り付けください。(接地極のない電源では両切りスイッチをおすすめします)
- ランプを長時間直視しないでください。健康を害する恐れがあります。

〈施工上の注意〉

- 電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- 電源線の器具送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
- 送り容量は10A以下でご使用ください。

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内水平天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用して下さい。感電・火災の原因となります。
- 器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。


〈組合せ・基本特性〉

器具品番	ユニット品番	セット品番	色温度	器具光束	消費電力 (W)		入力電流 (A)								
					100V	200V	100V	200V	242V						
LXBF-UK40-W170	LXU160F-65D-40S	LX160F-62D-UK40-W170	6500K	6225lm	46.6	44.2	0.47	0.22	0.19						
	LXU160F-69N-40S	LX160F-66N-UK40-W170	5000K	6600lm											
	LXU160F-65W-40S	LX160F-62W-UK40-W170	4000K	6225lm											
	LXU160F-63WW-40S	LX160F-60WW-UK40-W170	3500K	6035lm											
	LXU160F-62L-40S	LX160F-59L-UK40-W170	3000K	5900lm											
	LXU160F-49D-40S	LX160F-46D-UK40-W170	6500K	4695lm						33.7	32.4	0.34	0.16	0.14	
	LXU160F-52N-40S	LX160F-49N-UK40-W170	5000K	4940lm											
	LXU160F-49W-40S	LX160F-46W-UK40-W170	4000K	4695lm											
	LXU160F-47WW-40S	LX160F-45WW-UK40-W170	3500K	4545lm											
	LXU160F-46L-40S	LX160F-44L-UK40-W170	3000K	4445lm											
LXU160F-40N-40S	LXU160F-38W-40S	LX160F-38N-UK40-W170	5000K	3800lm	25.4	24.9	0.26	0.13	0.11						
	LXU160F-36W-40S	LX160F-34W-UK40-W170	3500K	3495lm											
	LXU160F-36L-40S	LX160F-34L-UK40-W170	3000K	3420lm											
	LXU160F-33N-40S	LX160F-31N-UK40-W170	5000K	3135lm											
	LXU160F-31W-40S	LX160F-29W-UK40-W170	4000K	2980lm						21.0	20.8	0.21	0.11	0.09	
	LXU160F-30WW-40S	LX160F-28WW-UK40-W170	3500K	2885lm											
	LXU160F-29L-40S	LX160F-28L-UK40-W170	3000K	2820lm											
	LXU160F-25N-40S	LX160F-23N-UK40-W170	5000K	2375lm											
	LXU160F-23W-40S	LX160F-22W-UK40-W170	4000K	2255lm											
	LXU160F-23WW-40S	LXU160F-22L-40S	LX160F-21L-UK40-W170	3500K						2185lm	15.9	16.3	0.16	0.09	0.08
LXU160F-20N-40S		LX160F-19N-UK40-W170	5000K	1900lm											
LXU160F-19W-40S		LX160F-18W-UK40-W170	4000K	1805lm											
LXU160F-18WW-40S		LX160F-17WW-UK40-W170	3500K	1750lm											
LXU160F-18L-40S		LX160F-17L-UK40-W170	3000K	1710lm											
					12.7	13.4	0.13	0.08	0.07						

※設計値となりますので、詳しくは弊社営業まで問い合わせください。

No.	部品名	材質	数量	備考	品名	ラインクス埋込型	取付場所	電源接続	定格電圧	器具質量 (ユニット含)	作成	検図	承認	特記事項
3	電源ユニット	-	1	LEDユニット内蔵	AC100-242V	ラインクス埋込型	屋内水平天井埋込専用	アース付端子台	AC100-242V	2.7Kg	作成日	検図	承認	・設計寿命 約40,000時間 ・演色性 Ra83
2	LEDユニット	-	1	別梱包	50/60 Hz						初回作成日			2016年 1月 22日
1	本体	CGC鋼板 t0.5	1	白色塗装	作成									
					秋山	谷藤	八巻							

埋込穴寸法
150×1235

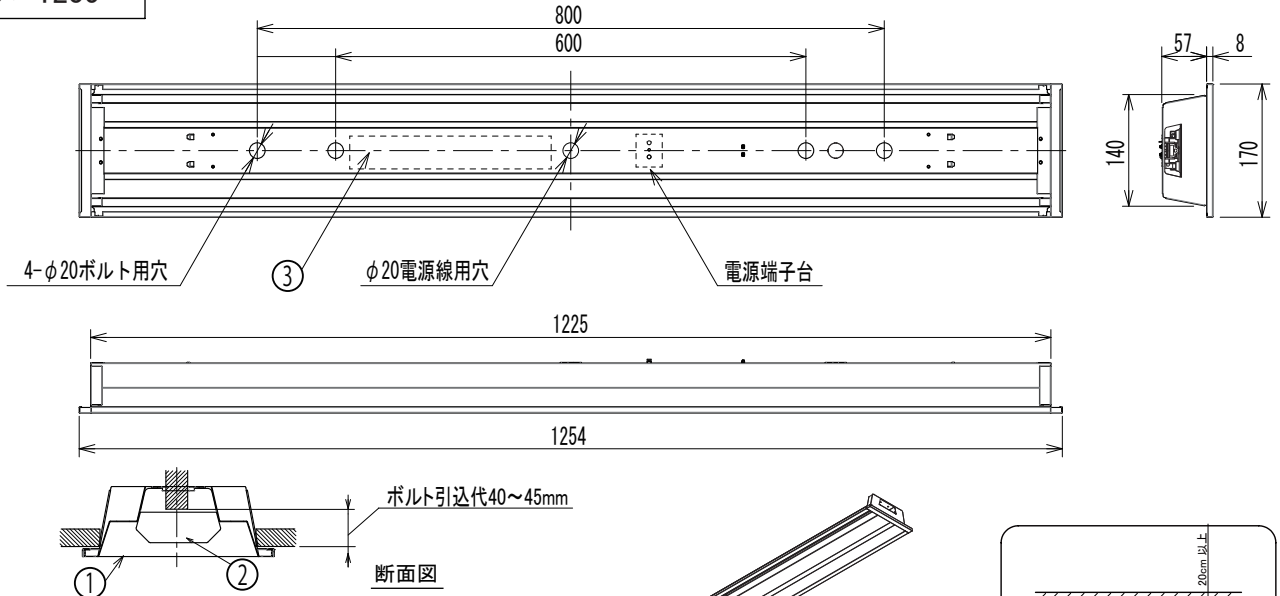

〈取り付けボルトの器具内寸法〉

ボルトの引込代は天井面から40~45mmにしてください。

〈使用上の注意〉



- LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- お手入れの際は必ず主電源を切ってください。感電の原因になります。
- 一般屋内でご使用の場合でも、オイルミストが発生するところ、メッキ工場など腐食性ガス、蒸気、液体にさらされる可能性のある場所、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。(一般の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。) 光学性能に影響を与える場合があります。
- ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に作動しない場合があります。
- 同時通信等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- スイッチを接地側に付けた場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側(電圧側)にお取り付けください。(接地極のない電源では両切りスイッチをおすすめします)
- ランプを長時間直視しないでください。健康を害する恐れがあります。

〈施工上の注意〉

- 電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- 電源線の器具送り配線は、天井裏に電源線に戻して配線することを推奨します。
- 送り容量は10A以下でご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内水平天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用して下さい。感電・火災の原因となります。
- 器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。

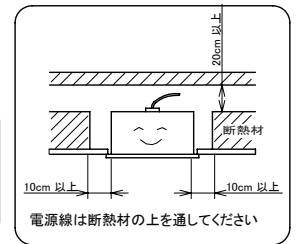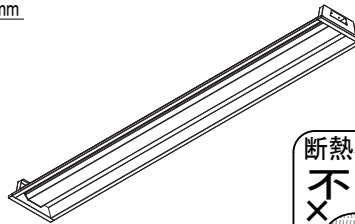

〈組合せ・基本特性〉

器具品番	ユニット品番	セット品番	色温度	器具光束	消費電力 (W)		入力電流 (A)		
					100V	200V	100V	200V	242V
LXBF-UK40-W170	LXU150F-65D-40S	LX150F-62D-UK40-W170	6500K	6225lm	48.7	46.0	0.50	0.24	0.20
	LXU150F-69N-40S	LX150F-66N-UK40-W170	5000K	6600lm					
	LXU150F-65W-40S	LX150F-62W-UK40-W170	4000K	6225lm					
	LXU150F-61WW-40S	LX150F-57WW-UK40-W170	3500K	5765lm					
	LXU150F-61L-40S	LX150F-57L-UK40-W170	3000K	5765lm					
	LXU150F-49D-40S	LX150F-46D-UK40-W170	6500K	4695lm					
	LXU150F-52N-40S	LX150F-49N-UK40-W170	5000K	4940lm					
	LXU150F-49W-40S	LX150F-46W-UK40-W170	4000K	4695lm					
	LXU150F-45WW-40S	LX150F-43WW-UK40-W170	3500K	4345lm					
	LXU150F-45L-40S	LX150F-43L-UK40-W170	3000K	4345lm					
LXU150F-40N-40S	LXU150F-38W-40S	LX150F-36W-UK40-W170	4000K	3610lm	27.4	26.6	0.28	0.14	0.12
	LXU150F-35WW-40S	LX150F-33WW-UK40-W170	3500K	3345lm					
	LXU150F-35L-40S	LX150F-33L-UK40-W170	3000K	3345lm					
	LXU150F-25N-40S	LX150F-23N-UK40-W170	5000K	2375lm					
	LXU150F-23W-40S	LX150F-22W-UK40-W170	4000K	2255lm					
	LXU150F-22WW-40S	LX150F-20WW-UK40-W170	3500K	2090lm					
	LXU150F-22L-40S	LX150F-20L-UK40-W170	3000K	2090lm					
	LXU150F-20N-40S	LX150F-19N-UK40-W170	5000K	1900lm					
	LXU150F-19W-40S	LX150F-18W-UK40-W170	4000K	1805lm					
	LXU150F-17WW-40S	LX150F-16WW-UK40-W170	3500K	1670lm					
LXU150F-17L-40S	LX150F-16L-UK40-W170	3000K	1670lm						
					17.1	17.4	0.17	0.10	0.09
					13.3	13.9	0.14	0.08	0.07

※設計値となりますので、詳しくは弊社営業まで問い合わせください。

No.	部品名	材質	数量	備考	品名	ラインクス埋込型	取付場所	電源接続	定格電圧	器具質量 (ユニット含)	作成	検図	承認	特記事項
3	電源ユニット	-	1	LEDユニット内蔵	定格電圧	AC100-242V	屋内水平天井埋込専用	アース付端子台						設計寿命 約40,000時間 演色性 Ra83
2	LEDユニット	-	1	別梱包	作成					2.7Kg				初回作成日 2014年 12月 3日
1	本体	CGC鋼板 t0.5	1	白色塗装	作成									
					秋山	谷藤	金井							IRIS アイリスオーヤマ株式会社