


# ECOHiLUX照明器具 配光データシート

## 意匠図

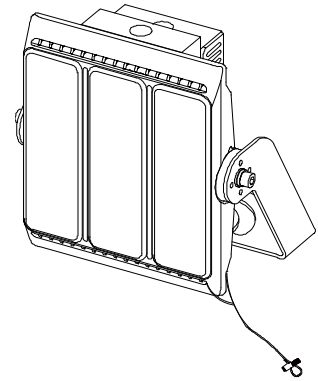

|              |  |          |          |                    |
|--------------|--|----------|----------|--------------------|
| 器具品名         | LED投光器 HW-F  |          | 器具光束     | 16920lm            |
| 器具品番         | FL3M-120W-40-K40-R7-V2S<br>FL3M-120W-40-K40-R7-D-V2S |          | 器具効率     | 100%               |
| 配光の<br>区分・種類 |  |          | 最大光度     | 1477<br>cd/1000 lm |
| ビーム範囲        | $I_0/2$  | $I_0/10$ | $I_0/20$ |                    |
| ビーム効率        | 35.1%  | 76.2%    | 90.2%    |                    |
| ビーム角<br>AA'  | 36.4°  | 87.8°    | 118.0°   |                    |
| BB'          | 36.7°  | 84.3°    | 114.3°   |                    |

## 配光曲線

