


# ECOHiLUX照明器具 配光データシート

## 意匠図

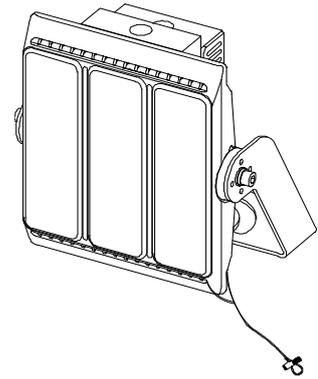

|              |  |                    |                    |                   |
|--------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 器具品名         | LED投光器 HW-F  |                    | 器具光束               | 17400lm           |
| 器具品番         | FL3M-120W-60-K50-R7-V2S<br>FL3M-120W-60-K50-R7-D-V2S |                    | 器具効率               | 100%              |
| 配光の<br>区分・種類 |  |                    | 最大光度               | 893<br>cd/1000 lm |
| ビーム範囲        | I <sub>0</sub> /2                                    | I <sub>0</sub> /10 | I <sub>0</sub> /20 |                   |
| ビーム効率        | 50.4%  | 87.9%              | 94.4%              |                   |
| ビーム角<br>AA'  | 56.9°  | 106.4°             | 130.7°             |                   |
|              | BB'  | 57.1°              | 105.6°             | 125.1°            |

## 配光曲線

