


ECOHiLUX HE160S

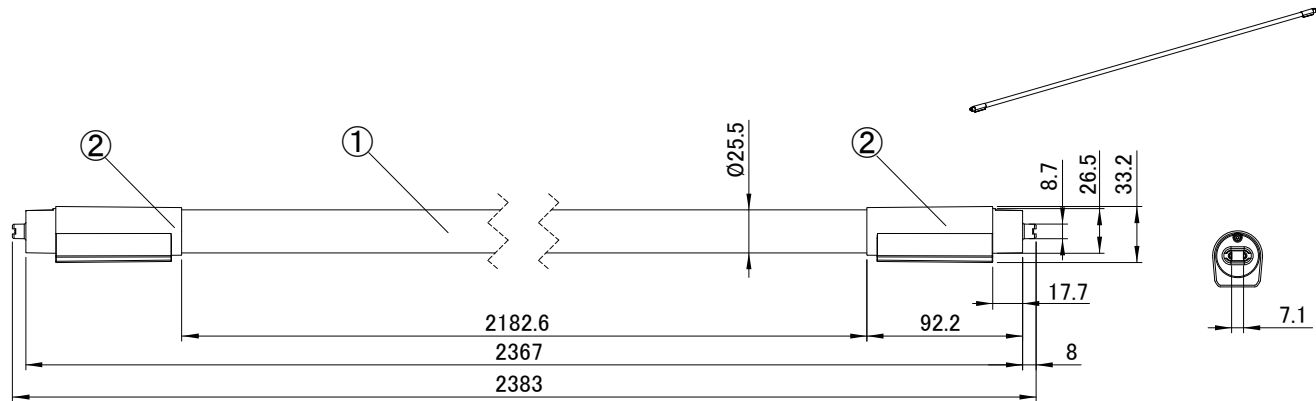

【種別】直管LEDランプ 86形


品 番	光源色	色温度 (K)	全光束 (lm)	定格消費電力(W)			定格入力電流 (mA)
				100V	200V	254V	
LDRd86T・D/42/65/16SV	昼光色	6500	6500	41.6	41.6	41.6	418-167
LDRd86T・N/42/66/16SV	昼白色	5000	6600	41.6	41.6	41.6	418-167
LDRd86T・W/42/64/16SV	白色	4000	6400	41.6	41.6	41.6	418-167
LDRd86T・WW/42/63/16SV	温白色	3500	6300	41.6	41.6	41.6	418-167
LDRd86T・D/34/53/16SV	昼光色	6500	5300	33.9	33.9	33.9	335-138
LDRd86T・N/34/54/16SV	昼白色	5000	5400	33.9	33.9	33.9	335-138
LDRd86T・W/34/52/16SV	白色	4000	5200	33.9	33.9	33.9	335-138
LDRd86T・WW/34/51/16SV	温白色	3500	5100	33.9	33.9	33.9	335-138
LDRd86T・D/28/44/16SV	昼光色	6500	4400	28.0	28.0	28.0	274-118
LDRd86T・N/28/45/16SV	昼白色	5000	4500	28.0	28.0	28.0	274-118
LDRd86T・W/28/43/16SV	白色	4000	4300	28.0	28.0	28.0	274-118
LDRd86T・WW/28/42/16SV	温白色	3500	4200	28.0	28.0	28.0	274-118

【安全上のご注意】※本商品はECOHiLUX HE160Sの片側給電方式を採用しています。他のECOHiLUXシリーズとは器具の配線が異なります。

- 警告
- ・ランプは必ず片側給電タイプ専用器具に取り付けてください。既存の照明器具を使用する場合は、器具回路から安定器をはずし、決められた配線工事を行ってください。絶対に一般の蛍光灯照明器具や両側給電タイプの照明器具には取り付けしないでください。(不点灯、破損の原因)
 - ・調光(明るさを調節できる)機能のついた電球器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具、省エネシステムなどを有する制御システムなどでは絶対に使用しないでください。(破損、発煙の原因)
 - ・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災・器具加熱の原因)
 - ・位相制御方式の調光器や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具、省エネシステムなどを有する制御システムなどでは絶対に使用しないでください。(破損、発煙の原因)
 - ・取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電、破損の原因)
 - ・ランプは分解しないでください。(感電、ケガ、漏電の原因)
 - ・直流電源では使用しないでください。(不点灯、破損の原因)

- 注意
- ・ソケット及びランプホルダーに確実に取り付けてください。(落下、怪我、過熱の原因)
 - ・精密機器ですので、落としたりぶつけたり、無理な力を加えたりしないでください。(破損、怪我の原因)
 - ・雨や水滴がかかる状態や湿度の高いところ、オイルミストが発生するところで使用しないでください。(破損の原因)
 - ・一般屋内でご使用の場合でもオイルミストが発生するところ、メッキ工場などの腐食性ガス、蒸気、気体にさらされる可能性のある場所、器具周辺に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。(一般の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれる場合があります。)光学性能に影響を与える場合があります。(破損の原因)
 - ・ランプを長時間直視しないでください。(健康を害する恐れ)
 - ・点灯中や消灯後しばらくは、ランプが熱いので手や肌などを触れないでください。(ヤケドの原因)
 - ・直流電源では使用しないでください。(火災、不点灯、破損の原因)
 - ・屋内専用の為、周囲温度5℃～35℃の範囲でご使用ください。(火災、不点灯の原因)
 - ・白熱灯や蛍光灯などの一般光源と比較して、白色LEDは色バラツキが大きいため、LEDユニット内のLED個々、および同一商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
 - ・色味は時間の経過にともない変化します事をご認識ください。
 - ・LED電源の寿命の考え方は、基本的にインバータ式電源と同じです。
 - ・赤外線リモコン方式の機器は離してご使用ください。雑音が入ったり正常に動作しない場合があります。
 - ・誘導無線をご使用される場合、雑音が入る場合があります。事前に確認して対応を施してください。
 - ・照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。
 - ・高ワット商品の使用時にちらつくことがあります。
 - ・ビデオカメラや防犯カメラを通して照射された面を見た時の画像に、ちらつきや縞模様がみられる場合があります。
 - ・86形を取り付けの際には必ず落下防止パーツをご使用ください。(落下の原因)
 - ・また、落下防止パーツ(シリコンゴム、バンドタイプ)を取り付ける際は、ゴムとランプが触れる程度に調整して締め付けてください。締め付けすぎるとランプを変形させ、ソケットとランプの接触不良の原因となります。

△ご使用になる前に、取扱説明書に記載の「安全上の注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。



特記事項
・演色性 Ra83
・設計寿命 約40,000時間

					品 名			直管LEDランプ	変更日
					定格電圧	100-254V	口 金		
2	R17d口金	ポリカーボネート、真鍮	2		質 量	810g	定格周波数	50/60 Hz	作成日 2019年 11月 25日
1	本体	アルミ	1		作 成	検 図	承 認	IRIS アイリスオーヤマ株式会社	
No.	部品名	材 質	数量	備 考	土居	尾形	八巻		