
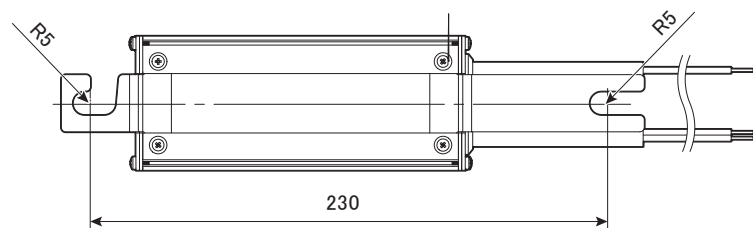
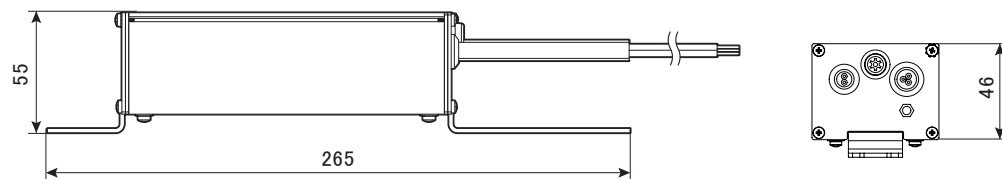


外観図

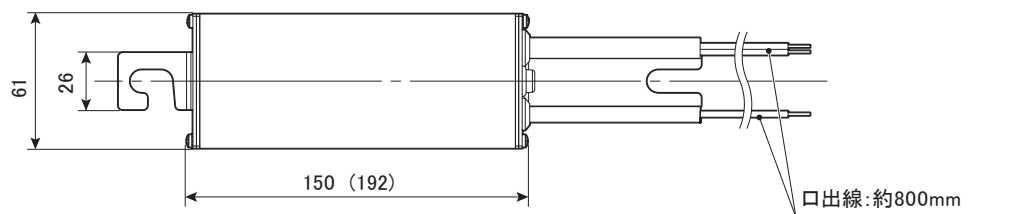

※()内はPSU-38-067049CC、PSU-50-067065CC

仕様

口出線:

＜入力線＞SJTW 300V 0.824mm² 黒、白、赤

＜出力線＞2PNC 600V 0.75mm² 赤、黒

材質: アルミニウム、銅板

適合ポール: 内径φ114.3mm以上の照明用ポール

管灯回路長さ: 20m以下

適合電線: φ1.6、φ2.0、φ2.6

適合ランプ	電源品番	定格 入力電圧 [V]	定格 周波数 [Hz]	定格 入力容量 [VA]	定格 入力電流 [A]	定格 出力電流 [A]	定格 出力電圧 [V]	質量 [kg]
LDTS22□-G/□	PSU-25-067033CC	100-242	50/60	28.0	0.26-0.12	0.33	71	0.65
LDTS33□-G-E39/□	PSU-38-067049CC	100-242	50/60	40.0	0.40-0.17	0.49	71	0.69
LDTS44□-G-E39/□	PSU-50-067065CC	100-242	50/60	50.0	0.53-0.22	0.65	71	0.69

■共通事項 設計寿命: 40,000時間 使用温度(周囲温度): -20℃～+40℃


※接続する器具によって電気特性が異なります。詳細は器具の図面を参照してください。

※仕様は予告なしに変更する場合があります。

安全上の注意

- この専用電源ユニットは、LEDモジュール専用です。必ず別梱包のLEDモジュールとの組み合わせで使用してください。
- 適正温度-20℃～+40℃で使用してください。
- 下記場所では使用できません。・振動・衝撃のある・酸や塩素などの腐食性ガスの発生する場所・粉塵やオイルミスト、引火性ガスの発生する場所・塩害地域・断熱材、防音材で覆われたところ。
- 電源銘板に表示された電源電圧以外では使用できません。
- 結線は電源銘板に表示してある通りにおこなってください。
- この電源ユニットは照明用ポールを含む器具内用です。適合ポール以外で使用すると火災の恐れがあります。
- ねじを緩めたり、ケースを開けたり、改造しないでください
- アース線(赤)を確実に行ってください。

＜結線図＞

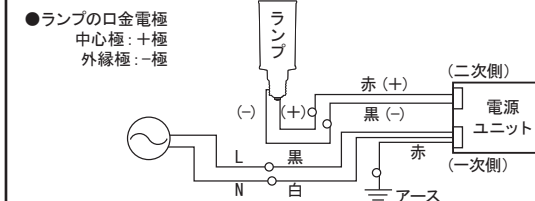

電源ユニット設置方向

向き	垂直方向	水平方向	横向き方向
略図			開口部下向き

質量	図法	単位	品名	街路灯用HID代替LEDランプ専用電源
別途	第三角法	mm	品番	一覧参照
作成	検図	承認	品番	一覧参照
波多江	尾形	八巻	アイリスオーヤマ株式会社	