SHEET No. 20231113-102498-102502

# ECOHiLUX照明器具　配光データシート

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 器具品名 | LED投光器　HW-F | | 器具光束 | 39900lm |
| 器具品番 | FL5M-300W-40-K40-R7-V2S<br>FL5M-300W-40-K40-R7-D-V2S | | 器具効率 | 100% |
| 配光の区分・種類 | | | 最大光度 | 1477<br>cd/1000 lm |
| ビーム範囲 | $I_0/2$ | $I_0/10$ | $I_0/20$ | |
| ビーム効率 | 35.1% | 76.2% | 90.2% | |
| ビーム角 AA' | 36.4° | 87.8° | 118.0° | |
| ビーム角 BB' | 36.7° | 84.3° | 114.3° | |




## 意匠図

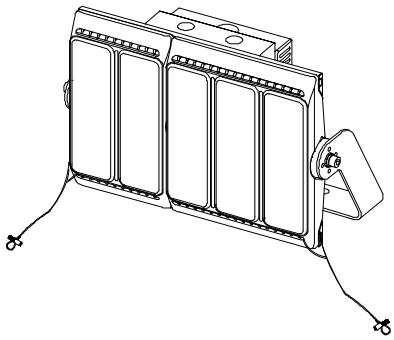

## 配光曲線

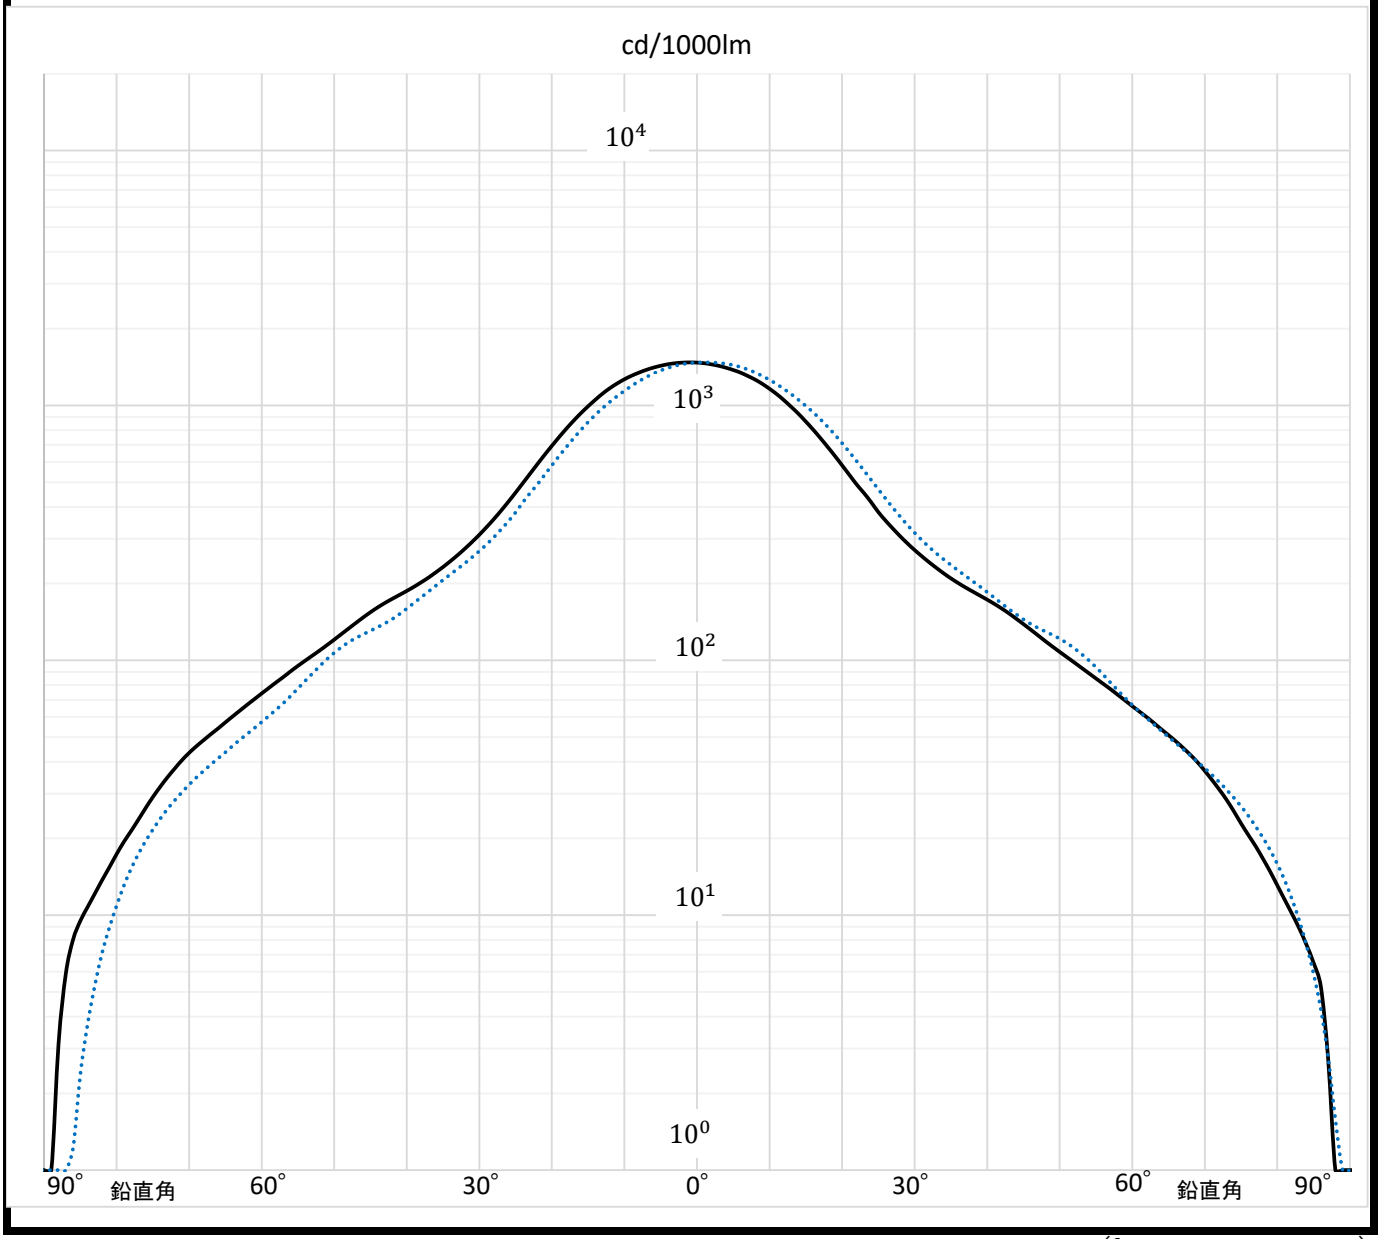


アイリスオーヤマ株式会社

(f.　　)