
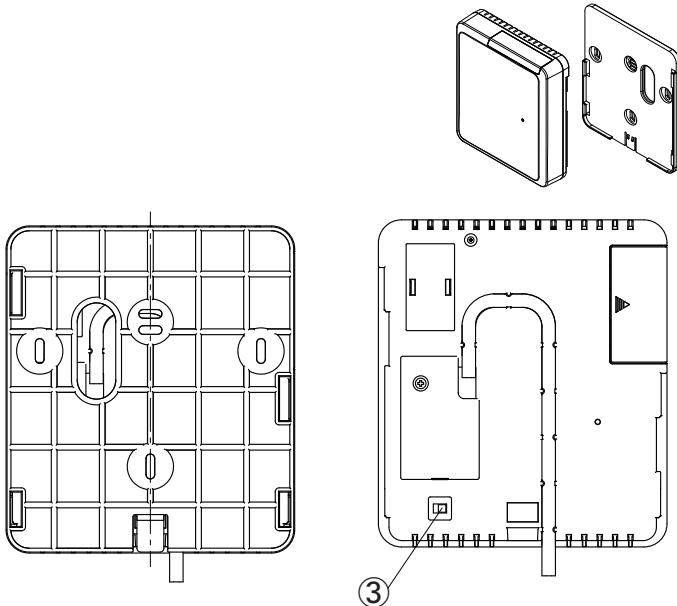



- ・コントローラー(タブレット)との通信距離 半径20m以内
- ・照明器具との通信距離 半径15m以内

### ■ LiCONEX BM V3本体



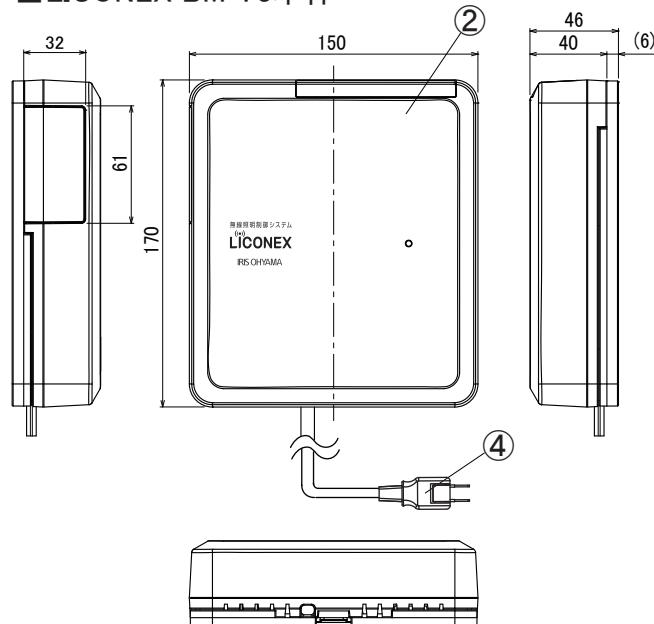


### ■ 取付板

<外形寸法>

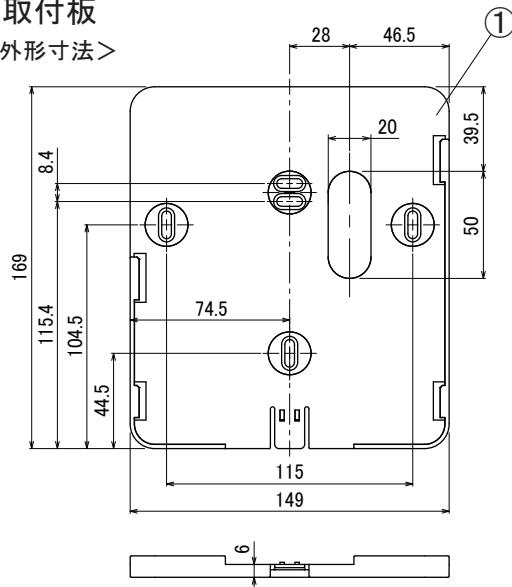

<取付穴寸法>

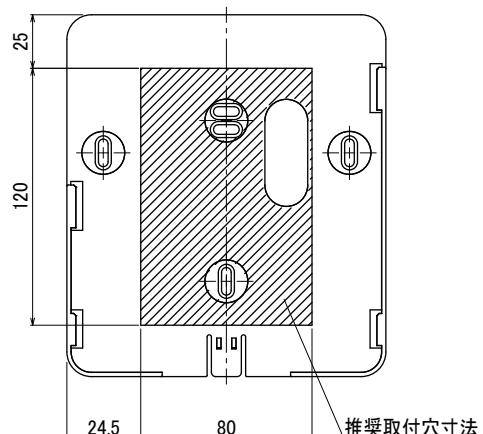

ベースモジュール1台につき、LiCONEX照明が最大4000台制御可能です。

ベースモジュール1台あたり、3つの制御台数拡張USBユニット(別売)が接続可能です。

1つのユニットで制御台数を1000台まで拡張でき、最大4000台の照明器具を制御できるようになります。

### ⚠ 安全に関するご注意

- ・本器の分解や改造および修理はしないでください。火災や感電の原因となります。
- ・施工は施工説明書にしたがい確実に行ってください。火災や感電の原因となります。
- ・この器具は、一般通常環境の屋内壁面取付専用器具です。天井、傾斜天井、屋外など雨水のあたるところ、湿気の多いところでは使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- ・この器具は必ずネジ(2本以上)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因となります。
- ・ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電の原因となります。
- ・電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。感電や、発熱による火災の原因になります。
- ・電源プラグは定期的に清掃してください。プラグにホコリなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり火災の原因となります。(電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。)
- ・電源プラグを抜くときは、プラグ部分を持って抜いてください。コード破損、火災、感電の原因になります。

### 仕様

定格電圧	AC100~242V 50/60Hz (付属電源コードは100V専用)
使用温度範囲	5~35°C
質量	600g
電源コード	1.5m

4	電源コード		1	白1.5m
3	スイッチ		1	
2	本体	ABS	1	
1	取付板	ABS	1	
No.	部品名	材質	数量	備考

作成  
茂木  
土居  
八巻

品名 IRLI-BM-V3  
更新日 2022年 01月20日  
作成日 2018年 06月07日  
IRIS アイリスオーヤマ株式会社