


# ECOHiLUX照明器具 配光データシート

## 意匠図

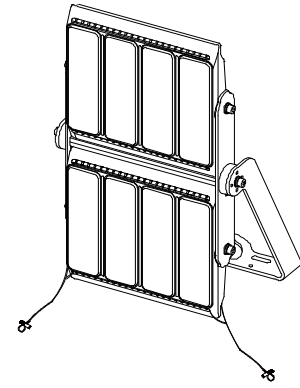

器具品名	LED投光器 HW-F		器具光束	50800lm
器具品番	FL8M-400W-25-K30-R7-V2S FL8M-400W-25-K30-R7-D-V2S		器具効率	100%
配光の区分・種類			最大光度	3562 cd/1000 lm
ビーム範囲	$I_0/2$	$I_0/10$	$I_0/20$	
ビーム効率	44.4%	77.0%	85.5%	
ビーム角 AA'	26.0°	49.1°	62.3°	
BB'	25.9°	50.0°	62.5°	

## 配光曲線

