


# ECOHiLUX照明器具 配光データシート

意匠図

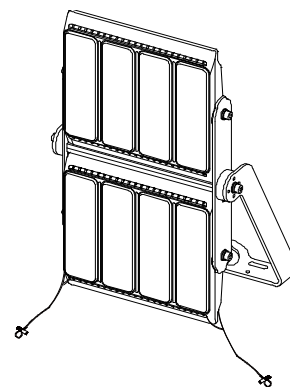

|              |                                                      |          |          |                   |
|--------------|------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------|
| 器具品名         | LED投光器 HW-F                                          |          | 器具光束     | 54800lm           |
| 器具品番         | FL8M-400W-90-K57-R7-V2S<br>FL8M-400W-90-K57-R7-D-V2S |          | 器具効率     | 100%              |
| 配光の<br>区分・種類 |                                                      |          | 最大光度     | 543<br>cd/1000 lm |
| ビーム範囲        | $I_0/2$                                              | $I_0/10$ | $I_0/20$ |                   |
| ビーム効率        | 58.8%                                                | 94.6%    | 98.1%    |                   |
| ビーム角<br>AA'  | 80.3°                                                | 138.2°   | 153.7°   |                   |
|              | 81.2°                                                | 136.7°   | 153.8°   |                   |

## 配光曲線

