
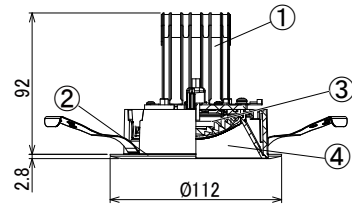
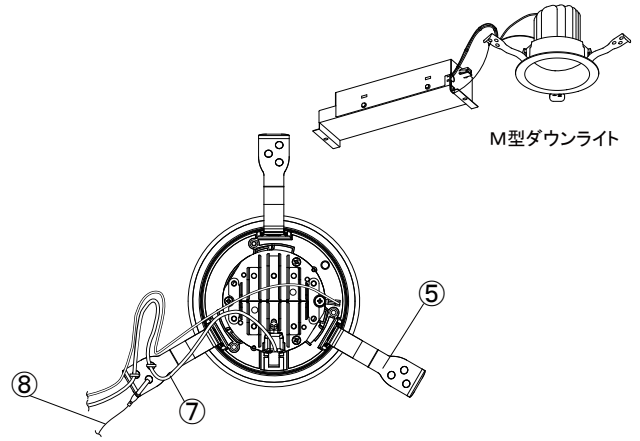
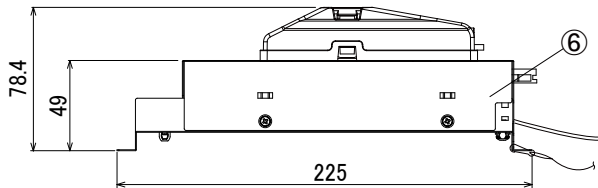


【埋込穴寸法】

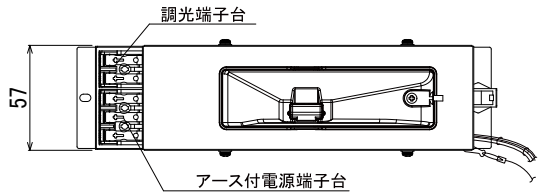


※この商品はPWM調光対応です。別売の無線モジュールを使用する事で無線調光が可能になります。

光源色	色温度 (K)	中角		広角		消費電力 (W)			入力電流 (A)			中角		広角		消費電力 (W)			入力電流 (A)		
		品番 (灯具)	器具光束 (lm)	品番 (灯具)	器具光束 (lm)	100V	200V	242V	100V	200V	242V	品番 (灯具)	器具光束 (lm)	品番 (灯具)	器具光束 (lm)	100V	200V	242V	100V	200V	242V
昼白色	5000	DL4N8-10W4BW-DLS	392	DL4N8-10W7BW-DLS	400	3.4	3.7	3.9	0.034	0.022	0.019	DL5N8-10W4BW-DLS	490	DL5N8-10W7BW-DLS	500	4.3	4.6	4.8	0.044	0.026	0.024
	4000	DL4W8-10W4BW-DLS	388	DL4W8-10W7BW-DLS	396							DL5W8-10W4BW-DLS	485	DL5W8-10W7BW-DLS	495						
温白色	3500	DL4WW8-10W4BW-DLS	380	DL4WW8-10W7BW-DLS	388	5.4	5.2	5.4	0.055	0.031	0.029	DL5WW8-10W4BW-DLS	475	DL5WW8-10W7BW-DLS	485	7.3	7.7	7.7	0.074	0.041	0.039
電球色	3000	DL4L38-10W4BW-DLS	368	DL4L38-10W7BW-DLS	376							DL5L38-10W4BW-DLS	461	DL5L38-10W7BW-DLS	470						
電球色	2700	DL4L28-10W4BW-DLS	349	DL4L28-10W7BW-DLS	356							DL5L28-10W4BW-DLS	436	DL5L28-10W7BW-DLS	445						
昼白色	5000	DL6N8-10W4BW-DLS	637	DL6N8-10W7BW-DLS	650	7.3	7.7	7.7	0.074	0.041	0.039	DL8N8-10W4BW-DLS	833	DL8N8-10W7BW-DLS	850	7.3	7.7	7.7	0.074	0.041	0.039
	白色	4000	DL6W8-10W4BW-DLS	631	DL6W8-10W7BW-DLS							644	DL8W8-10W4BW-DLS	825	DL8W8-10W7BW-DLS						
温白色	3500	DL6WW8-10W4BW-DLS	618	DL6WW8-10W7BW-DLS	631							DL8WW8-10W4BW-DLS	808	DL8WW8-10W7BW-DLS	825						
電球色	3000	DL6L38-10W4BW-DLS	599	DL6L38-10W7BW-DLS	611							DL8L38-10W4BW-DLS	783	DL8L38-10W7BW-DLS	799						
電球色	2700	DL6L28-10W4BW-DLS	567	DL6L28-10W7BW-DLS	579							DL8L28-10W4BW-DLS	741	DL8L28-10W7BW-DLS	757						

(※1) 保証値ではありません。

### 安全に関するご注意

■断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。火災の原因になります。設置の際は、器具と断熱材、防音材、造営材等と、図のような空間を設けて施工してください。

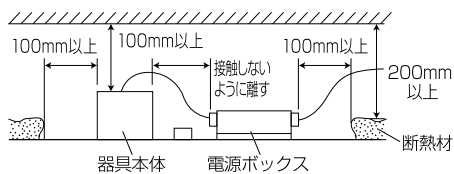

- ロックウール等のやわらかい天井に取り付けしないでください。天井材破損、器具落下の原因になります。
- 接地(アース)工事を確実に行ってください。電源には接地工事が必要です。入力電圧が150V以上300V以下のものはD種(第3種)接地工事を「電気設備技術基準」に準じて施工してください。
- 接地工事が不完全な場合、感電の原因になります。
- この器具は屋内専用で、5~35℃・湿度10~85%の範囲でご使用下さい。
- 器具は下向き以外で使用しないでください。また、傾斜天井、壁などには取り付けできません。発熱により寿命が短くなる原因になります。
- 点灯時、光を直視しないでください。目を痛める可能性があります。


### 無線モジュールアドレスキー付



注意 アドレスキーは灯具にあらかじめ挿入されています。抜かないように注意してください。



注意 灯具の交換およびアドレスキーの差し換えは、弊社営業担当または弊社指定の販売代理店に依頼してください。

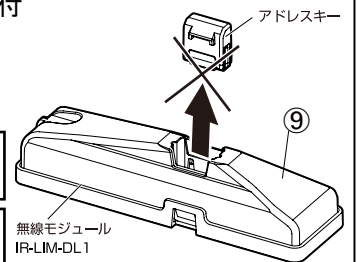

### 使用上のご注意

- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 照射面や照射距離が近い場合、光ムラが発生する場合があります。
- 照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。高ワット商品の使用時にちらつくことがあります。
- ビデオカメラや防犯カメラを通して照射された面を見た時の画像に、ちらつきや縞模様が見られる場合があります。
- 粉塵・オイルミスト・引火性ガスや虫の発生する場所では使用しないでください。器具落下、感電、発熱、火災の原因となります。

9	無線モジュールアドレスキー付	—	1	
8	落下防止ワイヤー	170mm(フック含む)	1	
7	ハーネス	—	1	
6	電源ユニット	—	1	
5	取付用パネ	SUS(ステンレス鋼)	3	
4	リフレクター	ポリカーボネート	1	高反射白
3	LEDレンズ	PMMA	1	
2	フレーム	ポリカーボネート	1	白塗装
1	ヒートシンク	アルミ	1	
No.	部品名	材質	数量	備考

屋内 天井埋込専用			特記事項	
電源接続	アース付端子台		・PWM調光対応(無線モジュール未使用時)	
定格電圧	100~242V		・LiCONEX調光対応(無線モジュール使用時)	
周波数	50/60Hz		・演色性 Ra85	
器具質量	480g(ランプ、電源) 100g(無線モジュール)		・近接照射限度 0.3m	
作成	検図	承認	・設計寿命 40,000時間	
茂木	谷藤	八巻	変更日	2023年 03月 23日
			作成日	2018年 05月 22日
			アイリスオーヤマ株式会社	