


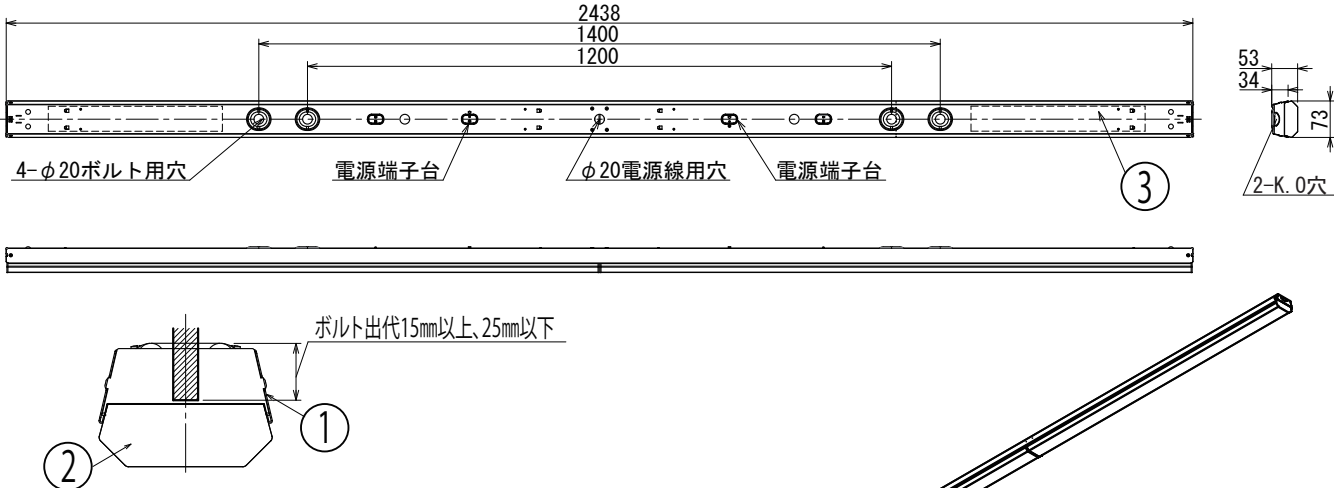

〈取り付けボルトの器具内寸法〉
取り付けボルト寸法は、15mm以上、25mm以下にしてください。

〈使用上の注意〉

- ・LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- ・器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ・お手入れの際は必ず主電源を切ってください。感電の原因になります。
- ・一般屋内でご使用の場合でも、オイルミストが発生するところ、メッキ工場など腐食性ガス、蒸気、液体にさらされる可能性のある場所、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。(一般の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれる場合があります。)光学性能に影響を与える場合があります。
- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に作動しない場合があります。
- ・同時通信等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・スイッチを接地側に付けた場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側(電圧側)にお取り付けください。(接地極のない電源では両切りスイッチをおすすめします)
- ・ランプを長時間直視しないでください。健康を害する恐れがあります。
- ・照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。高ワット商品の使用時にちらつくことがあります。
- ・ビデオカメラや防犯カメラを通して照射された面を見た時の画像に、ちらつきや縞模様が見られる場合があります。
- ・点灯中や消灯直後に、器具プラスチック部品の伸縮によるきしみ音が発生することがありますが、故障や異常ではありません。

〈施工上の注意〉

- ・電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- ・電源線の器具送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
- ・送り容量は10A以下でご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は、一般通常環境の屋内天井水平直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないで下さい。落下・感電・火災の原因になります。
- ・電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用して下さい。感電・火災の原因になります。
- ・器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。

〈組合せ・基本特性〉

器具品番	ユニット品番	※1 セット品番	光源色	色温度 (K)	器具光束 (lm)	消費電力 (W) ※2		入力電流 (A) ※2		
						100V	200V	100V	200V	242V
LXBF-TR110T	LXU160F-127D-110T	LX160F-127D-TR110T	昼光色	6500	13110	90.5	85.8	0.97	0.44	0.37
	LXU160F-134N-110T	LX160F-134N-TR110T	昼白色	5000	13800					
	LXU160F-127W-110T	LX160F-127W-TR110T	昼白色	4000	13110					
	LXU160F-123WW-110T	LX160F-123WW-TR110T	温白色	3500	12700					
	LXU160F-120L-110T	LX160F-120L-TR110T	電球色	3000	12420	64.8	62.3	0.68	0.33	0.27
	LXU160F-95D-110T	LX160F-95D-TR110T	昼光色	6500	9880					
	LXU160F-100N-110T	LX160F-100N-TR110T	昼白色	5000	10400					
	LXU160F-95W-110T	LX160F-95W-TR110T	白色	4000	9880					
	LXU160F-92WW-110T	LX160F-92WW-TR110T	温白色	3500	9570					
	LXU160F-90L-110T	LX160F-90L-TR110T	電球色	3000	9360	50.8	49.8	0.53	0.25	0.21
	LXU160F-76D-110T	LX160F-76D-TR110T	昼光色	6500	7600					
	LXU160F-80N-110T	LX160F-80N-TR110T	昼白色	5000	8000					
LXBF-TR110T	LXU160F-76W-110T	LX160F-76W-TR110T	白色	4000	7600	40.7	40.3	0.42	0.21	0.18
	LXU160F-73WW-110T	LX160F-73WW-TR110T	温白色	3500	7360					
	LXU160F-72L-110T	LX160F-72L-TR110T	電球色	3000	7200					
	LXU160F-60D-110T	LX160F-60D-TR110T	昼光色	6500	6280	31.8	32.6	0.32	0.17	0.14
	LXU160F-64N-110T	LX160F-64N-TR110T	昼白色	5000	6600					
	LXU160F-60W-110T	LX160F-60W-TR110T	白色	4000	6280					
	LXU160F-58WW-110T	LX160F-58WW-TR110T	温白色	3500	6070					
	LXU160F-57L-110T	LX160F-57L-TR110T	電球色	3000	5940	25.4	26.8	0.26	0.14	0.12
	LXU160F-47D-110T	LX160F-47D-TR110T	昼光色	6500	4750					
	LXU160F-50N-110T	LX160F-50N-TR110T	昼白色	5000	5000					
	LXU160F-47W-110T	LX160F-47W-TR110T	白色	4000	4750					
	LXU160F-46WW-110T	LX160F-46WW-TR110T	温白色	3500	4600	25.4	26.8	0.26	0.14	0.12
	LXU160F-45L-110T	LX160F-45L-TR110T	電球色	3000	4500					
	LXU160F-38D-110T	LX160F-38D-TR110T	昼光色	6500	3800					
	LXU160F-40N-110T	LX160F-40N-TR110T	昼白色	5000	4000					
	LXU160F-38W-110T	LX160F-38W-TR110T	白色	4000	3800	25.4	26.8	0.26	0.14	0.12
	LXU160F-36WW-110T	LX160F-36WW-TR110T	温白色	3500	3680					
	LXU160F-36L-110T	LX160F-36L-TR110T	電球色	3000	3600	25.4	26.8	0.26	0.14	0.12
	LXU160F-36L-110T	LX160F-36L-TR110T	電球色	3000	3600					

※1 LEDユニットは必ず2本ご使用ください。

※2 器具光束・消費電力・入力電流は、

LEDユニット2本使用時の数値です。

※3 設計値となりますので、詳しくは弊社営業まで

お問い合わせください。

					品 名	ラインルクストラフ型			特記事項 ・設計寿命 約40,000時間 ・演色性 Ra85
					取付場所	屋内水平天井直付専用			
					電源接続	アース付端子台			
3	電源ユニット	-	2	LEDユニット内蔵	定格電圧	A C100-242V			作成日 2018年 8月 29日
2	LEDユニット	-	2	別梱包	器具質量 (1ユニット合)	2.5kg	定格周波数	50/60 H z	初回作成日 2017年 4月 27日
1	本体	CGC鋼板 t0.5	1	白色塗装	作 成	検 図	承 認	 アイリスオーヤマ株式会社	
No.	部 品 名	材 質	数量	備 考	秋 山	谷 藤	八 巻		

第三角法 (単位: mm)