# ECOHiLUX照明器具　配光データシート

| | | | |
|---|---|---|---|
| 器具品名 | SB形人感センサ付き<br>ダウンライト | 保守率 | |
| 器具品番 | LSB100-0627MSCAB-V5 | 良 | 0.69 |
| 部品品名 | - | 中 | 0.67 |
| 部品品番 | - | 否 | 0.63 |
| | | 器具効率 | |
| 器具光束 | 350lm | 上方向 | 0% |
| 光源 | - | 下方向 | 100% |
| 光源光束 | 一体型器具のため、器具光束表示 | 全方向 | 100% |

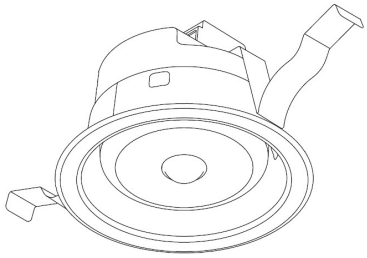

## 照明率表

作業面照明率(×O. O1)

| 反射率(%) | 天井 | 80 | | | | | | | 70 | | | | | | | 50 | | | | | 30 | | | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 壁 | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | 50 | | 30 | | 10 | 30 | | 10 | 0 |
| | 床 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 0 |
| 室指数 | 0.4 | 47 | 44 | 33 | 32 | 26 | 25 | 21 | 45 | 43 | 33 | 32 | 25 | 25 | 21 | 32 | 31 | 25 | 25 | 21 | 25 | 24 | 21 | 19 |
| | 0.6 | 64 | 59 | 50 | 48 | 42 | 40 | 35 | 63 | 58 | 49 | 47 | 41 | 40 | 35 | 48 | 46 | 41 | 40 | 35 | 40 | 39 | 35 | 33 |
| | 0.8 | 75 | 68 | 61 | 57 | 51 | 49 | 44 | 73 | 67 | 59 | 56 | 51 | 49 | 43 | 57 | 55 | 50 | 48 | 43 | 49 | 47 | 43 | 41 |
| | 1 | 84 | 75 | 70 | 65 | 61 | 58 | 52 | 81 | 74 | 69 | 64 | 60 | 57 | 52 | 66 | 63 | 58 | 56 | 51 | 57 | 56 | 51 | 49 |
| | 1.3 | 92 | 82 | 80 | 73 | 71 | 66 | 61 | 90 | 81 | 78 | 72 | 70 | 66 | 61 | 75 | 70 | 68 | 65 | 60 | 66 | 64 | 60 | 58 |
| | 1.5 | 98 | 86 | 86 | 78 | 77 | 71 | 66 | 94 | 84 | 84 | 77 | 75 | 71 | 66 | 80 | 75 | 73 | 70 | 65 | 71 | 69 | 65 | 62 |
| | 2 | 105 | 92 | 95 | 85 | 87 | 79 | 75 | 102 | 90 | 92 | 84 | 85 | 79 | 74 | 88 | 82 | 82 | 77 | 73 | 79 | 76 | 73 | 70 |
| | 2.5 | 111 | 95 | 102 | 90 | 94 | 85 | 81 | 107 | 94 | 99 | 89 | 92 | 84 | 80 | 94 | 87 | 88 | 83 | 79 | 85 | 81 | 78 | 76 |
| | 3 | 114 | 98 | 106 | 93 | 99 | 89 | 85 | 110 | 96 | 103 | 92 | 97 | 88 | 84 | 97 | 90 | 92 | 86 | 83 | 89 | 85 | 82 | 80 |
| | 4 | 118 | 100 | 112 | 97 | 106 | 93 | 90 | 114 | 99 | 108 | 96 | 103 | 92 | 90 | 102 | 93 | 98 | 91 | 88 | 93 | 89 | 87 | 84 |
| | 5 | 121 | 102 | 115 | 99 | 111 | 96 | 94 | 117 | 101 | 112 | 98 | 108 | 95 | 93 | 105 | 96 | 102 | 94 | 92 | 97 | 92 | 90 | 88 |
| | 7 | 124 | 104 | 120 | 102 | 116 | 100 | 98 | 119 | 103 | 116 | 101 | 113 | 99 | 97 | 109 | 99 | 106 | 97 | 95 | 100 | 95 | 94 | 91 |
| | 10 | 126 | 106 | 123 | 104 | 121 | 103 | 101 | 122 | 104 | 119 | 103 | 117 | 102 | 100 | 111 | 101 | 110 | 100 | 98 | 103 | 98 | 97 | 94 |

## 配光曲線

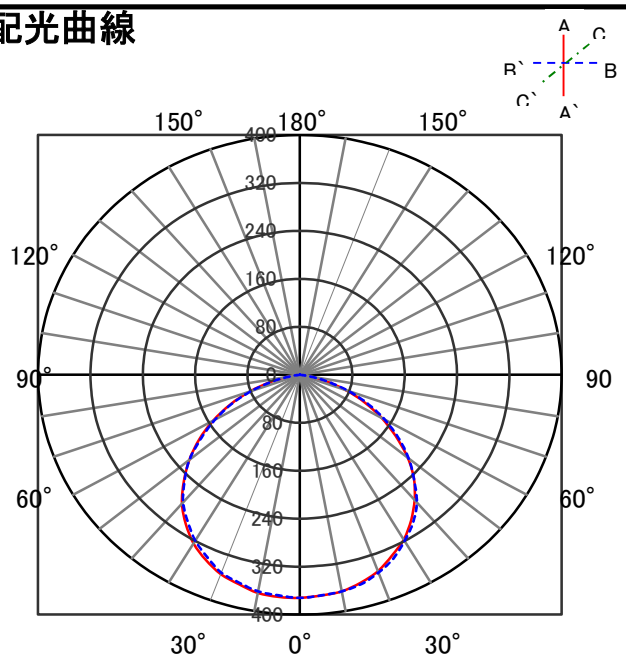


0度位置　372

## 直射水平面照度

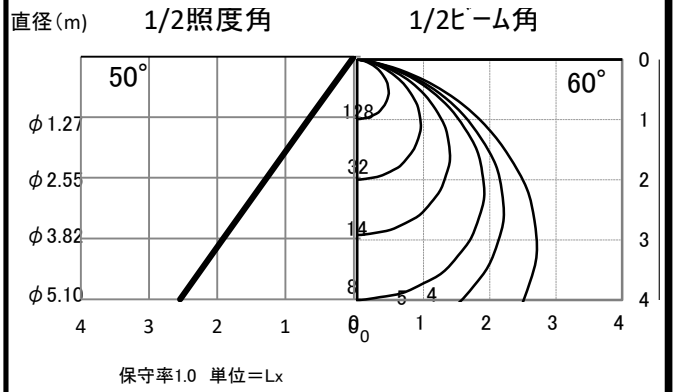


保守率1.0　単位＝Lx