



## ECOHiLUX照明器具 配光データシート

意匠図

|              |                       |          |          |                                                                                   |
|--------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 器具品名         | LED投光器<br>LR-Fシリーズ    |          | 器具光束     | 68500lm                                                                           |
| 器具品番         | LRF-400W-40-K5-R7-LIL |          | 器具効率     | 171.2lm/W                                                                         |
| 配光の<br>区分・種類 |                       |          | 最大光度     | 1400<br>cd/1000 lm                                                                |
| ビーム範囲        | $I_0/2$               | $I_0/10$ | $I_0/20$ |  |
| ビーム効率        | 51.3%                 | 88.9%    | 93.7%    |                                                                                   |
| ビーム角<br>AA'  | 43.8°                 | 84.0°    | 100.2°   |                                                                                   |
|              | BB'                   | 41.9°    | 84.0°    |                                                                                   |

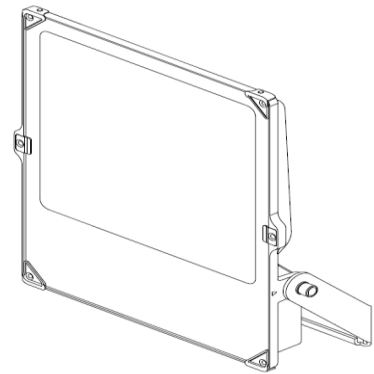

## 配光曲線

