SHEET No. 130625026

# ECOHiLUX照明器具 配光データシート

| | | 保守率 | |
|---|---|---|---|
| 器具品名 | 角型投光器 | 良 | − |
| 器具品番 | IRLDSP25L−W−W | 中 | − |
| 部品品名 | − | 否 | − |
| 部品品番 | − | 器具効率 | |
| 器具光束 | 1630lm | 上方向 | 0% |
| 光源 | LED | 下方向 | 100% |
| 光源光束 | 一体型器具のため、器具光束表示 | 全方向 | 100% |

## 意匠図

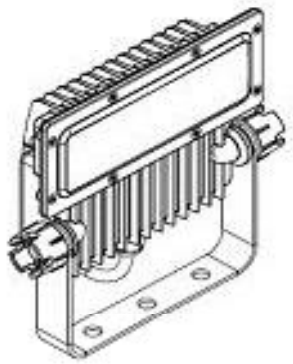

## 照明率表

作業面照明率(×0.01)

| 反射率 | 天井 | 80 | | | | | | | 70 | | | | | | | 50 | | | | | 30 | | | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 壁 | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | 50 | | 30 | | 10 | 30 | | 10 | 0 |
| | 床 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 0 |
| 室指数 | 0.4 | 57 | 54 | 44 | 43 | 37 | 36 | 32 | 56 | 53 | 44 | 42 | 37 | 36 | 32 | 43 | 42 | 36 | 36 | 32 | 36 | 35 | 32 | 30 |
| | 0.6 | 79 | 72 | 65 | 62 | 57 | 56 | 51 | 77 | 71 | 65 | 62 | 57 | 55 | 51 | 63 | 61 | 56 | 55 | 51 | 56 | 55 | 51 | 49 |
| | 0.8 | 88 | 80 | 75 | 70 | 66 | 63 | 58 | 86 | 78 | 73 | 69 | 65 | 63 | 58 | 71 | 68 | 64 | 62 | 58 | 63 | 62 | 58 | 56 |
| | 1 | 97 | 87 | 84 | 78 | 76 | 72 | 67 | 94 | 85 | 83 | 77 | 75 | 71 | 67 | 80 | 76 | 73 | 70 | 66 | 72 | 70 | 66 | 64 |
| | 1.25 | 105 | 93 | 94 | 86 | 86 | 80 | 76 | 102 | 92 | 92 | 85 | 84 | 80 | 76 | 89 | 83 | 82 | 79 | 75 | 80 | 78 | 74 | 72 |
| | 1.5 | 109 | 96 | 98 | 89 | 90 | 84 | 80 | 106 | 95 | 96 | 88 | 89 | 83 | 79 | 93 | 87 | 86 | 82 | 79 | 84 | 81 | 78 | 76 |
| | 2 | 116 | 101 | 107 | 95 | 99 | 91 | 87 | 112 | 99 | 104 | 94 | 97 | 90 | 86 | 99 | 92 | 94 | 89 | 85 | 91 | 87 | 84 | 82 |
| | 2.5 | 121 | 104 | 113 | 100 | 106 | 96 | 92 | 117 | 103 | 110 | 98 | 104 | 95 | 92 | 104 | 96 | 100 | 93 | 91 | 96 | 92 | 89 | 87 |
| | 3 | 124 | 106 | 116 | 102 | 110 | 98 | 95 | 119 | 105 | 113 | 101 | 108 | 97 | 95 | 107 | 99 | 103 | 96 | 93 | 99 | 94 | 92 | 90 |
| | 4 | 127 | 108 | 121 | 105 | 116 | 102 | 99 | 123 | 107 | 118 | 104 | 113 | 101 | 99 | 111 | 102 | 108 | 99 | 97 | 103 | 98 | 96 | 93 |
| | 5 | 130 | 110 | 125 | 107 | 120 | 105 | 102 | 125 | 108 | 121 | 106 | 117 | 104 | 102 | 114 | 104 | 111 | 102 | 100 | 105 | 100 | 99 | 96 |
| | 7 | 132 | 111 | 129 | 109 | 125 | 108 | 106 | 128 | 110 | 124 | 108 | 121 | 106 | 105 | 117 | 106 | 114 | 104 | 103 | 108 | 103 | 101 | 99 |
| | 10 | 134 | 112 | 132 | 111 | 129 | 110 | 108 | 130 | 111 | 127 | 110 | 125 | 109 | 107 | 119 | 107 | 117 | 106 | 105 | 111 | 104 | 104 | 101 |

## 配光曲線

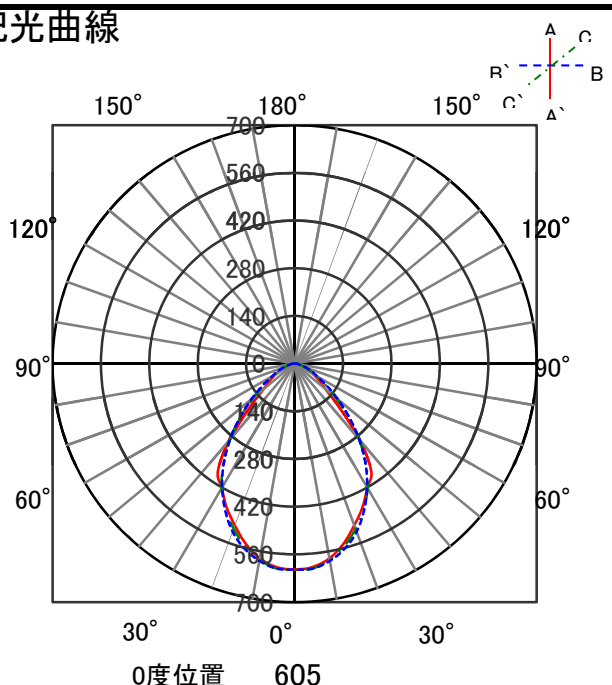


0度位置 605

## 直射水平面照度

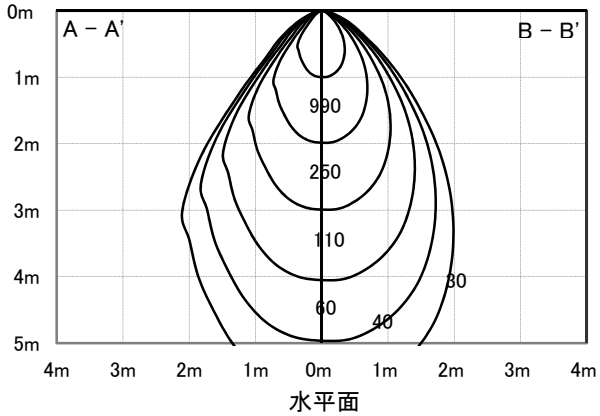


アイリスオーヤマ株式会社 (f. )