SHEET No. 20181130-246194

ECOHiLUX照明器具 配光データシート

器具品名	LEDダウンライト COBシリーズ
器具品番	UV15N-30C2W-D
部品品名	-
部品品番	-
器具光束	1600lm
光源	-
光源光束	一体型器具のため、器具光束表示

保守率	
良	0.69
中	0.67
否	0.63

器具効率	
上方向	0%
下方向	100%
全方向	100%

意匠図

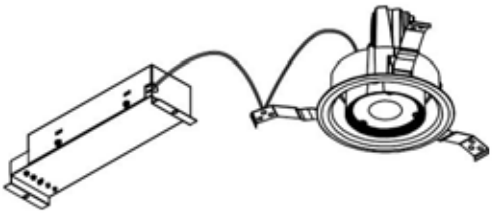

照明率表

作業面照明率(×0.01)

反射率 天井		80							70							50					30			0
反射率 壁		70		50		30		10	70		50		30		10	50		30		10	30		10	0
反射率 床		30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	10	30	10	10	0
室指数	0.4	60	57	49	47	42	41	38	59	56	48	47	42	41	38	47	46	42	41	38	41	41	38	36
	0.6	79	73	67	64	60	58	54	77	72	66	63	60	58	54	65	63	59	58	54	58	57	54	53
	0.8	90	82	78	74	71	68	64	88	80	77	73	71	68	64	75	72	69	67	64	68	67	64	62
	1	97	87	86	80	79	75	71	95	86	85	79	78	74	71	82	78	76	74	70	75	73	70	68
	1.25	103	92	93	86	86	81	77	101	91	92	85	85	81	77	89	84	83	80	77	81	79	76	74
	1.5	108	95	98	89	91	85	81	105	94	96	89	90	84	81	93	87	88	83	80	85	82	80	78
	2	113	99	105	94	99	90	87	110	97	103	93	97	90	87	99	92	94	89	86	91	87	85	83
	2.5	117	101	110	97	104	94	91	114	100	107	96	102	93	91	102	95	98	92	90	95	91	89	87
	3	120	103	113	99	108	97	94	116	101	110	98	106	96	93	105	97	101	94	92	97	93	91	89
	4	123	105	118	102	114	100	98	119	103	115	101	111	99	97	108	99	106	98	96	101	96	95	92
	5	125	106	121	104	117	102	100	121	105	117	103	114	101	100	111	101	108	100	98	103	98	97	94
	7	128	107	125	106	122	105	104	123	106	121	105	118	104	103	113	103	112	102	101	106	100	99	97
	10	129	108	127	107	125	107	106	125	107	123	106	121	106	105	115	104	114	104	103	108	102	101	99

配光曲線

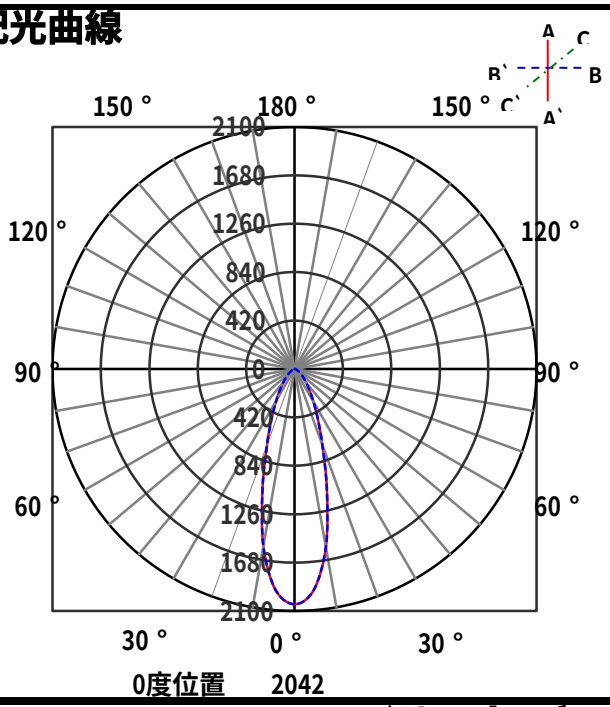

0度位置 2042

直射水平面照度

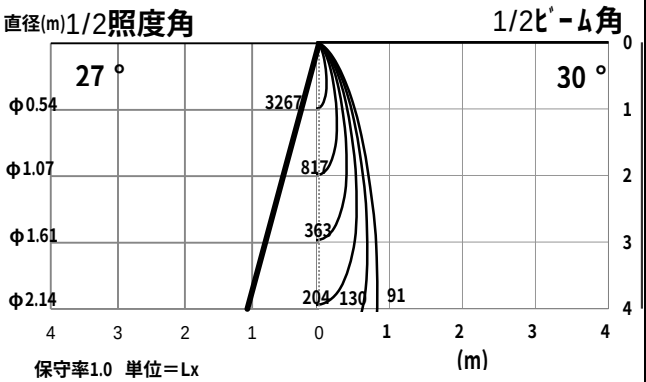

保守率1.0 単位＝Lx

アイリスオーヤマ株式会社