


ECOHILUX 照明器具 配光データシート

意匠図


器具品名	LEDダウンライト COBシリーズ	保守率	
		良	0.69
器具品番	UV20L30-30C2B-D	中	
		否	0.67
部品品名	-	否	
		0.63	
部品品番	-	器具効率	
		上方向	0%
器具光束	1810lm	下方向	100%
		全方向	100%
光源	-		
光源光束	一体型器具のため、器具光束表示		

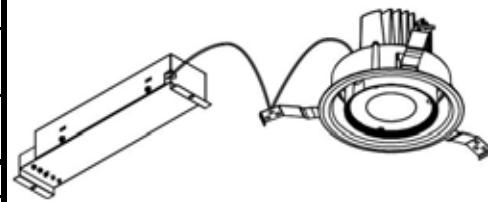

照度率表

反射率	天井	作業面照度率(×0.01)												
		80				70				50				
		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	50	30	10	0
床	壁	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	0
0.4	60	56	48	47	42	41	37	59	56	48	46	42	41	37
0.6	79	72	67	63	60	58	54	77	71	66	63	59	58	54
0.8	89	81	78	73	70	68	64	87	80	77	72	70	67	63
1	97	87	86	79	78	74	70	94	85	84	79	77	74	70
1.25	103	92	93	85	86	80	77	100	90	91	84	85	80	76
1.5	107	95	98	89	91	84	81	104	93	96	88	90	84	80
2	113	98	105	94	99	90	87	110	97	103	93	97	89	86
2.5	117	101	110	97	104	94	91	113	100	107	96	102	93	90
3	120	102	113	99	108	96	94	116	101	110	98	106	96	93
4	123	105	118	102	114	100	98	119	103	115	101	111	99	97
5	125	106	121	104	117	102	100	121	105	117	103	114	101	99
7	128	107	125	106	122	105	103	123	106	121	105	118	104	103
10	129	108	127	107	126	107	106	125	107	123	106	121	106	105

配光曲線

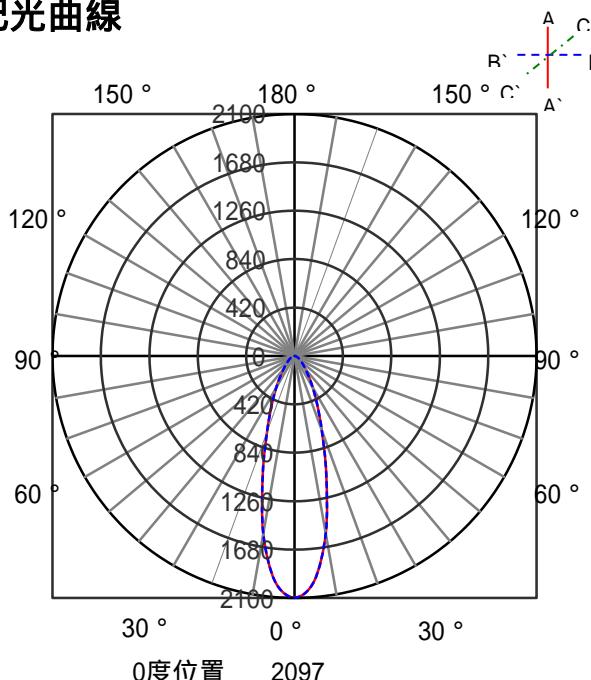

直射水平面照度

